


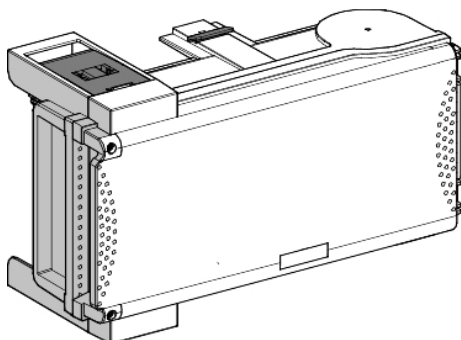

### Hoofd

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product           | Canalis                                                                              |
| Bereik compatibiliteit     | Canalis KT railkokersysteem<br>Canalis KS railkokersysteem                           |
| Product or component type  | Aftapeenheid                                                                         |
| Compatibiliteit railkoker  | Canalis KS railkokersysteempug-in<br>Canalis KT railkokersysteem met KS type plug-in |
| Ie toegekende bedrijfstrom | 25 A bij 35 °C                                                                       |
| Type bescherming           | Zekeringisolator: Diazed zekering, formaat E27 conform aan DIN                       |
| Meegeleverde apparatuur    | Zekering moet afzonderlijk worden besteld                                            |
| Montagemethode             | Plug-in met vaste polariteit                                                         |
| Polariteit aftakeenheid    | 3L+N+PE                                                                              |
| Colour                     | Wit (RAL 9001)                                                                       |

### Complementair

|                                        |                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Device application                     | Distributie met gemiddeld vermogen                                                          |
| Ue toegekende bedrijfspanning          | 230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening                                         |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 6,8 kV                                                                                      |
| Ui toegekende isolatiespanning         | 690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening                                               |
| Network frequency                      | 50/60 Hz                                                                                    |
| Elektrische aansluiting                | Kabelklem - ISO50 25 mm <sup>2</sup> flexibel<br>Kabelklem - ISO50 25 mm <sup>2</sup> stijf |
| Deur/afdekking openingszijde           | Rechts                                                                                      |
| Uitschakelmodus aftakeenheid           | Door de deur te openen                                                                      |
| Standards                              | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                                                                  |
| Materiaal lichaam                      | Kunststof                                                                                   |
| Width                                  | 356 mm                                                                                      |
| Depth                                  | 103 mm                                                                                      |
| Diepte (deur open)                     | 432.5 mm                                                                                    |
| Height                                 | 167 mm                                                                                      |
| Net weight                             | 2,4 kg                                                                                      |

### Omgeving

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Aardingsstelsel      | TT<br>TN-S<br>IT             |
| IP beschermingsgraad | IP55 conforming to IEC 60529 |
| IK-beschermingsgraad | IK08 conforming to IEC 62262 |

## Verpakkingseenheid

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 16,000 cm  |
| Package 1 Width              | 20,300 cm  |
| Package 1 Length             | 35,700 cm  |
| Package 1 Weight             | 2,390 kg   |
| Unit Type of Package 2       | P12        |
| Number of Units in Package 2 | 38         |
| Package 2 Height             | 80,000 cm  |
| Package 2 Width              | 80,000 cm  |
| Package 2 Length             | 120,000 cm |
| Package 2 Weight             | 111,000 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                                                                                                                                      |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                                                            |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                 |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                               |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |
| Aanwezigheid van halogeen           | Halogeenvrij product                                                                                                                                            |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|