



Hoofd

Range of product	Harmony XALE
Product or component type	Compleet besturingsstation
Device short name	XALE
Bestemming product	Voor XB7-besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
Toepassing hangende drukknopkast	Een functie
Kleur behuizingsbasis	Lichtgrijs (RAL 7035)
Kleur deksel	Lichtgrijs (RAL 7035)
Materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
IP beschermingsgraad	IP54 conform aan IEC 60529
Samenstelling controlestation	1 uitstekende verlichte drukknop, groen, terugverend 1 NO
Werking contacten	Slow-break
Lichtbron	Integrale LED
Us nominale voedingsspanning	24 V AC/DC

Complementair

Ingang kabel	2 uitbreekopeningen, klemvermogen: 16 mm 4 uitbreekopeningen voor ISO M20
Net weight	0,1 kg
Markering	CE
Positieve opening	Zonder
Kortsluitbeveiliging	4 A smeltpatroon type gG conform aan EN/IEC 60947-5-1
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN/IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfsparing	4 kV conform aan EN/IEC 60947-1
Ie nom. bedrijfroom	0,1 A bij 250 V, DC-13, R300 conform aan EN/IEC 60947-5-1 0,22 A bij 125 V, DC-13, R300 conform aan EN/IEC 60947-5-1 0,3 A bij 240 V, AC-14, D300 conform aan EN/IEC 60947-5-1 0,6 A bij 120 V, AC-14, D300 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Elektrische betrouwbaarheid	<unk> <= 10exp(-6) bij 17 V en 5 mA conform aan IEC 60947-5-4
Type signalering	Vast
Voedingsspanninggrenzen	21,6...26,4 V AC
Stroomverbruik	<= 27 mA
Levensduur	80000 h bij nominale spanning en 25 °C

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 60536
IK-beschermingsgraad	IK05 conforming to EN 50102
Standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 62208
Elektromagnetische emissie	Klasse B conform aan EN 55011

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	7,7 cm
Package 1 Length	11,5 cm
Package 1 Weight	106,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,693 kg
Package 3 Height	15 cm


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

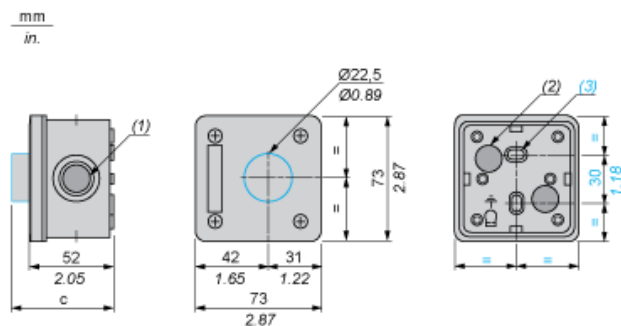

- (1) 4 ISO-20-Ausschlagöffnungen
(2) 2 Ausschlagöffnungen zur Kabeleinführung, Höchstkazität 16 mm / 0.63 in.
(3) 2 längliche Ausschlagbefestigungsöffnungen Ø 3 mm x 5 mm / Ø 0.12 in. x 0.20 in.

Die XALE-Steuerstation beinhaltet:	c in mm	c in in.
Drucktaster, bündig	61	2.40
Drucktaster, vorstehend	63	2.48
Leuchtdrucktaster	66,5	2.62
Leuchtmelder	63	2.48
Not-Aus-Taster ohne Schlüssel	81,5	3.21
Wahlschalter mit Standardgriff	76,5	3.01
Schlüsselschalter	92	3.62