

# HC-STA-D07-SHCWS-1STP11-EL-AL - Gehäuse



1419241

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419241>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sockelgehäuse D7, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x Pg11, Höhe: 27,9 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard, geschlossener Boden

## Kaufmännische Daten


|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1419241       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | AE            |
| Produktschlüssel                         | AF7APF        |
| GTIN                                     | 4055626159874 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 39,7 g        |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 39,5 g        |
| Zolltarifnummer                          | 85389099      |
| Ursprungsland                            | CN            |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Produkttyp              | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
| Gehäuseart              | Sockelgehäuse                 |
| Produktfamilie          | HC-STA-D07                    |
| Anwendung               | Standard                      |
| Bauform                 | D7                            |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1                             |
| Art der Verschraubung   | 1x Pg11                       |
| Geschirmt               | nein                          |
| Kabelabgang             | gerade                        |
| Pg-Verschraubung        | ohne                          |

### Maße

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung        |  |
| Breite              | 38 mm                                                                                |
| Höhe                | 27,9 mm                                                                              |
| Länge               | 24,2 mm                                                                              |
| Bohrlochdurchmesser | 3,2 mm                                                                               |

### Materialangaben

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Verriegelung)                      |
| Material Gehäuse               | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
| Material Gehäuseoberfläche     | unbeschichtet                          |
| Material Verriegelungsbügel    | PA                                     |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Art der Verschraubung | 1x Pg11 |
| Verriegelungstyp      | Bügel   |

### Anschlussdaten

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (für M3-Befestigungsschrauben des Sockelgehäuses) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

# HC-STA-D07-SHCWS-1STP11-EL-AL - Gehäuse




1419241

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419241>

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Schutzart                     | IP66              |
|                               | IP67              |
| Schutzart (NEMA)              | 4 (UL 50e)        |
|                               | 4X (UL 50e)       |
| Schlagfestigkeit              | IK06              |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |


## Zeichnungen

Maßzeichnung

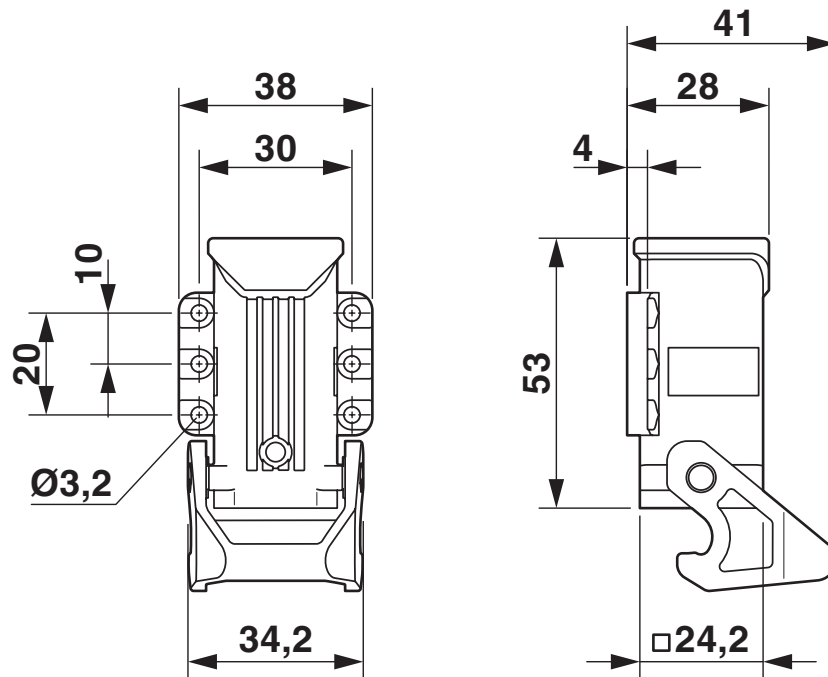


Maßzeichnung

Maßzeichnung

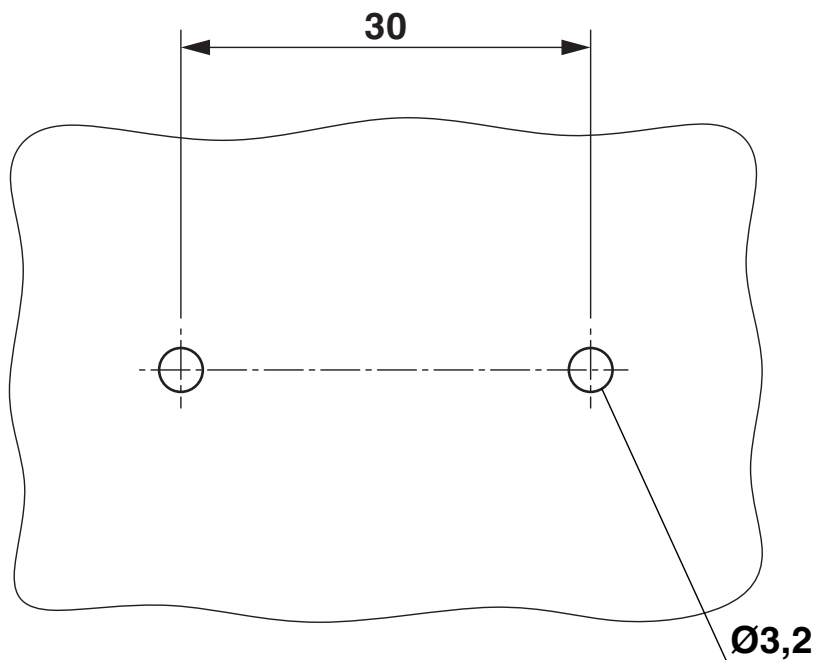

HC-A03  
HC-A04  
HC-D07  
HC-D08  
HC-Q05  
HC-Q07  
HC-Q12

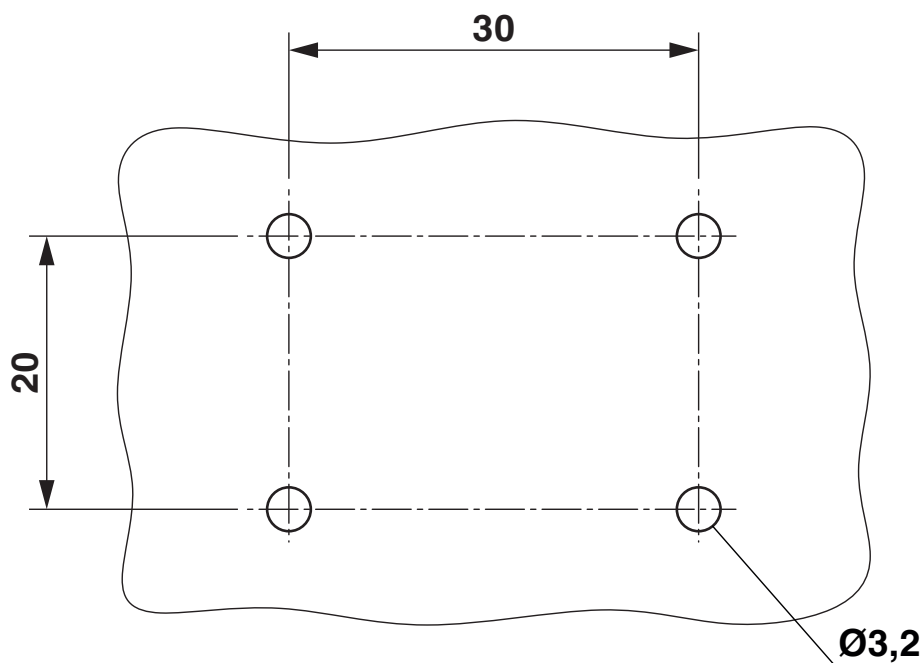

HC-Q02  
HC-Q03  
HC-Q04

Bohrlochabstände

1419241

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419241>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419241>

### DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S



### cUL Recognized

Zulassungs-ID: E255026



### UL Recognized

Zulassungs-ID: E255026

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)