RD 10 V4A R80M (860 010)

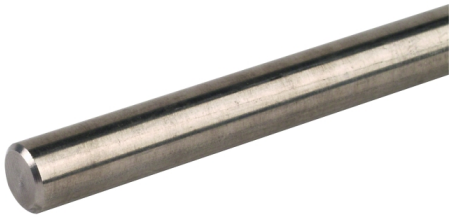

Fotografía no vinculante

Redondo de acero inoxidable según EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) para su utilización en instalaciones de protección contra rayos o para la compensación de potencial.

Según EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) y DIN VDE 0151 debe utilizarse para redondos de acero inoxidable (diámetro 10 mm) a nivel de suelo, el material de acero inoxidable (V4A) con el porcentaje del > 2% de molibdeno, por ejemplo material número 1.4571, 1.4404.

Tipo **art. no.**	**RD 10 V4A R80M** **860 010** ✔
Diámetro Ø del conductor	10 mm
Sección transversal	78 mm^2
Material	INOX (V4A)
Material número	1.4571 / 1.4404
Norma	de acuerdo con EN 62561-2
Conductividad específica	≥ 1,25 m / Ω mm^2
Resistencia específica	≤ 0,8 Ω mm^2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,9 kA
Tolerancia de longitud	+/- 5%
Peso	617 g/m
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	72210010
GTIN	4013364019997
UPE	80 m

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Los conductores solamente se suministran en las medidas por rollo originales. Conductores de otros materiales fijados en la norma EN 62561, previa consulta.