


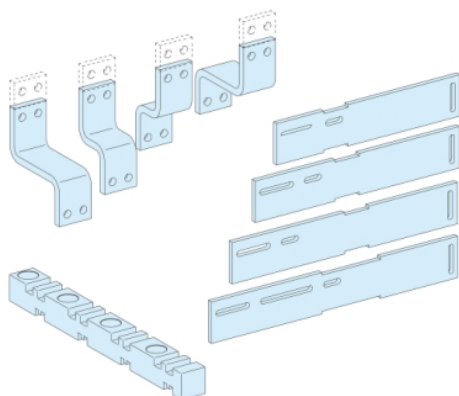

Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT P
Product or component type	Aansluiting
Productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
Categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
Normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
Product certifications	ASTA

Complementair

Verbinding cel-component	Linergy rail
Poles description	4P
Beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
Celdiepte	400 mm: voorkant 400 + 400 mm: achterzijde
Geïnstalleerd apparaat	Compact: uittrekken NS630b...1000 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: uittrekken NS1250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: uittrekken NS630b...1000 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Compact: uittrekken NS1250 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Compact: uittrekken NS630b...1000 - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: uittrekken NS1250 - bediening: omschakelen verticaal installatie Masterpact: uittrekken NT06...10 - bediening: omschakelen verticaal installatie Masterpact: uittrekken NT06...10 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Masterpact: uittrekken NT12 - bediening: omschakelen verticaal installatie Masterpact: uittrekken NT12 - bediening: motormechanisme verticaal installatie
Ie toegekende bedrijfstrom	1250 A
Dwarsdoorsnede rail	80 x 10 mm
Net weight	9,94 kg

Quantity per set	Set van 1
Breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 18 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 18 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT06...10 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT06...10 uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 13 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT06...10 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT06...10 uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op adapter 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT06...10 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT06...10 uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 18 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT06...10 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT06...10 uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT12 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT12 uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 15 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT12 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT12 uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op adapter 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT12 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT12 uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 18 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT12 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT12 uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 13

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,0 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	53,5 cm
Package 1 Weight	9,691 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	38,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	282,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeen vrije kunststof onderdelen