
Fiche technique: Supports pour conducteur HVI dans les zones à risque d'explosion

LH ZS 20 EX P70 SBB V2A (275 444)



Illustrations sans engagement

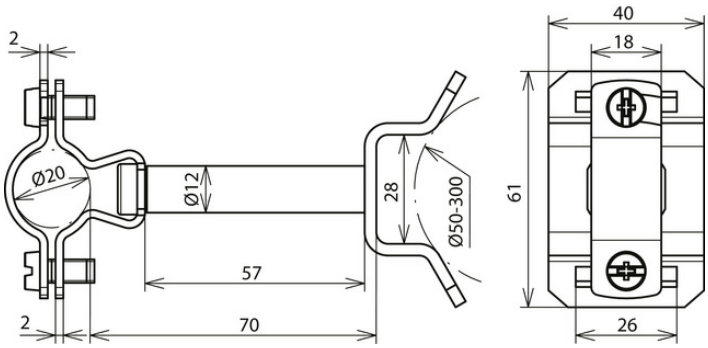

Type Référence	LH ZS 20 EX P70 SBB V2A 275 444
Matériau	INOX
Support conducteur rd	20 mm
Distance au mur	70 mm
Plage de serrage - tube	50-300 mm
Matériau - connecteur de fixation	INOX
Vis	M6 x 14 mm
Matériau - vis	INOX
Support conducteur - hauteur de construction	20 mm
Filetage intérieur	M8
Normes	IEC/TS 62561-8
Poids	158 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364244252
UC	10 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.