


PINZA DE PUESTA A TIERRA SOLFIL, MONTAJE EN ORIFICIO EXISTENTE, CON PERNO POR ORIFICIO Ø 6 MM
Número de artículo: 188012

Pinza de puesta a tierra SOLFIL. La solución segura y permanente de CIMCO para la puesta a tierra de paneles fotovoltaicos. La elección de seguridad sencilla y permanente. La protección de los paneles fotovoltaicos mediante toma de tierra es necesaria. Debe ser duradera y ofrecer protección contra los efectos de los rayos y las interferencias electromagnéticas durante toda su vida útil. La serie de conexión le ofrece soluciones adaptadas a los diferentes tipos de paneles fotovoltaicos. La puesta a tierra segura se consigue estableciendo un contacto eléctrico óptimo entre la carcasa del panel y el conductor de puesta a tierra. Los bastidores de los módulos son de aluminio anodizado o tratado de otro modo. Estos revestimientos protegen contra la oxidación pero no son conductores. Gracias a la serie, es posible el contacto eléctrico con el aluminio del panel. Ya sea mediante una rosca en los modelos atornillados o asegurado por el rebaje de la rosca mediante una unión atornillada con ayuda de una arandela de seguridad dentada, que raspa el anodizado al apretar. La conexión se asegura apretando el conductor de tierra con una sección máxima de 10 mm². En el caso de un conductor aislado, es necesario retirar el aislamiento hasta 30 mm. Los modelos son de acero inoxidable, lo que garantiza una excelente protección contra la oxidación y la compatibilidad galvánica con el aluminio. Fijación en orificio existente. Con pernos por orificio con un Ø- 6 mm (0,26"). La arandela de seguridad dentada garantiza el contacto eléctrico. Gama de secciones del conductor de puesta a tierra en mm² [trenzado o sólido]: 4, 6, 10, 4+4, 6+6. PU: piezas: 1

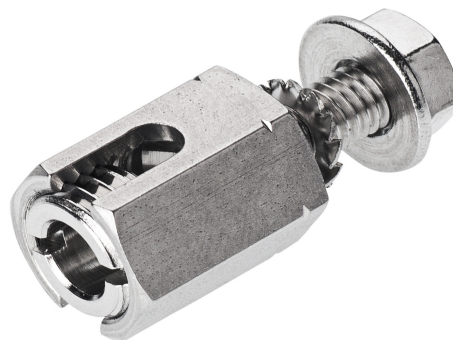

Longitud (mm)	32 mm
Anchura (mm)	16 mm
Altura (mm)	16 mm
Peso (kg)	0,022 kg

Atributo	Valor
material	Aluminium
Protección de superficies	sonstige
Ejecución	Erdungsverbinder

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

anchura	16 mm
Profundidad	32 mm
altura	16 mm
Con material de fijación	Sí
Con conexión a tierra modular	Sí

GTIN: 4021103880128

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de