

FS 0,635/ 60-FV-R- 4,0 - Connecteurs femelles CMS



1333898

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1333898>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur femelle SMD, intensité nominale: 0,5 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 60, pas: 0,635 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Connecteur femelle, montage: Sertissage SMD



Avantages

- Assistance à la conception lors du développement des appareils grâce aux données MCAD/ECAD et au service d'échantillonnage gratuit
- Économies de coûts et gain de place, grâce à une gamme standardisée avec différentes hauteurs d'empilage
- Easy-Mating avec cônes de guidage intégrés et compensation de tolérance pour une production parfaite
- Gain de temps lors du processus de développement, avec des simulations spécifiques aux clients pour l'intégrité des données
- Transmission de données haut débit jusqu'à 30 Gbit/s pour des possibilités d'utilisation variées

Données commerciales

Référence	1333898
Conditionnement	750 Unité(s)
Commande minimum	750 Unité(s)
Clé de vente	AAWACA
Product key	AAWACA
GTIN	4063151631789
Poids par pièce (emballage compris)	1,59 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,59 g
Numéro du tarif douanier	85366930
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur femelle SMD
Gamme de produits	FS 0,635/...FV-R- 4,0
Nombre de pôles	60
Pas	0,635 mm
Nombre de rangées	2
Tracé brochage	Géométrie de pastille linéaire

Propriétés électriques

Propriétés

Intensité nominale I_N	0,5 A CEI 60512-5-2:2002-02 (40 pôles / 60 pôles)
Résistance de contact	40 mΩ
Tension d'essai	500 V AC IEC 60512-4-1:2003-05
Tension de référence (E/1)	125 V
Tension de tenue aux chocs assignée (E/1)	0,8 kV

Transmission des données

Vitesse de transmission des données	20 Gbit/s
-------------------------------------	-----------

Montage

Type de montage	Sertissage SMD
Tracé brochage	Géométrie de pastille linéaire

Conseils de traitement

Process	Soudage par refusion
Moisture Sensitive Level	MSL 1
Classification température T_c	260 °C
Cycles de soudage par refusion	3

Indications sur les matériaux

Indication de matériau - contact

Remarque	Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Matériau de contact	Alliage de Cu
Qualité de surface	Revêtement sélectif
Surface métallique zone de contact (couche supérieure)	Or (min. 0,25 µm Au)
Surface métallique zone de contact (couche intermédiaire)	Nickel (1,27 µm - 5 µm Ni)
Surface métallique zone de soudage (couche supérieure)	Etain (1,27 µm - 5 µm Sn)
Surface métallique zone de soudage (couche intermédiaire)	Nickel (1,27 µm - 5 µm Ni)

Indication de matériau - boîtier

Coloris (Boîtiers)	noir (9005)
--------------------	-------------

1333898


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1333898>

Matériau isolant	LCP
Groupe d'isolant	IIIb
IRC selon CEI 60112	150
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Remarques

Information pour le fonctionnement	La tension admissible en service est déterminée en fonction de l'application en tenant compte des distances dans l'air et lignes de fuite dans le cadre des exigences d'isolation selon la norme CEI 60664-1.
------------------------------------	---

Dimensions

Dessin coté		
Pas	0,635 mm	
Largeur [w]	26,92 mm	
Hauteur [h]	4,6 mm	
Longueur [l]	6,4 mm	
Hauteur de montage	4 mm	

Application

Recouvrement du contact	0,6 mm
Désaxage	± 0,5 mm dans l'axe longitudinal et transversal
Hauteur de pile	6 mm Tolérance: +0,6 mm (en association avec Famille d'articles:FS 0,635/...-MV-R- 5,0)
	9 mm Tolérance: +0,6 mm (en association avec Famille d'articles:FS 0,635/...-MV-R- 8,0)
	10 mm Tolérance: +0,6 mm (en association avec Famille d'articles:FS 0,635/...-MV-R- 9,0)
Longueur de contact	0,6 mm
Tolérance angulaire	± 10 ° dans l'axe longitudinal et transversal (à l'enfichage)
	± 2 ° dans l'axe longitudinal et transversal (dans l'état enfiché)

Conception de circuits imprimés

Géométrie de pastille	0,35 x 2,5 mm
Diamètre de perçage	0,9 mm

Contrôles électriques

Essai thermique | Groupe d'essais C

Spécification de contrôle	CEI 60512-5-2:2002-02
Nombre de pôles testé	60

Résistance d'isolement

FS 0,635/ 60-FV-R- 4,0 - Connecteurs femelles CMS



1333898

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1333898>

Spécification de contrôle	CEI 60512-3-1:2002-02
Résistance d'isolement pôles voisins	$\geq 5 \text{ G}\Omega$

Distances dans l'air et lignes de fuite |

Spécification de contrôle	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Groupe d'isolant	IIIb
Valeur minimale de la ligne de fuite et des distances dans l'air	0,19 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai de durée de vie

Spécification de contrôle	CEI 60512-9-1:2010-03 (Selon)
Résistance de passage R_1	40 m Ω
Résistance de passage R_2	40 m Ω
Nombre de cycles d'enfichage	50
Résistance d'isolement pôles voisins	$\geq 5 \text{ G}\Omega$

Contrôle climatique

Spécification de contrôle	CEI 60068-2-60:2015-06
Sensibilité à la corrosion	Méthode 4, 10 jours
Sensibilité à la chaleur	125 °C/168 h
Tension de tenue aux courants alternatifs	500 V


Essai de résistance aux vibrations

Spécification de contrôle	CEI 60068-2-6:2007-12
Fréquence	10 - 55 - 10 Hz
Vitesse de balayage	1 octave/min
Amplitude	1,52 mm
Accélération	181 m/s ²
Durée de contrôle par axe	2 h
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z

Conditions ambiantes

Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	30 % ... 70 %
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C
Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 125 °C

Indications sur l'emballage

Dessin coté	
Type de conditionnement	Sangle en largeur de 44 mm
Largeur de ruban [W]	44 mm

FS 0,635/ 60-FV-R- 4,0 - Connecteurs femelles CMS

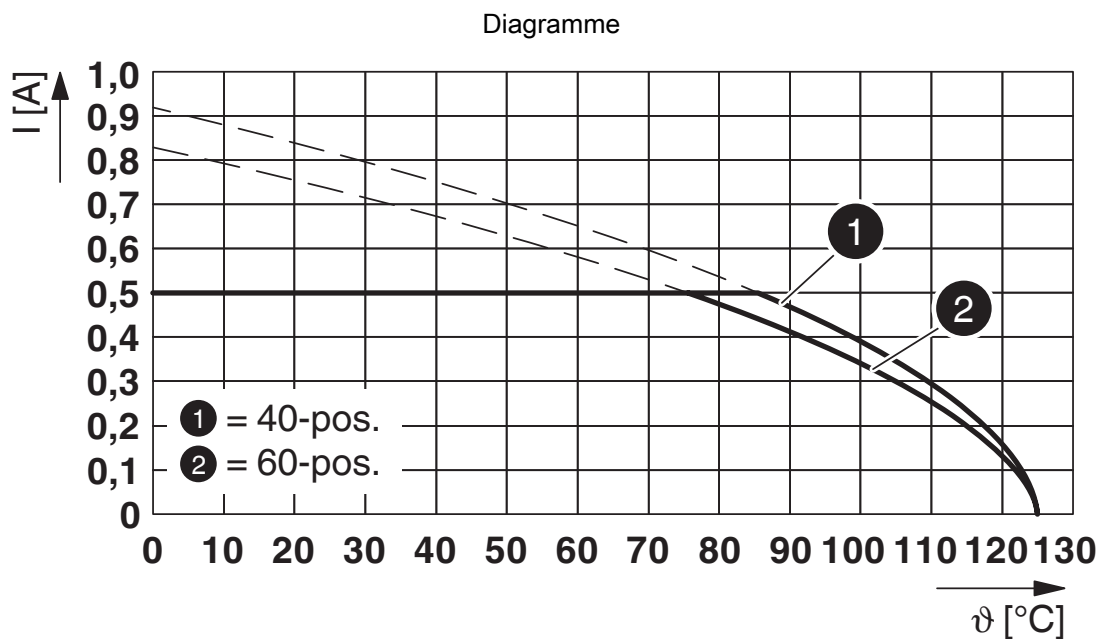


1333898

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1333898>

Dimension extérieure de bobine [W2]	≤ 50,4 mm
Diamètre de bobine [A]	≤ 330 mm
Type de reconditionnement	Sachet transparent

Dessins



Type : FS 0,635/...-MV-R- 5,0 avec FS 0,635/...-FV-R- 4,0

FS 0,635/ 60-FV-R- 4,0 - Connecteurs femelles CMS



1333898

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1333898>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1333898>

 cULus Recognized Identifiant de l'homologation: E118976-20230512				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	29,9 V	0,5 A	-	-

FS 0,635/ 60-FV-R- 4,0 - Connecteurs femelles CMS



1333898

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1333898>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,416 kg CO2e
---------	---------------