


DIDH 7.10 690 BP V2A GFK (106 100)

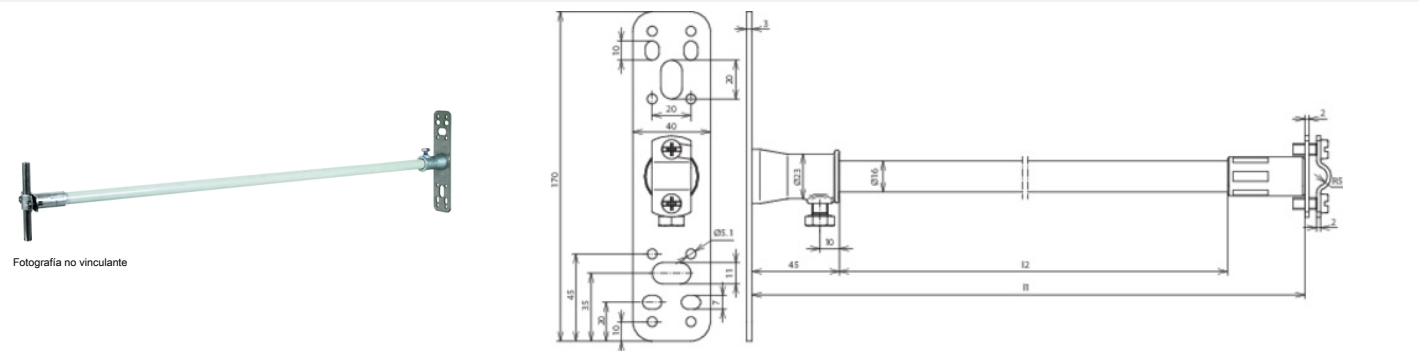

Tipo art. no.	DIDH 7.10 690 BP V2A GFK 106 100
Inserción del soporte de conductores Rd	7-10 mm
Material del soporte de conductores	INOX
Longitud (l1)	690 mm
Distancia de aislamiento (l2)	605 mm
Sujeción	[8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Material de la placa	INOX
Nota de empleo	para sujeción aislada de conductores
Diámetro Ø del distanciador	16 mm
Color del distanciador	gris alba (RAL 7035) •
Guiado	fijo
Soporte de barras/conductores	taco con dos tornillos
Material del distanciador	poliéster reforzado con fibra de vidrio
Factor de material k _m	0,7
Margen de temperatura permanente	-50 °C ... +100 °C
Material del casquillo de fijación	ZFP
Versión	probado contra rayos UV y resistente a la intemperie
Máx. velocidad de rachas de viento (distancia de soportes 1000 mm, Al Ø8 mm)	198 km/h
Normativa	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	545 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364092907
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Otras versiones de distanciadores disponibles bajo consulta.