

IB IL 24 PSDOR 4-PAC - Módulo de seguridad



2985864
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2985864>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de salida de relé descentralizado orientado a la seguridad, índice de protección IP20, para sistemas SafetyBridge, INTERBUS-Safety y PROFIsafe. El módulo dispone de 4 salidas de relé seguras con dos contactos cada una.

Descripción del producto

El módulo de seguridad es un módulo de salida de la línea de productos Inline para el empleo en un lugar cualquiera dentro de un sistema SafetyBridge, INTERBUS Safety o PROFIsafe. La velocidad de transmisión puede ajustarse en el módulo de seguridad por medio de un interruptor a 500 kBaud o 2 Mbaud. Dentro de una estación debe trabajarse siempre con la misma tasa de transmisión. El módulo dispone de cuatro salidas de relé seguras cada una con dos contactos de relé.

Sus ventajas

- SIL 3 según IEC/EN 61508
- SIL 3 según EN IEC 62061
- PL e según EN ISO 13849-1

Datos comerciales

Código de artículo	2985864
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNA432
Clave de producto	DNA432
GTIN	4046356131599
Peso por unidad (incluido el embalaje)	461,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	386 g
Número de tarifa arancelaria	85389091
País de origen	DE

Datos técnicos

Dimensiones

Anchura	73,2 mm
Altura	119,8 mm
Profundidad	71,5 mm
Observación acerca de indicaciones de medida	Dimensiones de la carcasa

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Datos del material

Color (Carcasa)	amarillo (RAL 1018)
-----------------	---------------------

Interfaces

Bus local Inline

Número de canales	2
Tipo de conexión	Maniobra de datos Inline
Velocidad de transmisión	500 kBit/s / 2 MBit/s (conmutable)

Propiedades de sistema

Datos de programación (LocalbusSlave)

Código de longitud (hex.)	04
Código de ID (dec.)	167
Código de longitud (dec.)	04
Canal de datos de proceso	8 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge))
Área de direcciones de entrada	8 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge))
Espacio de direcciones de salida	8 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge))
Canal de parámetros (PCP)	0 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge))
Longitud de registro (bus)	8 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge))

Telegrama de datos de bus de campo

Demanda de datos de parámetros	1 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge))
Necesidad de datos de configuración	5 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge))

Datos de salida

Relé

Número de salidas	4 (Relés de seguridad con 2 contactos sin potencial cada uno)
Tipo de conexión	Conexión por resorte
Tipo de conmutación del contacto	Contacto abierto

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Componente de E/S
Familia de productos	Inline
Aplicación	Seguridad funcional
	PROFIsafe
Construcción	modular

Propiedades eléctricas

Medio de transmisión	Cobre
----------------------	-------

Potenciales: Suministro de la lógica (U_L)

Tensión de alimentación	7,5 V DC (ver datos técnicos de seguridad)
Absorción de corriente	máx. 360 mA

Potenciales: Alimentación del circuito principal (U_M)

Tensión de alimentación	24 V DC
Tensión de alimentación	19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación)
Absorción de corriente	máx. 0,03 A
	típ. 30 mA (todas las salidas activadas; más la corriente de los actuadores)

Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (U_S)

Tensión de alimentación	24 V
-------------------------	------

Alimentación: Electrónica del módulo

Tensión de alimentación	24 V DC (a través de maniobra de potencial)
Tensión de alimentación	19,2 V DC ... 30 V DC

Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión

Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 7,5 V (lógica de bus)	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de salida / alimentación de 7,5 V (lógica de bus)	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / alimentación de 24 V (periferia)	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensión de prueba: Alimentación 24 V (U_M , U_S), GND, salidas de ciclo/alimentación 7,5 V (lógica bus), salidas de relé	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensión de prueba: Salidas de relé COMBICON X3 / salidas de relé COMBICON X4, salidas de relé Inline, Alimentación 7,5 V (lógica bus)/alimentación 24 V (U_M , U_S), GND, salidas de ciclo, FE	2500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensión de prueba: Salidas de relé COMBICON X4 / salidas de relé COMBICON X3, salidas de relé Inline, Alimentación 7,5 V (lógica bus)/alimentación 24 V (U_M , U_S), GND, salidas de ciclo,	2500 V AC, 50 Hz, 1 min

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Denominación Conexión	Conectores Inline
enchufable	sí

Conectores Inline

Tipo de conexión	Conexión por resorte
enchufable	sí
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 16

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 55 °C
Índice de protección	IP20
Presión de aire (servicio)	80 kPa ... 108 kPa (hasta 2000 m por encima de NN)
Presión de aire (almacenamiento / transporte)	66 kPa ... 108 kPa (hasta 3500 m por encima de NN)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	10 % ... 85 % (Tome las medidas adecuadas contra un aumento de la humedad dentro del margen de temperatura permitido.)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	10 % ... 85 % (Tome las medidas adecuadas contra un aumento de la humedad dentro del margen de temperatura permitido.)

Normas y especificaciones


Clase de protección	I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
---------------------	-------------------------------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

Dibujos

Dibujo de conexión

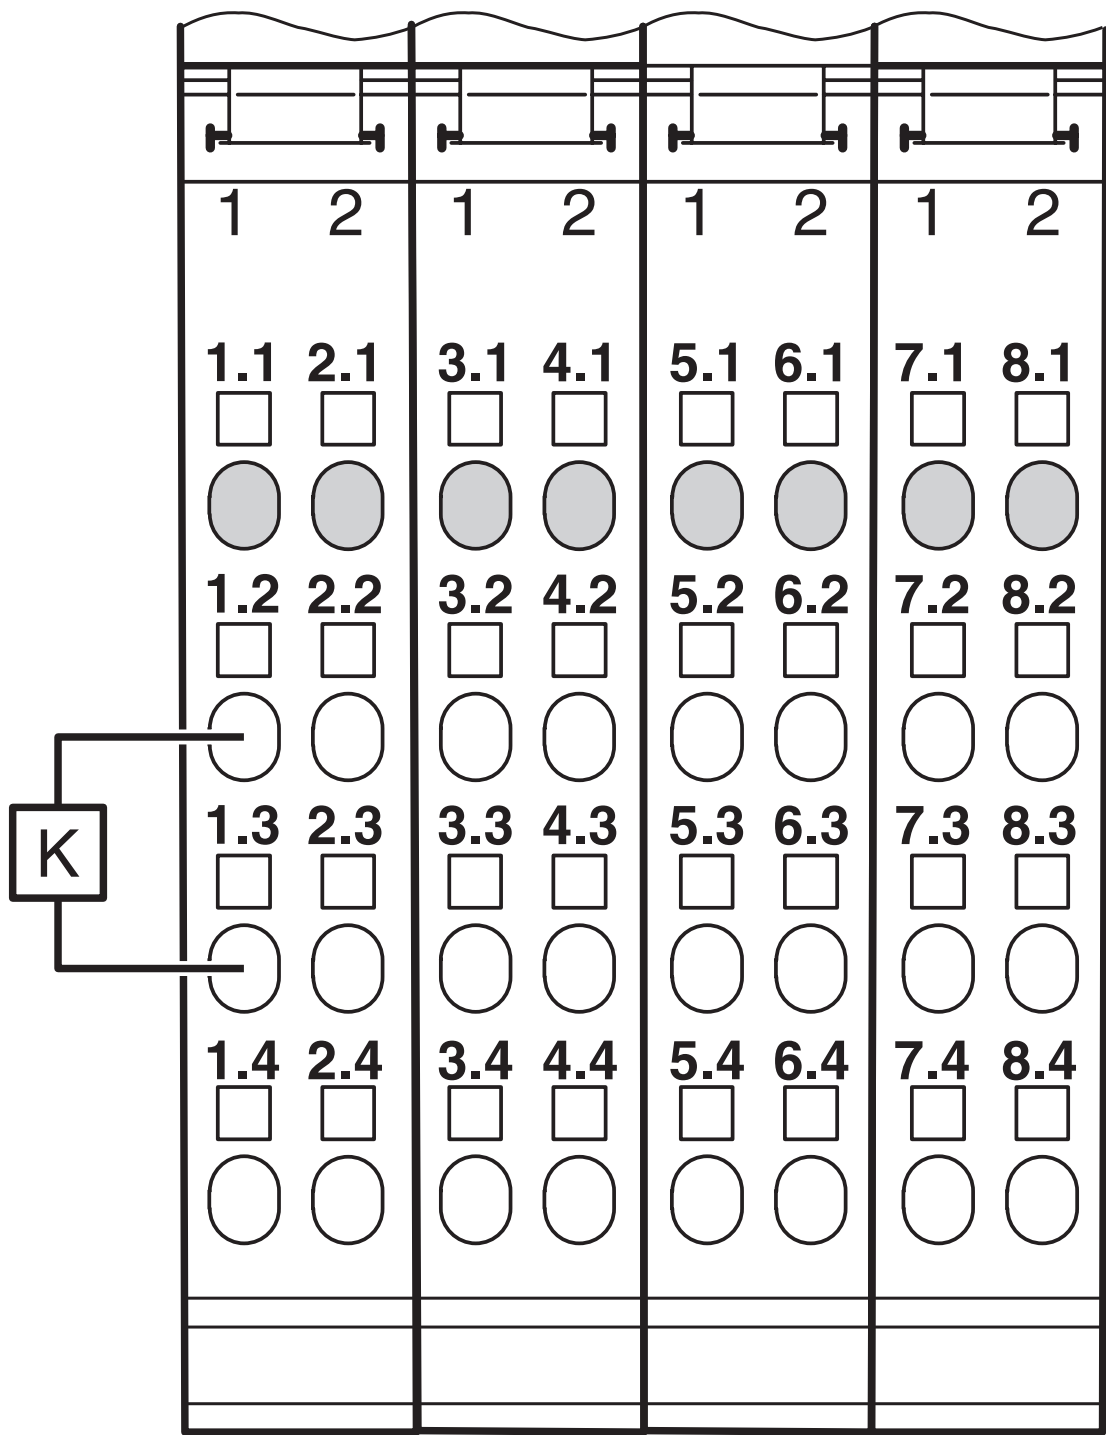

Conexión típica de un contactor

IB IL 24 PSDOR 4-PAC - Módulo de seguridad



2985864

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2985864>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2985864>



cULus Listed

ID de homologación: E140324

PROFIsafe

ID de homologación: Z20211



Functional Safety

ID de homologación: 968/FSP 2449.00/22

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-15.0 ASSET	27250101
ECLASS-15.0	27242604

ETIM

ETIM 10.0	EC001599
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	5baf3f4-7fc1-4e11-acb1-6ed436545098