

SL629+ PL S/C

Code LTX13C4DG801



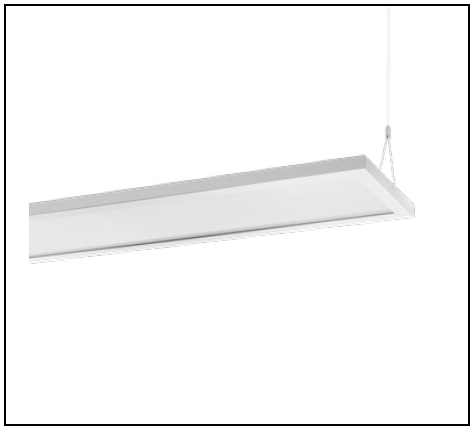

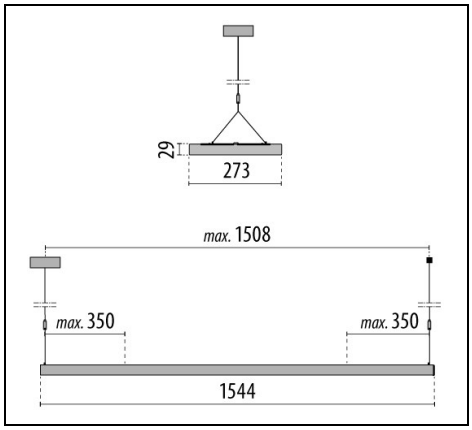

IP 20 | CLASS I | MULTI WHITE | DALI | TOUCH | CE | UKCA | EN

Description

Appareil LED à suspension pour intérieur, composé de :
- Boîtier en tôle d'acier, embouts en aluminium moulé sous pression et peints
- Diffuseur prismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une minimisation de l'éblouissement et une grande homogénéité
- FUTURE-PROOF = module « Light-Engine » et composants remplaçables
- Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
- LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone
- Diffusion de la lumière directe / indirecte
- Convient aux applications de bureau conformément à la norme EN 12464-1 (UGR<19 i <3000cd/m^2 >65°)
- Réglage flexible du niveau de puissance via interrupteur DIP (50 / 75 / 100 %)
- Appareil avec sélecteur à dip-switch pour le réglage de la température de couleur de la LED à 3000 K ou 4000 K
- Suspensions à câble coulissant sur profil
- Convient pour un remplacement durable 1:1 - pas de travaux de plafond importants nécessaires
- Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- Lumière sans effets de strie
- Valeurs maximales d'efficacité et de durée de vie pour l'attribution de subventions et la certification des bâtiments (par exemple, subvention BEG, LEED, BREEAM)
- Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- Équipé de suspension avec câble d'acier (1,5 m), câble d'alimentation transparent et rosace
- Mise à niveau sans effort : modules capteurs intégrables à tout moment via plug-and-play
- Commande Casambi disponible en accessoire
- Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Données du produit

Groupe ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC001743

Caractéristiques générales

Douille:	LED	**Source lumineuse:**	LED
Flux nominal [lm]:	12500	**Flux réel [lm]:**	9000
Efficacité lumineuse [lm/W]:	134	**CRI:**	80
Température de couleur [K]:	3000/4000	**Couleur / Finissage:**	WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 / Poudrée
Degré de protection IP:	IP20	**Impact resistance / impact energy:**	IK05 0.7J xx3
Classe de protection:	I	**Optique:**	S/C - Symétrique directe-indirecte
Angle d'ouverture:	2 x 41°/50°	**Poids net [kg]:**	7.67
Longueur totale [mm]:	1544	**Largeur totale [mm]:**	275
Hauteur totale [mm]:	29		

Caractéristiques mécaniques

Forme:	Rectangulaire	**Type de diffuseur:**	Transparent plastic
Essai au fil incandescent [°C]:	650 °C		

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation:	AC/DC	**Tension d'entrée [V AC]:**	200/240
Fréquence d'entrée [Hz]:	220-240V 0/50/60Hz	**Facteur de puissance / COS Φ:**	>0.9

Installation

Lieu d'application:	Éclairage intérieur	**Type d'installation:**	Suspensions
Temperature ambiante min. [°C]:	10	**Temperature ambiante max. [°C]:**	40

Caractéristiques lumineuses


MacAdam:	3	**Maintien du flux lumineux:**	L80B10@50000h
Distribution lumineuse:	Direct/Indirect	**DFF - Flux direct [%]:**	37
DFF - Flux indirect [%]:	63	**UGR max.:**	15.0

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211


info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Données photométriques

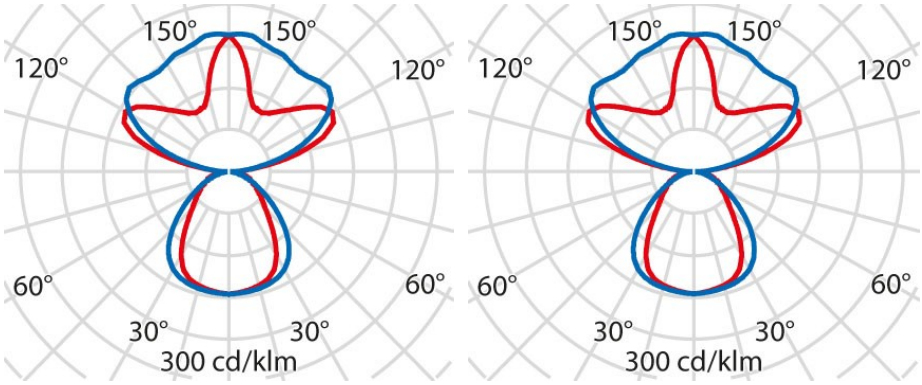

Accessoires SMART

SL629+ PL



3122586

Interrupteur mural simple sans fil


☐ WH-87 / Blanc



3122587


Interrupteur mural double sans fil

☐ WH-87 / Blanc



8118000257

Télécommande "Master" pour les versions avec capteur



LTX1A6115

Tête avec capteur "Standalone"

☐ WH-RAL9016 / Blanc RAL9016



LTX1A6215

Kit d'auvent Bluetooth, 1.5 m

☐ WH-RAL9016 / Blanc RAL9016

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com