


MAMVK 8.16 15.25 STBL (308 040)

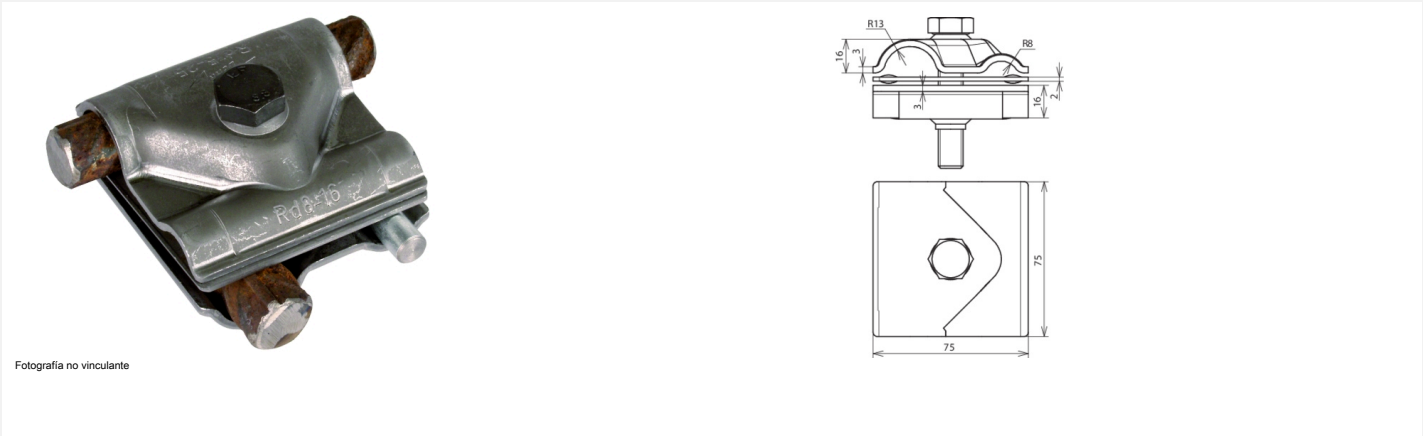

Arrangement:   

Tipo art. no.	MAMVK 8.16 15.25 STBL 308 040
Material	St/desnudo
Margen de apriete Rd / Rd	(+/-II) 8-16 / 15-25 mm
Tornillo	 M12 x 65 mm
Material tornillo	St/desnudo
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs)	 ^{*)}
Norma	EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	10,2 kA
Certificación	UL 467
Peso	450 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364055902
UPE	20 unidad(es)

^{*)} En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.