

HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Prensaestopas



1414654

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414654>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Juego formado por: adaptador de plástico EVO 1414245 y prensaestopas de plástico con borne 1415191, M32

Datos comerciales

Código de artículo	1414654
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APL
Clave de producto	AF7APL
GTIN	4055626031057
Peso por unidad (incluido el embalaje)	72,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	66,1 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Prensaestopas

1414654

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414654>




El set consta de

HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adaptador

1414245

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414245>



Adaptador de rosca de plástico con cierre de bayoneta, para la serie de carcassas EVO B, rosca M32

G-INTRO-M32-M68N-PEPDS-BK - Prensaestopas

1415191

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415191>




Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 13 mm ... 21 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M32 x 1,5, color: negro intenso, con compensación de tracción externa

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Número de conductores	1
Tipo de atornillado	M32
Apantallado	no
Ejecución de la compensación de tracción	A

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Ancho entre caras-Tuerca de unión	36 mm
Ancho de llave Tubuladura	36 mm
Paso de rosca	1,5 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material junta	EPDM
Material junta Junta tórica	NBR
Material carcasa	PA
Material conexión por tornillo	PA

Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	13 mm ... 21 mm
-------------------------------------	-----------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C

HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Prensaestopas


1414654

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414654>



Dibujos

Esquema de dimensiones

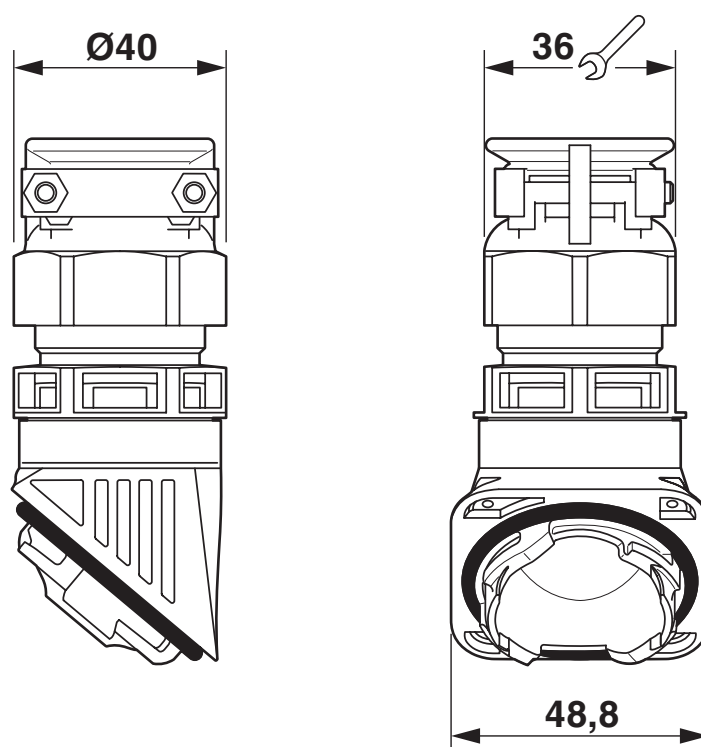

Esquema de dimensiones

HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Prensaestopas



1414654

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414654>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414654>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,482 kg CO2e
---------	---------------