ISN 36 SQ STK 1000 (766 310)

- Utilizable como pértiga de conmutación, pértiga de maniobra y pértiga de puesta a tierra
- Extremo de la pértiga con acoplamiento enchufable en plástico para alargar la misma

Fotografía no vinculante

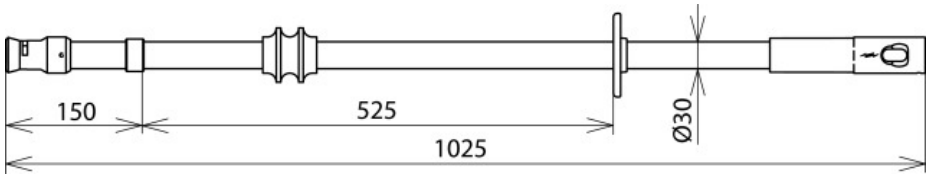

Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	ISN 36 SQ STK 1000 766 310
Tensión nominal (U_N)	1 ... 36 kV
Longitud total (l_G)	1025 mm
Distancia de aislamiento (l_I)	525 mm
Longitud de la empuñadura (l_H)	350 mm
Profundidad de introducción (l_O)	150 mm
Pértiga aislada según	DIN VDE V 0681-1
Lugar de empleo	instalaciones de interior y exterior
Material	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Diámetro	30 mm
Utilizable en	☂
Cabezal para coger	adaptador con pasador
Acoplamiento enchufable resistente a la torsión, terminal incluida	sí
Equipo	pértiga aislada
Peso	560 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	82055980
GTIN	4013364137318
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.