
ISN 36 SQ STK 1000 (766 310)

- Utilisation universelle en tant que perche de manœuvre, de travail ou de mise à la terre
- Perche avec raccord enfichable en matière plastique



Illustrations sans engagement

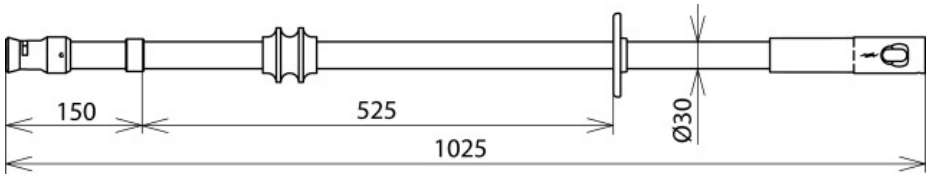

Illustrations sans engagement

Type Référence	ISN 36 SQ STK 1000 766 310
Tension nominale (U_N)	1 ... 36 kV
Longueur totale (l_G)	1025 mm
Distance d'isolement (l_I)	525 mm
Longueur - poignée (l_H)	350 mm
Profondeur (l_O)	150 mm
Norme - perche isolante	DIN VDE V 0681-1
Prévu pour	l'intérieur et l'extérieur
Matériau	polyester renforcé de fibres de verre
Diamètre	30 mm
Utilisation sous pluie possible	☂
Réception de	broche avec tige transversale
Raccord enfichable avec protection antitorsion ; embout inclus	oui
Type	perche isolante
Poids	560 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	82055980
GTIN (Numéro EAN)	4013364137318
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.