
Envolvente

# GTi 1-t

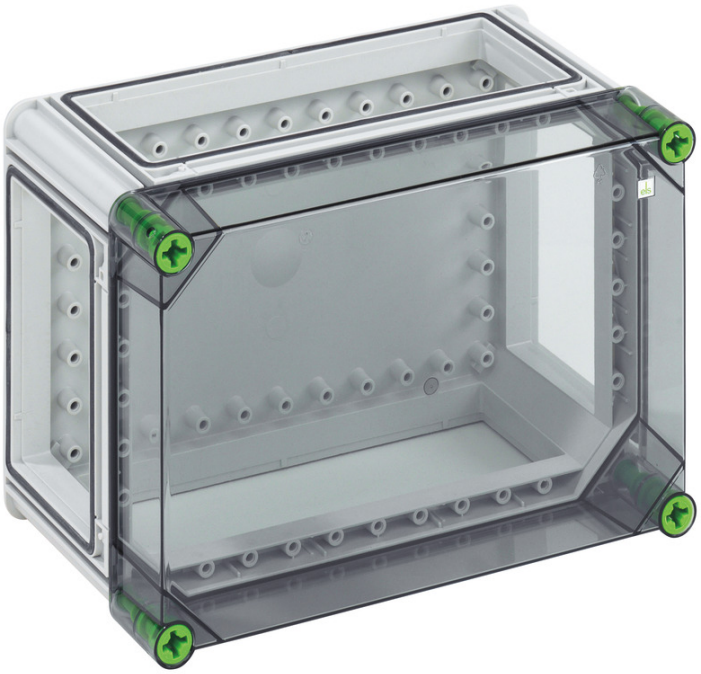

## GTi 1-t

**Envolvente**

PERSONALIZABLE

Número de producto: 01000101
Dimensiones: 320 x 220 x 179 mm

Cuadro vacío, 3 x uniones a cuadro (GGV)

**con tapa transparente**

IP65 IK08 690V AC 1000V DC

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión aislante de medición CA: | 690 V |
| Tensión aislante de medición CC: | 1000 V |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP65 |
| UL Type Rating: | 3R |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color parte inferior: | gris |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 320 mm |
| Longitud: | 220 mm |
| Altura: | 179 mm |
| Altura interior: | 157 mm |
| Peso: | 1.3338 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | V2 |
| Resistencia con hilo incandescente: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Modo de fijación: | Revoque |
| Fuerza de golpe: | IK08 |
| Par de torsión del tornillo de la tapa: | 2.5 Nm |
| Alineable: | sí |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -35 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 80 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 60 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior protegida |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902050253 |
| Clase ETIM: | EC000058 |
| Número de tarifa aduanera: | 85389099 |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Policarbonato |
| Material parte superior: | Policarbonato |
| Material junta: | Poliuretano |
| Material tornillo de la tapa: | Poliamida, reforzada en fibra de vidrio |

## Accesorios

07325001 - GFW 20 - Marquesina protectora contra inclemencias

07335001 - GFW 30 - Marquesina protectora contra inclemencias

07251101 - GFS 11-m - Juego de bridas

26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Elemento de aireación AIR

26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Elemento de aireación AIR


Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299