
lege behuizing

# GTi 1-t

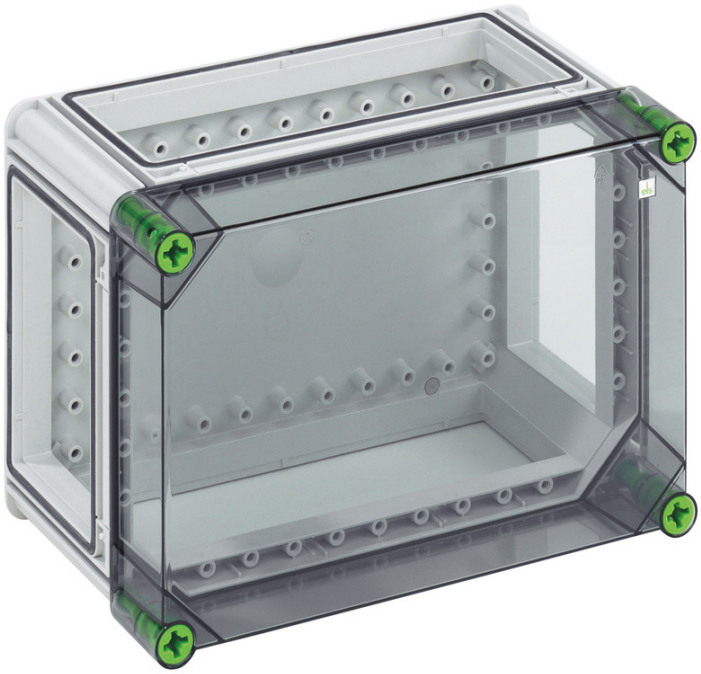

## GTi 1-t

**lege behuizing**

AANPASBAAR

Artikelnummer: 01000101
Afmetingen: 320 x 220 x 179 mm

Lege behuizing, incl. 3 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)

**met transparant deksel**

IP65 IK08 690V AC 1000V DC

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Doorslagspanning AC: | 690 V |
| Doorslagspanning DC: | 1000 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP65 |
| UL Type Rating: | 3R |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur onderbak: | grijs |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 320 mm |
| Lengte: | 220 mm |
| Hoogte: | 179 mm |
| Inwendige hoogte: | 157 mm |
| Gewicht: | 1.3338 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2 |
| Gloeidraadbestendigheid: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Bevestigingstype: | Opbouw |
| Slagvastheid: | IK08 |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 Nm |
| Koppelbaar: | ja |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -35 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 80 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 60 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902050253 |
| ETIM-klasse: | EC000058 |
| Douanetariefnummer: | 85389099 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

## Toebehoren

07325001 - GFW 20 - regenkap

07335001 - GFW 30 - regenkap

07251101 - GFS 11-m - flensset

26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Ventilatie-element AIR

26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Ventilatie-element AIR