


KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 V4A (318 229)

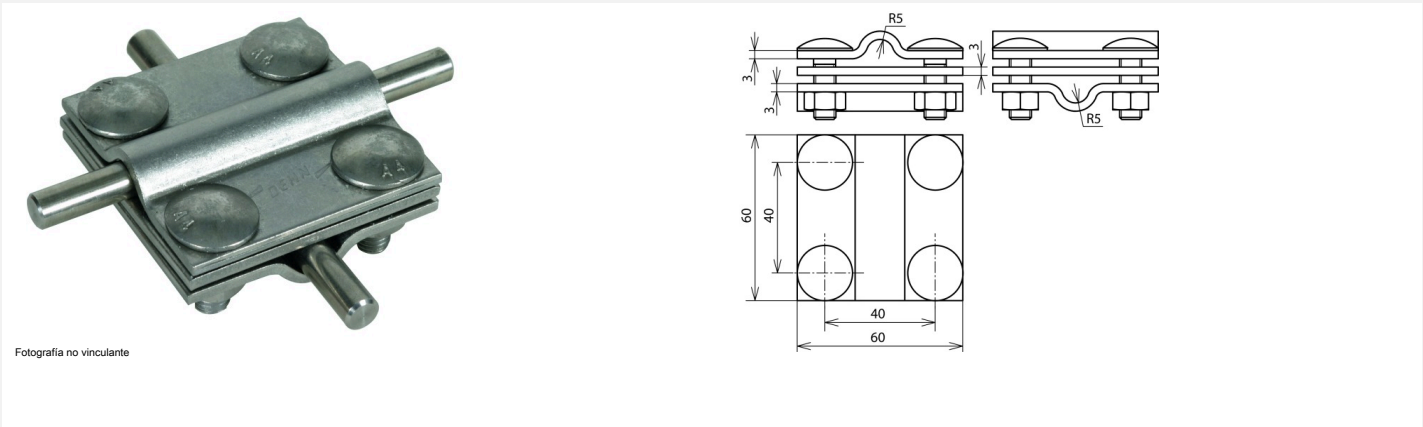

Arrangement:   

Tipo art. no.	KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 V4A 318 229
Material de la borna	INOX (V4A)
Margen de apriete Rd/Rd	8-10 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina	8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina	30 / 30 mm
Margen de apriete (flexible/cable)	35-70 mm ²
Tornillo	 M8 x 25 mm
Material del tornillo/de la tuerca	INOX (V4A)
Material número	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Dimensiones	60 x 60 x 3 mm
Placa intermedia	sí
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs)	 100 kA ^{*)}
Norma	EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7 kA
Peso	323 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364159938
UPE	25 unidad(es)

*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.