
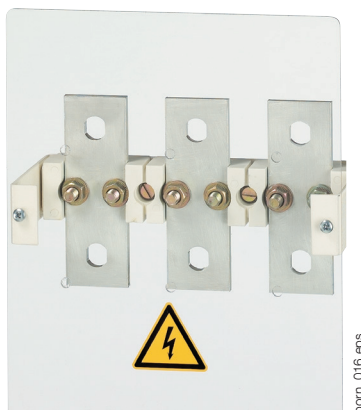


Vermogensklemmen

Distributiesysteem

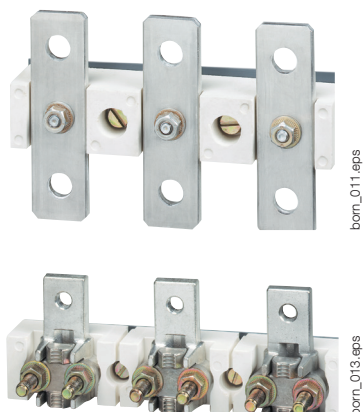

Functie

SOCOMEc **vermogensklemmen** sluiten stroomcircuits aan.
Ze bestaan uit aansluitklemmen die op isolerende steunen zijn bevestigd.

Eigenschappen

Algemene eigenschappen

- Vertind aluminium platen.
- Hoge diëlektrische sterkte.
- Hoge mechanische weerstand.
- Hoge weerstand tegen vochtige hitte (geleverd als 'tropisch').

Opgenomen in het assortiment

- 6 klemmenblokmodellen, 250 tot 630 A, met 3 en 4 polen.
- 2 aansluitmodi:
 - door middel van klemmen,
 - door middel van kabelklemmen.
- Accessoires: interfasebarrières, beschermingsscherm aan de voorzijde ter bescherming tegen onbedoeld contact.

Type 0

Referenties

I_{max} (A)	Inkomende verbindingen door	Uitgaande verbindingen door	Aantal polen	Referentie
250	klemmen	klemmen of kabelklemmen	4 P	4501 0034
400	klemmen	klemmen of kabelklemmen	4 P	4502 0034
630	klemmen	klemmen of kabelklemmen	4 P	4503 0034

Type 1


Referenties

I_{max} (A)	Inkomende verbindingen door	Uitgaande verbindingen door	Aantal polen	A (mm)	B (mm)	Referentie
250	klemmen	klemmen	3 P	142	151	4501 0003 ⁽¹⁾
250	klemmen	klemmen	4 P	192	201	4501 0004 ⁽¹⁾

(1) Klem geleverd zonder beschermkap.

De oplossing voor

- > Elektrische distributie

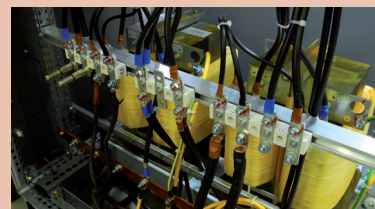

Conformiteit met standaarden

- > IEC 61439-1
- > DIN 46206




Type 0 klemmenblok


- 3 verschillende 4-polige nominale stromen
- Aansluiting:
 - bovenstrooms door middel van klemmen
 - stroomafwaarts door middel van gekrompen inzetstukken of rechtstreeks door middel van kabels op kabelklemmen
- Interfasescherm inbegrepen

Afmetingen


250 A

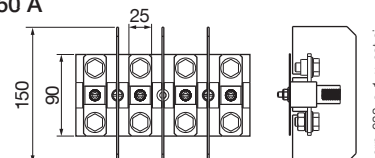

400-630 A

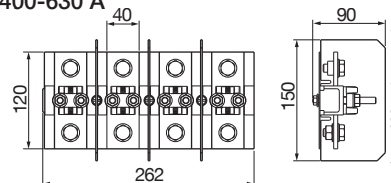

Afmetingen

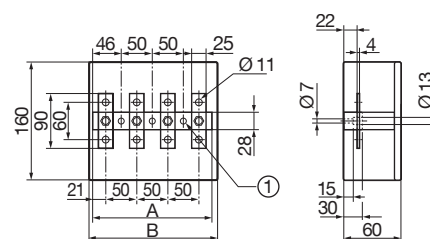

born_001_c_1_x_cat.ai

1. Gemonteerd met M6 schroeven


Type 2

Referenties

I _{max} (A)	Inkomende verbindingen door	Uitgaande verbindingen door	Aantal polen	A (mm)	B (mm)	Referentie
630	klemmen	klemmen	3 P	197	206	4502 0003 ⁽¹⁾
630	klemmen	klemmen	4 P	262	271	4502 0004 ⁽¹⁾

(1) Klem geleverd zonder beschermkap.

Afmetingen

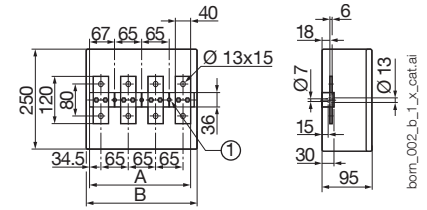

1. Gemonteerd met M6 schroeven

Type 3


Referenties

I _{max} (A)	Inkomende verbindingen door	Uitgaande verbindingen door	Aantal polen	A (mm)	B (mm)	Referentie
400	klemmen	kabelklemmen ⁽¹⁾	3 P	197	206	4503 0003 ⁽²⁾
400	klemmen	kabelklemmen ⁽¹⁾	4 P	262	271	4503 0004 ⁽²⁾

(1) 185 mm kabelklemmen² inbegrepen.

(2) Klem geleverd zonder beschermkap.

Afmetingen

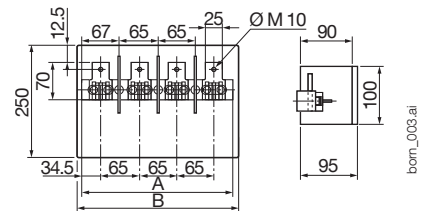

Type 4


Referenties

I _{max} (A)	Inkomende verbindingen door	Uitgaande verbindingen door	Aantal polen	A (mm)	B (mm)	Referentie
500	klemmen	kabelklemmen ⁽¹⁾	3 P	197	206	4504 0003 ⁽²⁾
500	klemmen	kabelklemmen ⁽¹⁾	4 P	262	271	4504 0004 ⁽²⁾

(1) 240 mm kabelklemmen² niet inbegrepen.

(2) Klem geleverd zonder beschermkap.

Afmetingen

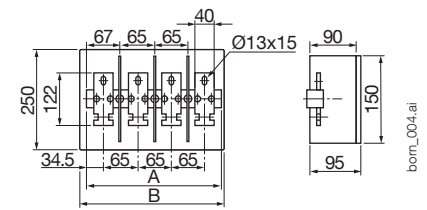

Type 5


Referenties

I _{max} (A)	Inkomende verbindingen door	Uitgaande verbindingen door	Aantal polen	A (mm)	B (mm)	Referentie
630	klemmen	kabelklemmen ⁽¹⁾	3 P	197	206	4505 0003 ⁽²⁾
630	klemmen	kabelklemmen ⁽¹⁾	4 P	262	271	4505 0004 ⁽²⁾

(1) 300 mm kabelklemmen² niet inbegrepen.

(2) Klem geleverd zonder beschermkap.

Afmetingen

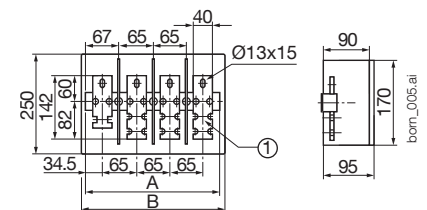

1. Voor 300 mm kabelklemmen²

Gemeenschappelijke accessoires

Referenties

Accessoires	Aantal polen	Aansluitblok	Referentie
Beschermende afdekking	3 P	Type 1	4501 1003
Beschermende afdekking	4 P	Type 1	4501 1004
Beschermende afdekking	3 P	Type 2, 3, 4, 5	4502 1003
Beschermende afdekking	4 P	Type 2, 3, 4, 5	4502 1004
Interfasescherm	3 / 4 P	Type 3	4500 0106
Interfasescherm	3 / 4 P	Type 2, 4	4500 0107
Interfasescherm	3 / 4 P	Type 5	4500 0108