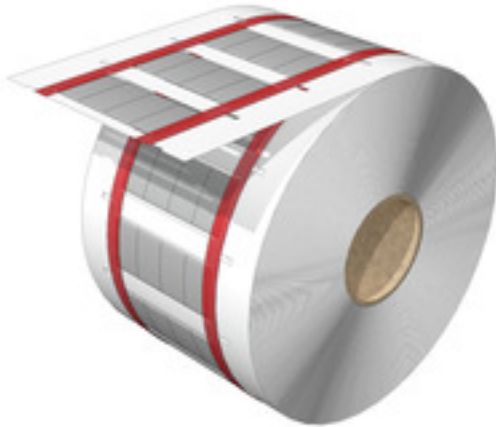


**HS-HF 6.4-12.7/12 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Der Schrumpfschlauch kann beidseitig bedruckt werden und eignet sich für die Kennzeichnung und Isolierung von Kabeln und Leitern. Das biegsame Schrumpfschlauchmaterial ermöglicht einen festen, perfekten Sitz um den Leiter und spart somit Platz.

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | Leiter- und Kabelmarkierer, 6.4 - 12.7 mm, 12.7 x 20.9 mm, weiß |
| Best.-Nr.           | <a href="#">2526330000</a>                                      |
| Art                 | HS-HF 6.4-12.7/12 MM W                                          |
| GTIN (EAN)          | 4050118537482                                                   |
| VPE                 | 2.000 Stück                                                     |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>           |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:23:33 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## HS-HF 6.4-12.7/12 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 0,77 mm | Tiefe (inch)  | 0,03 inch  |
| Höhe         | 12,7 mm | Höhe (inch)   | 0,5 inch   |
| Breite       | 20,9 mm | Breite (inch) | 0,823 inch |
| Nettogewicht | 0,475 g |               |            |

### Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -55...105 °C |
|--------------------------|--------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |              |                                |            |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|
| Anzahl je Rolle                | 2.000        | Breite                         | 20,9 mm    |
| Einsatztemperaturbereich       | -55...105 °C | Einsatztemperaturbereich, max. | 105 °C     |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -55 °C       | Farbe                          | weiß       |
| Halogene                       | Nein         | Werkstoff                      | Polyolefin |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |               |                                  |            |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|
| Halogene                         | Nein          | Leiteranschlussquerschnitt       | 6 - 35 mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 35 mm²        | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 6 mm²      |
| Leiteraußendurchmesser           | 6.4 - 12.7 mm | Leiteraußendurchmesser, max.     | 12,7 mm    |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 6,4 mm        | Schrumpfrate                     | 2:1        |
| empfohlene Schrumpftemperatur    | 90 °C         |                                  |            |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

### Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                                               |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a><br><a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a><br><a href="#">EN 45545-2:2020</a> |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                           |

### HS-HF 6.4-12.7/12 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



**HS-HF 6.4-12.7/12 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Art        | RIBBON MM-HS 60/300 SW     | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2448880000</a> | Farbband   |
| GTIN (EAN) | 4050118462944              |            |
| VPE        | 1 Stück                    |            |

**THM MULTIMARK**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Art        | MULTIMARK ROLLER 115       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1357420000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |
| VPE        | 1 Stück                    |

**HS-HF 6.4-12.7/12 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****THM MULTIMARK PLUS**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Art        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1 ... |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2672590000</a>  |
| GTIN (EAN) | 4050118708097               |
| VPE        | 1 Stück                     |