


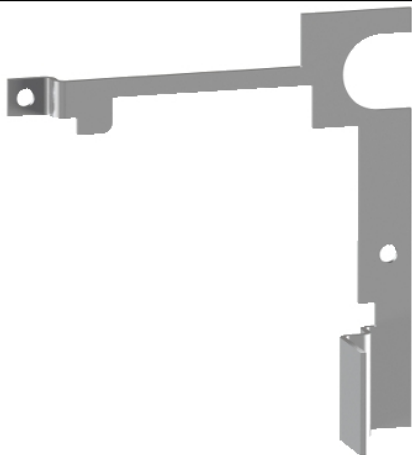

Hoofd

Range	Masterpact
Product or component type	Ethernet-interfacemodule Kit met toebehoren
Device application	Communicatie
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact MTZ2 automaat Masterpact Masterpact MTZ3 automaat
Montage apparaat	Directe montage

Complementair

Communicatiegateway	Ethernet TCP/IP naar Modbus
Type communicatienetwerk	ULP, CANopen op USB Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps op RJ45
Circuit breaker mounting mode	Uittrekken
Mounting support	DIN-rail
Plaatsing op apparaat	Chassis
Maximale netstroom	3 A
Stroomverbruik in W	72 W
Height	51 mm
Width	51 mm
Depth	52,5 mm
Net weight	0,075 kg
Meegeleverde apparatuur	1 Instructieblad
Type aanbod	Reserveonderdeel

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-20...70 °C
---------------------------------------	-------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	11,5 cm
Package 1 Weight	140,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	1,77 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur