


PHE 15 16.7 BEL STK (767 413)

- Poca longitud de transporte gracias a la pértiga aislada desatornillable
- Pieza terminal enchufable con ojal anular para la subida a mástiles segura y sencilla

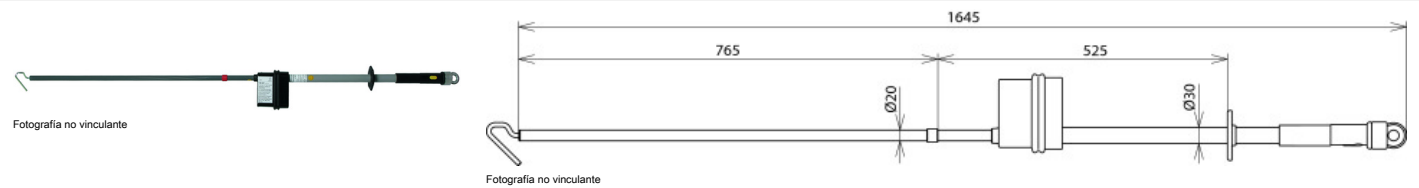

Especialmente para líneas energéticas de ferrocarril.
Incluye un electrodo de forma de gancho y pieza terminal con acoplamiento enchufable y ojal anular antideslizante

Tipo art. no.	PHE 15 16.7 BEL STK 767 413
Tensión nominal (U _N)	15 kV
Tipo de tensión	AC
Frecuencia	16,7 Hz
Longitud total (l _o)	1645 mm
Profundidad de introducción (l _o)	765 mm
Distancia aislante (l _i)	525 mm
Longitud de punta	992 mm
Longitud de la pértiga de manejo (con placa protectora)	638 mm
Normativa	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C, clase climática N
Diseño	compuesto
Utilizable en	
Lugar de empleo	instalaciones de interior y exterior
Aplicación	líneas aéreas de ferrocarril eléctrico
Versión	unipolar
Indicador	óptico
Elemento de autoverificación	sí
Material de la punta de prueba	tubo de resina epóxica reforzado con fibra de vidrio
Material del electrodo de prueba	aleación Cu/gal Sn
Material del indicador	plástico con aislamiento total
Material de la pértiga aislada	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
DB dibujo no.	3 Ebgw 02.55
DB material no.	964 851
Peso	1,77 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90303370
GTIN	4013364128750
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.