



Presentazione

Gamma prodotto	Modicon X80
Tipo prodotto	Scheda interfaccia encoder
Funzione disponibile	Offset Compare Modulo Riduzione Acquisizione
Numero di vie	3 SSI channel
Numero di uscite	1 24 V DC reflex digital output per ogni canale SSI
Numero di ingressi	2 24 V DC capture digital inputs per i 3 canali SSI

Caratteristiche tecniche

Formato dati	8...31 bit
Velocità di trasmissione	500 kbaud 200 kbaud 1 Mbaud 100 kbaud
Tempo di refresh	1 ms
Compatibilità ingresso	24 V DC encoder assoluto SSI (limiti tensione: 19,2...30 V) per 200 mA per canale
Resistenza dielettrica	1400 V DC 60 s
Tensione nominale di alimentazione [Us]	19,2...30 V DC, <30 mA 24 V DC, <30 mA (tipica)
Tipo di protezione	Protezione da sovratensione DC
Assorbimento di corrente	150 mA a 3,3 V DC per piano posteriore, (tipica) 250 mA a 3,3 V DC per piano posteriore, (massimo)
Peso prodotto	0,138 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	0...60 °C
Altitudine di funzionamento	0...4000 m
Grado di protezione IP	IP20
Comandi	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]RCM[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]Marina mercantile[RETURN]JUL
Norme	EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	11,000 cm
Confezione 1: profondità	11,500 cm
Confezione 1: peso	167,000 g

Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,800 kg

Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Moduli installati su rack

Dimensioni

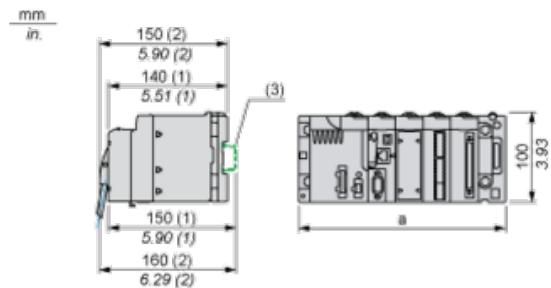

(1) Con morsettiera rimovibile (gabbia, vite o molla).

(2) Con connettore FCN.

(3) Su guida AM1 ED: larghezza 35 mm, profondità 15 mm. Solo possibile con il rack BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Riferimenti rack	a in mm	a in pollici
BMXXBP0400 e BMXXBP0400H	242,4	09,54
BMXXBP0600 e BMXXBP0600H	307,6	12,11
BMXXBP0800 e BMXXBP0800H	372,8	14,68
BMXXBP1200 e BMXXBP1200H	503,2	19,81

Schema di cablaggio

