


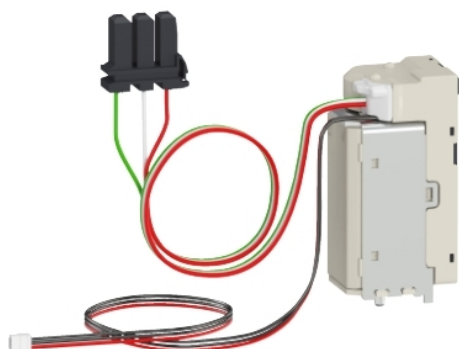

Principal

Maximum response time	45 ms con apertura para Masterpact MTZ1 95 ms con apertura para Masterpact MTZ2 95 ms con apertura para Masterpact MTZ3
Gama	Masterpact
Nombre abreviado del equipo	MN diag
Tipo de producto o componente	Bobina de mínima tensión
Función	Seguridad
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact MTZ1 interruptor automático Masterpact Masterpact MTZ2 interruptor automático Masterpact Masterpact MTZ3 interruptor automático
Tipo de bobina	Instantáneo

Complementario

Tipo de control	Comunicación
Función de señalización	Error Alimentado por bobina MN abierto
[Un] voltage power supply	100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V DC
Umbral de tensión de disparo	0.35...0.7 Un apertura 0,85 Un cierre
Holding power consumption	4,5 W
Circuit breaker mounting mode	Fijo / fijo
Equipo suministrado	1 hoja de instrucciones
Tipo de oferta	Pieza de recambio

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,200 cm
Paquete 1 Ancho	6,000 cm
Paquete 1 Longitud	8,200 cm
Paquete 1 Peso	225,000 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.