


UM-FLK10/PI/FU/ROC800 - Module passif



2905962

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905962>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module VARIOFACE destiné à être utilisé avec des cartes de commande ROC800-PI. UL Recognized, Class I, Div. 2.

Avantages

- Raccordements vissés à trois niveaux pour le câblage de terrain
- Fusible enfichable pour chaque canal, type TE5, 200 mA
- Raccordement FLK10 côté commande
- Configurable pour chaque canal pour grandeurs d'entrée H et L
- Affichage par canal de fusibles fondus
- Raccordement FLK10 côté commande
- Test de traversée
- Boîtier UM-PRO

Données commerciales

Référence	2905962
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	DK2B8K
Product key	DK2B8K
GTIN	4055626047485
Poids par pièce (emballage compris)	156,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	156,9 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Gamme de produits	VARIOFACE
Nombre de pôles	12
Nombre de voies	4

Propriétés électriques

Tension de service (DC)	24 V DC
Courant (par branche)	≤ 200 mA (Fourni avec un fusible de 200 mA, 1 A max. admissible)

Automate pris en charge: EMERSON ROC800

Carte E/S adaptée	ROC800 PI
-------------------	-----------

Caractéristiques de raccordement

Niveau terrain

Connexion selon la norme	CEI / EN
Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	7 mm
Filetage vis	M3
Nombre de pôles	6
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Niveau des automates

Type de raccordement	IDC/FLK connecteur mâle
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	10
Pas	2,54 mm

Signalisation

Présence d'un affichage d'état	oui, en cas de défaillance de fusible
--------------------------------	---------------------------------------

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	54 mm
Hauteur	92,3 mm
Profondeur	78,9 mm

Indications sur les matériaux

Type d'isolant boîtier	Polyamide PA non renforcé
------------------------	---------------------------

UM-FLK10/PI/FU/ROC800 - Module passif



2905962

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905962>

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 60 °C

Montage


Type de montage	Montage sur rail DIN
Position de montage	indifférent

Remarques

Information pour le fonctionnement	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
------------------------------------	--

Dessins

Schéma de connexion

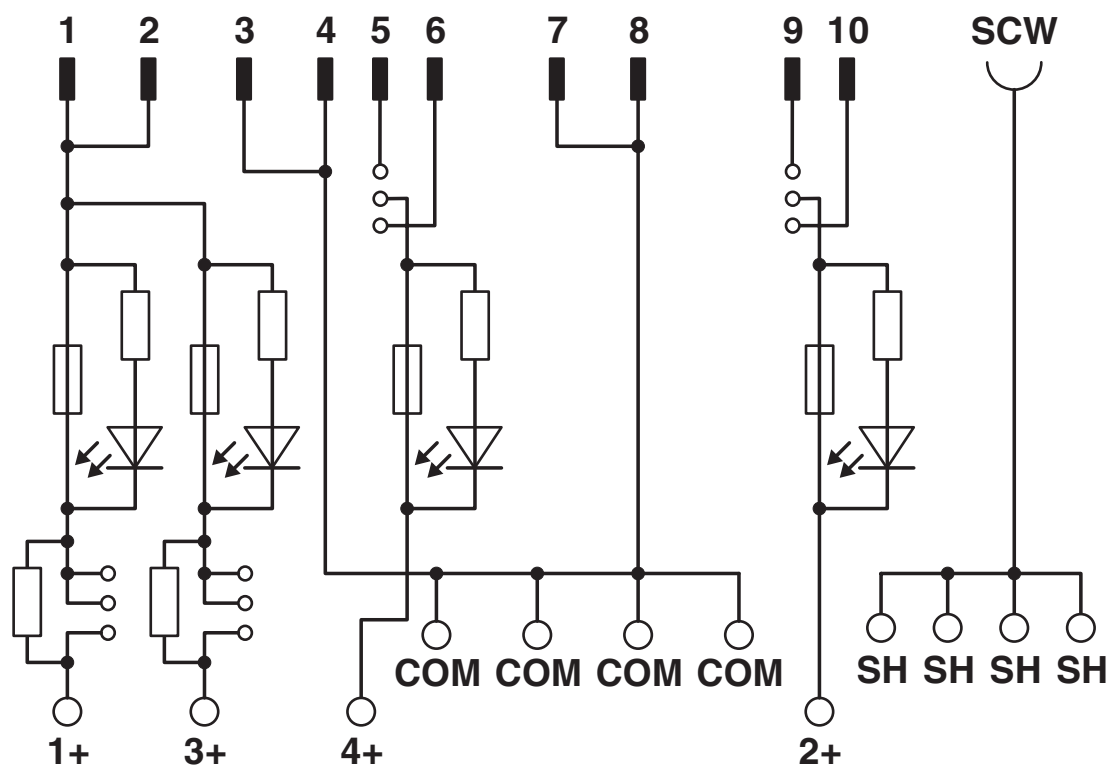

UM-FLK10/PI/FU/ROC800 - Module passif



2905962

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905962>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905962>

cUL Recognized Identifiant de l'homologation: E238705				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	-	0,2 A	30 - 12	-

UL Recognized Identifiant de l'homologation: E238705				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	-	0,2 A	30 - 12	-

cUL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 196811				
--	--	--	--	--

UL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 196811				
---	--	--	--	--

UM-FLK10/PI/FU/ROC800 - Module passif



2905962

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905962>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	e89b0da4-4ce6-4a32-90bb-5c80917c5ef6