
Envolvente

AL 1006-3

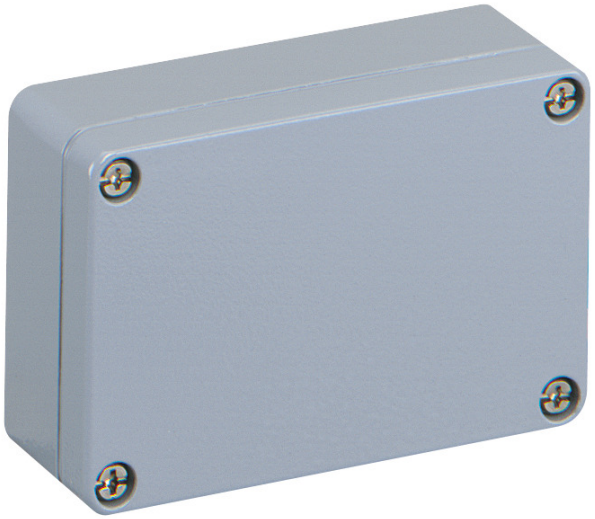

AL 1006-3

Envolvente

PERSONALIZABLE

Número de producto: 15000301
Dimensiones: 98 x 64 x 34 mm

Envolvente, con grado de protección IP66, Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo, puntos de fijación interior, para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas

Base: Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo, Tapa: Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo, gris plateado, Paredes laterales lisas

IP66 IK09

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Clase de protección:	I
Clase de protección:	IP66
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte superior:	gris plateado

Dimensiones

Anchura:	98 mm
Longitud:	64 mm
Altura:	34 mm
Peso:	0.2001 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK09
Par de torsión del tornillo de la tapa:	2.5 Nm
Alineable:	no
Clase de parte superior:	Tapa
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	75 °C

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902120024
Clase ETIM:	EC000261
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo
Material parte superior:	Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo
Material junta:	Poliuretano

Accesorios

15400401 - AL ALS-kl - Juego de lengüetas exteriores