

BRIDGE- 2-3M - Puente

2901543

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2901543>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Puente de inserción en bucle trifásico para 2 módulos de la familia CONTACTRON con conexión por tornillo y ancho de carcasa de 22,5 mm, cable de conexión: 3 m



Sus ventajas

- Adecuado solo para series CONTACTRON con conexión por tornillo ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
- Puenteado desde 2 hasta 10 dispos. con distancia máx. entre módulos de 22,5 mm
- Ahorro de cable significativo
- Hasta 575 V AC / 3 x 25 A

Datos comerciales

Código de artículo	2901543
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK74Z1
Clave de producto	DK74Z1
GTIN	4046356610308
Peso por unidad (incluido el embalaje)	297,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	282,6 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

BRIDGE- 2-3M - Puente

2901543

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2901543>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Puente de inserción en bucle
Familia de productos	CONTACTRON
Cantidad de números puenteables	2

Propiedades eléctricas

Rango de tensión de servicio	42 V AC ... 575 V AC
Corriente de servicio	≤ 25 A

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
------------------	-----------------------

Dimensiones

Anchura	22,5 mm
---------	---------

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
-------	-----------------

Cable/línea

Longitud de cable de conexión	3 m
Sección de línea	2,5 mm ²


BRIDGE- 2-3M - Puente

2901543

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2901543>



Dibujos

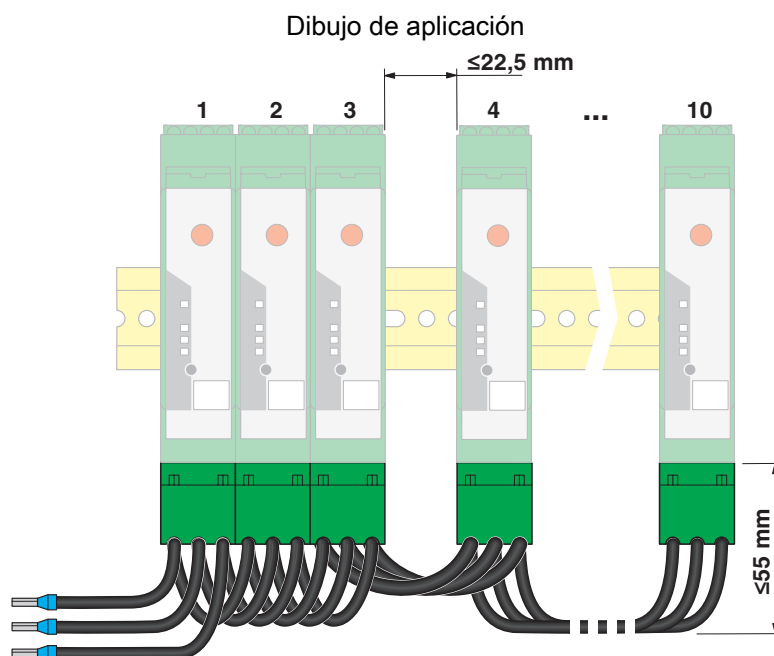

La ilustración muestra la variante BRIDGE- 4

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2901543>



UL listado

ID de homologación: FILE E 172140



cUL Listed

ID de homologación: FILE E 172140



cUL Listed

ID de homologación: E228652



UL listado

ID de homologación: E228652

BRIDGE- 2-3M - Puente

2901543

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2901543>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 10.0	EC002886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

BRIDGE- 2-3M - Puente

2901543

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2901543>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es