


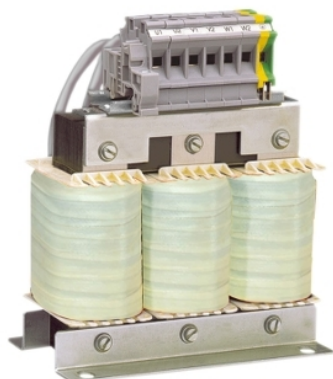

Presentazione

Tipo prodotto	Bobina motore
Compatibilità gamma	Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar Process ATV600
Prodotto per applicazioni specifiche	Filtro uscita
Corrente nominale [In]	759 A
Compatibilità prodotto	ATV71HC25N4 ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61HC40N4 ATV61HC50Y ATV61HC63Y ATV61QC31N4 ATV61QC40N4 ATV61QC40Y ATV61QC50Y ATV71HC28N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71HC40Y ATV71HC50Y ATV71QC25N4 ATV71QC31N4 ATV71QC31Y ATV71QC40Y ATV630 variatore di velocità montaggio a parete - 250 kW, 380...480 V ATV630 variatore di velocità montaggio a parete - 315 kW, 380...480 V ATV930 variatore di velocità montaggio a parete - 250 kW, 380...480 V ATV930 variatore di velocità montaggio a parete - 315 kW, 380...480 V
Nedded quantity	3
Collegamento elettrico	Connettore etichetta 2 x M12

Caratteristiche tecniche

Maximum motor cable length	200 M cavo schermato P motore 250...355 kW a 380...480 V 1 250 M cavo non schermato P motore 250...355 kW a 380...480 V 1 150 M cavo schermato P motore 400...630 kW a 500...690 V 1 250 M cavo non schermato P motore 400...630 kW a 500...690 V 1 250 M cavo schermato P motore 400...630 kW a 500...690 V 2 400 m cavo non schermato P motore 400...630 kW a 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs max a 400 V 750 V/μs max a 500 V 1000 V/μs max a 690 V
Perdite termiche	598 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura ambiente di funzionamento	-10...50 °C
Peso prodotto	93 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 (con kit VW3A9612,613) IP00
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	75,000 cm
Confezione 1: larghezza	60,000 cm
Confezione 1: profondità	80,000 cm
Confezione 1: peso	100,500 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì


Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------


Dimensioni

Vista anteriore

Lo starter include 3 componenti

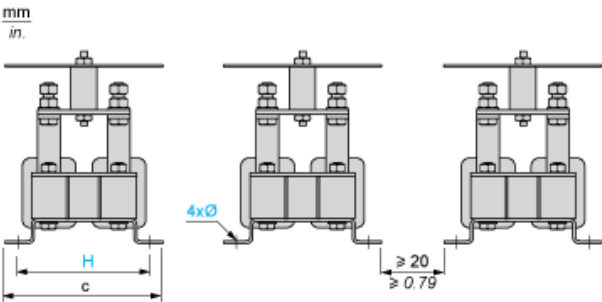


Vista lato destro



a	b	c	G	H	Ø
320	250	220	275	200	9 x 13
12,60	9,84	8,66	10,83	7,87	0,35 x 0,51

Raccomandazioni di montaggio

Montaggio orizzontale

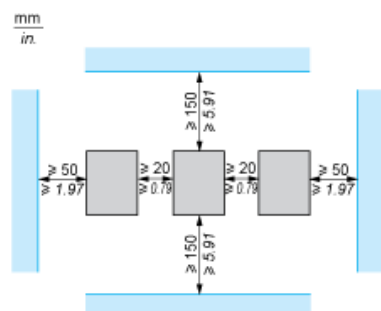

Montaggio verticale

