



Hoofd

Product or component type	Smooerspoel motor
Bereik compatibiliteit	Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar Process ATV600
Productspecifieke toepassing	Uitgangsfiler
[In] rated current	759 A
Compatibiliteit product	ATV71HC25N4 ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61HC40N4 ATV61HC50Y ATV61HC63Y ATV61QC31N4 ATV61QC40N4 ATV61QC40Y ATV61QC50Y ATV71HC28N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71HC40Y ATV71HC50Y ATV71QC25N4 ATV71QC31N4 ATV71QC31Y ATV71QC40Y ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 250 kW, 380...480 V ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 315 kW, 380...480 V ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 250 kW, 380...480 V ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 315 kW, 380...480 V
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	3
Elektrische aansluiting	Labelconnector 2 x M12

Complementair

Maximale motorkabellengte	200 M afgeschermd kabel pf 250...355 kW bij 380...480 V 1 250 M niet-afgeschermd kabel pf 250...355 kW bij 380...480 V 1 150 M afgeschermd kabel pf 400...630 kW bij 500...690 V 1 250 M niet-afgeschermd kabel pf 400...630 kW bij 500...690 V 1 250 M afgeschermd kabel pf 400...630 kW bij 500...690 V 2 400 m niet-afgeschermd kabel pf 400...630 kW bij 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs max. bij 400 V 750 V/μs max. bij 500 V 1000 V/μs max. bij 690 V
Thermische verliezen	598 W
Uitgangsfrequentie	100 Hz
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...50 °C
Net weight	93 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 (met kits VW3A9612, 613) IP00
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	75,000 cm
Package 1 Width	60,000 cm
Package 1 Length	80,000 cm
Package 1 Weight	100,500 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

contractuele waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen


Vorderansicht

Die Drossel besteht aus 3 Komponenten

mm
in.

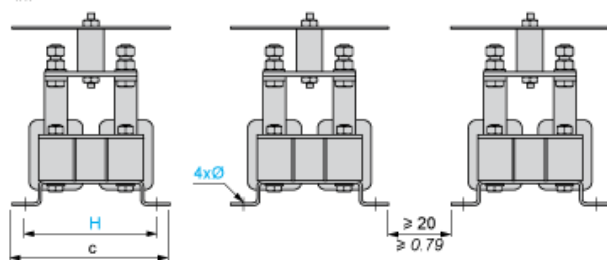

Rechtsseitige Ansicht




a	b	c	G	H	Ø
320	250	220	275	200	9 x 13
12.60	9.84	8.66	10.83	7.87	0.35 x 0.51

Montageempfehlungen

Horizontaler Einbau

mm
in.

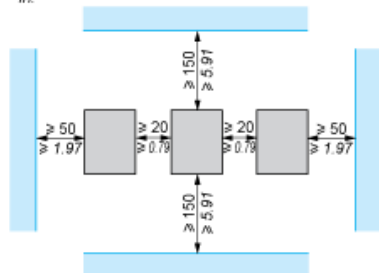

Vertikaler Einbau

mm
in.

