

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marco empotrado, color: verde, familia de artículos: IC-DFR, anchura: 33,83 mm, Este marco de montaje solamente debe utilizarse en combinación con IC 2,5/....-STGF-5,08

Sus ventajas

- Estructura de montaje de paso para conectores COMBICON invertidos IC 2,5/-STGF-5,08
- La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros
- Las bridas de fijación reducen la sollicitación mecánica de los puntos de soldadura
- Combinable con la familia MSTB 2,5

Datos comerciales


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1852024       |
| Unidad de embalaje                        | 50 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 50 Unidades   |
| Clave de venta                            | AAHZBE        |
| Clave de producto                         | AAHZBE        |
| GTIN                                      | 4017918108908 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 1,45 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,386 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | PL            |

Datos técnicos

Propiedades del artículo

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Tipo de producto      | Marco empotrado             |
| Familia de productos  | IC-DFR                      |
| Línea de productos    | COMBICON Connectors Special |
| Número de polos       | 2                           |
| Paso                  | 5,08 mm                     |
| Número de conexiones  | 2                           |
| Número de filas       | 1                           |
| Número de potenciales | 2                           |

Dimensiones

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Paso                   | 5,08 mm                                                                             |
| Anchura [w]            | 33,83 mm                                                                            |
| Altura [h]             | 16,75 mm                                                                            |
| Longitud [l]           | 19 mm                                                                               |
| Altura total           | 16,75 mm                                                                            |

Datos del material

|                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Datos del material - carcasa                                                     |              |
| Color (Carcasa)                                                                  | verde (6021) |
| Material aislante                                                                | PA           |
| Grupo material aislante                                                          | I            |
| CTI según IEC 60112                                                              | 600          |
| Clase de inflamabilidad según UL 94                                              | V0           |
| Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12   | 850          |
| Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775          |
| Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2                | 125 °C       |

Conectores

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Conexión 1          |     |
| Material aislante   | PA  |
| CTI según IEC 60112 | 600 |

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales


|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
|---------------------------------------------------------|---------------|

Información sobre el embalaje

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
|------------------|---------------------|

## Dibujos

Esquema de taladros/geometría pads soldadura

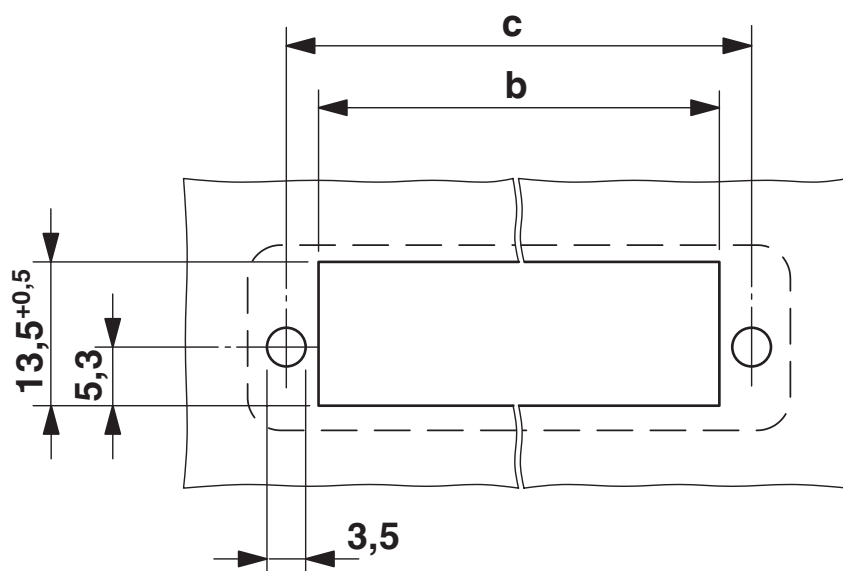

Medida b: 10,84 mm + (número de polos x 5,08 mm)

Medida c: medida b + 5,83 mm

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460405 |
| ECLASS-15.0 | 27460405 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,009 kg CO2e |
|---------|---------------|