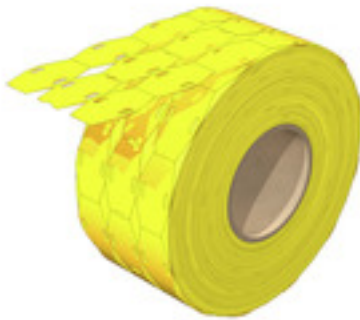


**SFX-VT 9/24 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Hochbiegsam: SFX**

Zur Kabelkennzeichnung sind SFX-Markierer die bevorzugte Wahl, wenn Sie die klassische Lösung einer Kabelbinderbefestigung wählen. Es liegt in der Natur eines Kabels, dass es nicht gerade verlaufen muss. Entsprechend geht das Materialkonzept der SFX-Markierer mit hochflexiblem Polyurethan auf diesen Umstand ein. Der Markierer folgt jeder Biegung des Kabels und legt sich widerstandslos an. Ihre Vorteile auf einen Blick:

Bewitterungsbeständigkeit geprüft nach ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 Tabelle 3, Verfahren A, Zyklus 1 bei 5000 Stunden

Individuell beschriftet mit der M-Print® PRO

Einfach und schnell bedruckt mit dem THM MultiMark

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 -, 26 x 15 mm, gelb |
| Best.-Nr.           | <a href="#">2621460000</a>                                 |
| Art                 | SFX-VT 9/24 MM GE                                          |
| GTIN (EAN)          | 4050118625585                                              |
| VPE                 | 1.000 Stück                                                |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>      |

## SFX-VT 9/24 MM GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |       |               |            |
|--------------|-------|---------------|------------|
| Höhe         | 26 mm | Höhe (inch)   | 1,024 inch |
| Breite       | 15 mm | Breite (inch) | 0,591 inch |
| Nettogewicht | 0,2 g |               |            |

## Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -55...105 °C |
|--------------------------|--------------|

## Allgemeine Angaben

|                                |             |                                |                          |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| Art des Aufdrucks              | Neutral     | Aufgedruckte Zeichen           | ohne                     |
| Ausführung                     | halogenfrei | Breite                         | 15 mm                    |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB          | Einsatztemperaturbereich       | -55...105 °C             |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 105 °C      | Einsatztemperaturbereich, min. | -55 °C                   |
| Farbe                          | gelb        | Halogene                       | Nein                     |
| Schriftfeldgröße               | 23.5 x 9 mm | Werkstoff                      | Polyolefin, Polyurethane |

## Leiter- und Kabelmarkierer

|                              |            |                        |      |
|------------------------------|------------|------------------------|------|
| Geeigneter Kabelbinder       | Kunststoff | Halogene               | Nein |
| Kabelbinderdurchführung      | Flach      | Leiteraußendurchmesser | 7 -  |
| Leiteraußendurchmesser, min. | 7 mm       |                        |      |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                     |
| Whitepaper        | <a href="#">Fact Sheet PV Markierer</a><br><a href="#">Fact Sheet EN PV Markers</a> |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                            |

## SFX-VT 9/24 MM GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



**SFX-VT 9/24 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Art        | RIBBON MM-HS 60/300 SW     | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2448880000</a> | Farbband   |
| GTIN (EAN) | 4050118462944              |            |
| VPE        | 1 Stück                    |            |

**THM MULTIMARK**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**


|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Art        | MULTIMARK ROLLER 115       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1357420000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |
| VPE        | 1 Stück                    |

**SFX-VT 9/24 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****THM MULTIMARK PLUS**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Art        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1 ... |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2672590000</a>  |
| GTIN (EAN) | 4050118708097               |
| VPE        | 1 Stück                     |