

HC-HPR-B06-HHWH-1TTM25-EM-BK - Carcasa



1411106

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411106>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa aérea B6, con bloqueo por tornillo, material: Fundición de aluminio a presión, salidas de cable: 1, recta, 1x M25, altura: 100,5 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: no, Aplicaciones ferroviarias, para requisitos medioambientales y EMC elevados, Serie HPR

Sus ventajas

- Vibraciones y choques: IEC 61373/EN 50155, categoría 1, clase 1B

Datos comerciales


Código de artículo	1411106
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7AAI
Clave de producto	AF7AAI
GTIN	4046356921404
Peso por unidad (incluido el embalaje)	498,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,49 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por tornillo
Tipo de carcasa	Carcasa aérea
Familia de productos	HC-HPR-B
Serie	HPR-B6
Aplicación	Aplicaciones ferroviarias
Construcción	B6
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x M25
Tapa de protección	no
Salida de cables	recta
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	58 mm
Altura	100,5 mm
Longitud	132 mm

Datos del material

Material junta	NBR
Material carcasa	Fundición de aluminio a presión
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, negro
Material tornillo de bloqueo	Acero inoxidable
Material conexión por tornillo	Acero inoxidable

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68 (0,5 bar / 24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Resistencia a los golpes	IK09
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

HC-HPR-B06-HHWH-1TTM25-EM-BK - Carcasa



1411106

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411106>


Tipo de atornillado	1x M25
Tipo de bloqueo	Tornillo

Montaje

Indicaciones de montaje	Tornillo de bloqueo M6, hexagonal con ranura (ancho de llave 10), par de apriete: 4 Nm
-------------------------	--

Dibujos

Esquema de dimensiones

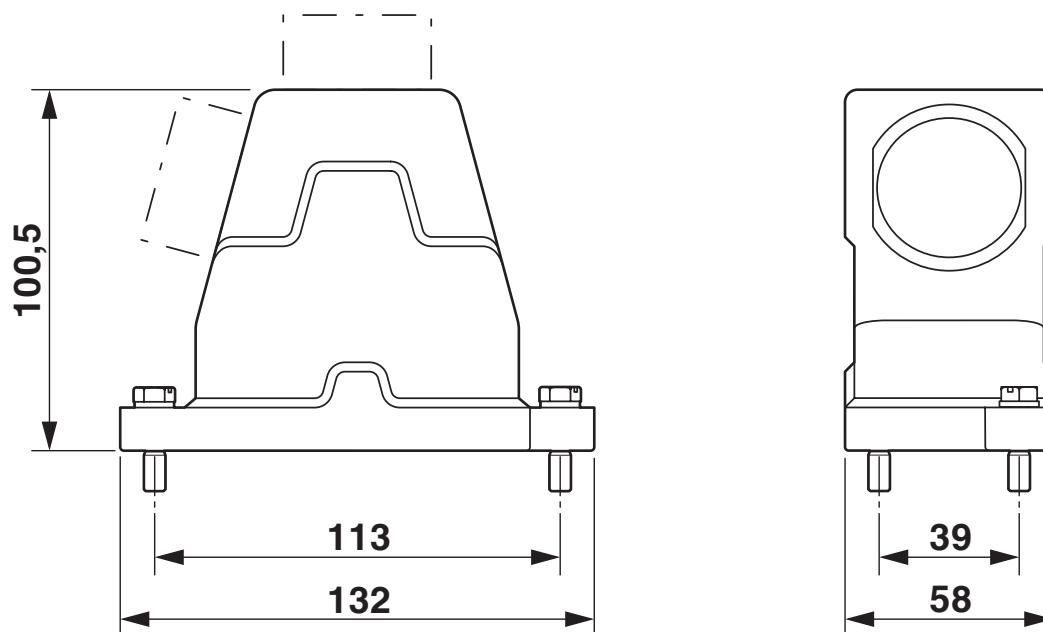

Esquema de dimensiones

1411106

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411106>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411106>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

1411106

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411106>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---