





Hoofd

Device short name	BSH
Product or component type	Servomotor
Maximale mechanische snelheid	9000 rpm
Continu koppel in stilstand	1,2 N.M voor LXM32.U90M2 bij 3 A, 230 V, enkelfasig 1,3 N.M voor LXM05AD17F1, 110...120 V, enkelfasig 1,3 N.M voor LXM05AD17M2, 200...240 V, enkelfasig 1,3 N.M voor LXM05BD17F1, 110...120 V, enkelfasig 1,3 N.M voor LXM05BD17M2, 200...240 V, enkelfasig 1,3 N.M voor LXM05CD17F1, 110...120 V, enkelfasig 1,3 N.M voor LXM05CD17M2, 200...240 V, enkelfasig 1,2 N.M voor LXM32.D18M2 bij 6 A, 115 V, enkelfasig 1,3 N.M voor LXM05AD17M3X, 200...240 V, driefasig 1,3 N.M voor LXM05BD17M3X, 200...240 V, driefasig 1,3 N.m voor LXM05CD17M3X, 200...240 V, driefasig
Piekkoppel in stilstand	3 N.M voor LXM32.U90M2 bij 3 A, 230 V, enkelfasig 3,31 N.M voor LXM05AD17F1, 110...120 V, enkelfasig 3,31 N.M voor LXM05AD17M2, 200...240 V, enkelfasig 3,31 N.M voor LXM05BD17F1, 110...120 V, enkelfasig 3,31 N.M voor LXM05BD17M2, 200...240 V, enkelfasig 3,31 N.M voor LXM05CD17F1, 110...120 V, enkelfasig 3,31 N.M voor LXM05CD17M2, 200...240 V, enkelfasig 3,3 N.M voor LXM32.D18M2 bij 6 A, 115 V, enkelfasig 3,31 N.M voor LXM05AD17M3X, 200...240 V, driefasig 3,31 N.M voor LXM05BD17M3X, 200...240 V, driefasig 3,31 N.m voor LXM05CD17M3X, 200...240 V, driefasig
Nominaal outputvermogen	550 W voor LXM32.U90M2 bij 3 A, 230 V, enkelfasig 350 W voor LXM05AD17F1, 110...120 V, enkelfasig 350 W voor LXM05AD17M2, 200...240 V, enkelfasig 350 W voor LXM05BD17F1, 110...120 V, enkelfasig 350 W voor LXM05BD17M2, 200...240 V, enkelfasig 350 W voor LXM05CD17F1, 110...120 V, enkelfasig 350 W voor LXM05CD17M2, 200...240 V, enkelfasig 350 W voor LXM32.D18M2 bij 6 A, 115 V, enkelfasig 350 W voor LXM05AD17M3X, 200...240 V, driefasig 350 W voor LXM05BD17M3X, 200...240 V, driefasig 350 W voor LXM05CD17M3X, 200...240 V, driefasig

Nominaal koppel	0,84 N.M voor LXM32.U90M2 bij 3 A, 230 V, enkelfasig 1,1 N.M voor LXM05AD17F1, 110...120 V, enkelfasig 1,1 N.M voor LXM05AD17M2, 200...240 V, enkelfasig 1,1 N.M voor LXM05BD17F1, 110...120 V, enkelfasig 1,1 N.M voor LXM05BD17M2, 200...240 V, enkelfasig 1,1 N.M voor LXM05CD17F1, 110...120 V, enkelfasig 1,1 N.M voor LXM05CD17M2, 200...240 V, enkelfasig 1,14 N.M voor LXM32.D18M2 bij 6 A, 115 V, enkelfasig 1,1 N.M voor LXM05AD17M3X, 200...240 V, driefasig 1,1 N.M voor LXM05BD17M3X, 200...240 V, driefasig 1,1 N.m voor LXM05CD17M3X, 200...240 V, driefasig
Nominale snelheid	6000 tpm voor LXM32.U90M2 bij 3 A, 230 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM05AD17F1, 110...120 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM05BD17F1, 110...120 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM05CD17F1, 110...120 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM05AD17M2, 200...240 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM05BD17M2, 200...240 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM05CD17M2, 200...240 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM32.D18M2 bij 6 A, 115 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM05AD17M3X, 200...240 V, driefasig 3000 tpm voor LXM05BD17M3X, 200...240 V, driefasig 3000 tpm voor LXM05CD17M3X, 200...240 V, driefasig
Compatibiliteit product	LXM05AD17F1 bij 110...120 V enkelfasig LXM05AD17M2 bij 200...240 V enkelfasig LXM05BD17F1 bij 110...120 V enkelfasig LXM05BD17M2 bij 200...240 V enkelfasig LXM05CD17F1 bij 110...120 V enkelfasig LXM05CD17M2 bij 200...240 V enkelfasig LXM32.U90M2 bij 230 V enkelfasig LXM32.D18M2 bij 115 V enkelfasig LXM05AD17M3X bij 200...240 V driefasig LXM05BD17M3X bij 200...240 V driefasig LXM05CD17M3X bij 200...240 V driefasig
Aseinde	Gesleuteld
IP beschermingsgraad	IP50 norm
Resolutie snelheidsfeedback	131072 punten/toer x 4096 toeren
Houdrem	Met
Mounting support	Internationale standaard flens
Elektrische aansluiting	Haakse draaibare connectoren

Complementair

Bereik compatibiliteit	Lexium 32 Lexium 05
[Us] nominale voedingsspanning	480 V
Aantal fasen in netwerk	Driefasig
Kortsluitstroom	3,1 A
Continu vermogen	0,97 W

Maximale stroom Irms	11,9 A voor LXM05AD17F1 11,9 A voor LXM05AD17M2 11,9 A voor LXM05AD17M3X 11,9 A voor LXM05BD17F1 11,9 A voor LXM05BD17M2 11,9 A voor LXM05BD17M3X 11,9 A voor LXM05CD17F1 11,9 A voor LXM05CD17M2 11,9 A voor LXM05CD17M3X 10 A voor LXM32.D18M2 9 A voor LXM32.U90M2
Max permanente stroom	11,9 A
Schakelfrequentie	8 kHz
Tweede as	Zonder tweede asuiteinde
Asdiameter	9 mm
Aslengte	20 mm
Sleutelbreedte	12 mm
Type terugkoppeling	Multiturn SinCos Hiperface
Houdkoppel	0,8 N.m vasthoudrem
Motorflensmaat	55 mm
Aantal geschakelde motoren	3
Koppel constant	0,39 N.m/A bij 120 °C
Tegen-emk constant	22 V/krpm bij 120 °C
Aantal motorpolen	6
Inertie rotor	0,1553 kg.cm ²
Statorweerstand	3,1 Ohm bij 20 °C
Statorinductie	7,4 mH bij 20 °C
Tijdsconstante elektrische stator	2,39 ms bij 20 °C
Maximale radiale kracht Fr	190 N bij 8000 rpm 200 N bij 7000 rpm 210 N bij 6000 rpm 230 N bij 5000 rpm 240 N bij 4000 rpm 270 N bij 3000 rpm 310 N bij 2000 rpm 390 N bij 1000 rpm
Maximale axiale kracht Fa	0,2 x Fr
Aantrekvermogen rem	10 W
Type koeling	Natuurlijke convectie
Lengte	203 mm
Diameter centrerende kraag	40 mm
Centreerkraagdiepte	2 mm
Aantal montagegaten	4
Diameter montagegaten	5,5 mm
Cirkeldiameter montagegaten	63 mm
Net weight	1,9 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,000 cm
Package 1 Width	19,000 cm
Package 1 Length	39,500 cm
Package 1 Weight	2,438 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	10,389 kg
Unit Type of Package 3	P12

Number of Units in Package 3	16
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	53,556 kg

Duurzaamheid van het aanbod


Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen des Servomotors

Beispiel mit geraden Verbindungen

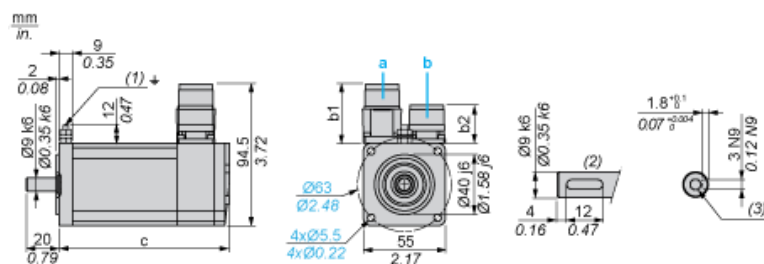

- a: Spannungsversorgung für Servomotorbremse
b: Spannungsversorgung für Servomotorgeber
(1) M4-Schraube
(2) Wellenstumpf, codierter Steckplatz (optional)
(3) Für Schrauben M3 x 9 mm / M3 x 0.35 in.

Abmessungen in mm

Gerade Stecker		Drehbare Winkelstecker		c (ohne Bremse)	c (mit Bremse)
b	b1	b	b1		
39,5	25,5	39,5	39,5	176,5	203


Abmessungen in in.

Gerade Stecker		Drehbare Winkelstecker		c (ohne Bremse)	c (mit Bremse)
b	b1	b	b1		
1.55	1.00	1.55	1.55	6.94	7.99

Einphasige 115-V-Versorgungsspannung

Drehmoment-/Drehzahlkurven

Servomotor mit Servoantrieb LXM32-D18M2

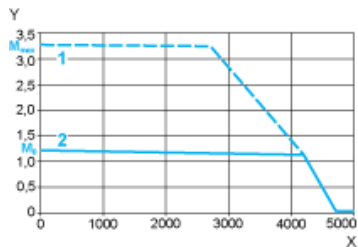


- X Drehzahl in 1/min
Y Drehmoment in Nm
1 Spitzendrehmoment
2 Dauerdrehmoment

Einphasige 230-V-Versorgungsspannung

Drehmoment-/Drehzahlkurven

Servomotor mit Servoantrieb LXM32-U90M2

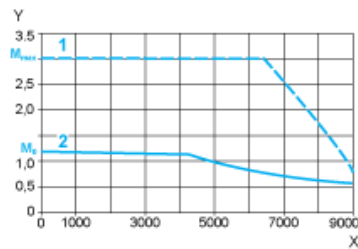

- X Drehzahl in 1/min
Y Drehmoment in Nm
1 Spitzendrehmoment
2 Dauerdrehmoment