

Hoja de datos del producto

Características

XVC1B3K

Complete pre wired monolithic tower light, Harmony XVC, plastic, red orange green, 100mm, base mounting, steady or flashing, IP54, 24V DC



Principal

Gama de producto	Harmony XVC1
Tipo de producto o componente	Baliza luminosa monolítica precableada completa
Tipo unidad banco indicador	3 unidades iluminadas
Señalización de sonido	Sin
Diámetro de montaje	100 mm
Nombre de componente	XVC
Fuente de luz	LED fija o intermitente rojo LED fija o intermitente naranja LED fija o intermitente verde
[Us] Tensión nominal de suministro	24 V
Tipo de circuito de alimentación	DC

Complementario

Material	Polycarbonato: unidad iluminada ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): unidad base PBT + ABS (UL94-V0): cubierta superior
Montaje de producto	En base
Sección de cable	0,33 Mm ² 0,83 mm ²
Calibre AWG	AWG 18 AWG 22
Longitud de cable	500 mm
Marcado	CE
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	0,8 kV
Consumo de corriente	300 mA
Frecuencia de parpadeo	0,7...3 Hz
Peso del producto	1,1 kg
Altura	372 mm

Entorno

Normas	IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Certificaciones de producto	UL
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-30...50 °C
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP54 acorde a IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21,500 cm
Paquete 1 Ancho	22,000 cm
Paquete 1 Longitud	45,500 cm
Paquete 1 Peso	1,922 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	9
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	25,798 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil


Hoja de datos del producto XVC1B3K

Esquemas de dimensiones

Torre de luz premontada y precableada

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración máxima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión b.

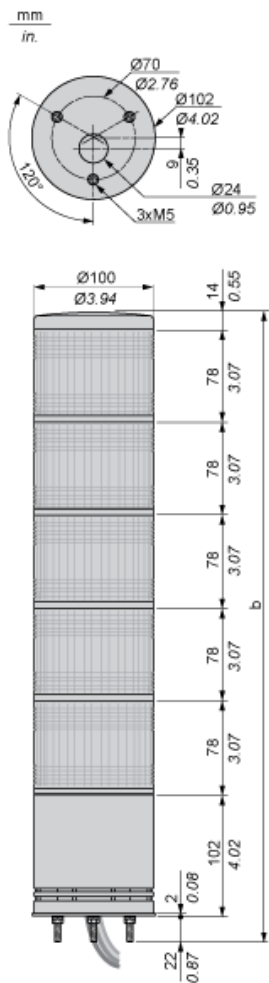

N.º de unidades iluminadas	b en mm	b en pulgadas
1	216	8,50
2	294	11,57
3	372	14,65
4	450	17,72
5	528	20,79

Hoja de datos del producto XVC1B3K

Montaje y aislamiento

Torre de luz premontada y precableada

Montaje en soporte horizontal (directo o con placa de fijación)

Orificio del panel

