

XVC1B3K

Complete pre wired monolithic tower light,
Harmony XVC, plastic, red orange green,
100mm, base mounting, steady or flashing,
IP54, 24V DC



Hoofd

Range of product	Harmony XVC1
Product or component type	Volledig voorbekabeld monolithisch torenlicht
Type element signaalkolom	3 verlichte eenheden
Geluidssignalen	Zonder
Bevestigingsdiameter	100 mm
Naam component	XVC
Lichtbron	LED continu of knipperend rood LED continu of knipperend oranje LED continu of knipperend groen
[Us] nominale voedingsspanning	24 V
Type voedingscircuit	DC

Complementair

Materiaal	Polycarbonaat: verlichte eenheid ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): basiseenheid PBT + ABS (UL94-V0): bovenkap
Montage product	Op basis
Cable cross section	0,33 Mm ² 0,83 mm ²
Kaliber AWG	AWG 18 AWG 22
Kabellengte	500 mm
Markering	CE
[Uimp] rated impulse withstand voltage	0,8 kV
Stroomverbruik	300 mA
Flitsfrequentie	0,7...3 Hz
Net weight	1,1 kg
Height	372 mm

Omgeving

Standards	IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Product certifications	UL
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-35...70 °C
Ambient air temperature for operation	-30...50 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP54 conform aan IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,500 cm
Package 1 Width	22,000 cm
Package 1 Length	45,500 cm
Package 1 Weight	1,922 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	25,798 kg


Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule

Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die maximale Konfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b zu erhalten.

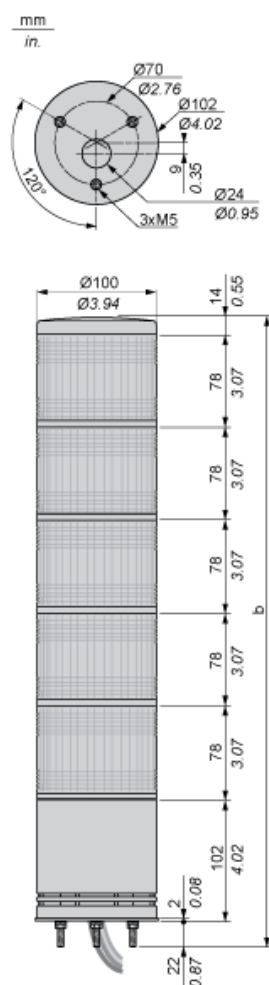

Anzahl Leuchtelemente	b in mm	b in in.
1	216	8.50
2	294	11.57
3	372	14.65
4	450	17.72
5	528	20.79

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule

Montage auf horizontalem Träger (direkt oder mit Befestigungsplatte)

Schalttafelausschnitt

