

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-FJJ - Cadre



1405332

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405332>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre de montage RJ45, IP67, pour verrouillage Push-Pull, métallique, avec système Freenet, pour découpe de montage circulaire, avec isolant femelle RJ45 femelle/femelle, avec joint, sans vis de fixation

Données commerciales

Référence	1405332
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNODB
Product key	ABNODB
GTIN	4046356420433
Poids par pièce (emballage compris)	70,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	70,44 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Cadre
Application	Système Freenet
Type	Version 14
Nombre de pôles	8
Enfichable	RJ45
Nombre de prises	2

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2
--------------------	---

Propriétés électriques


Tension de référence (III/3)	72 V (DC)
Support de transmission	Cuivre
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT5 (CEI 11801:2002)

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Push-Pull
----------------------	-----------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	38 mm
Hauteur	42 mm
Longueur	68,9 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	argent
Matériau	Métallique
Matériau du joint	NBR
Matériau du joint, joint plat	NBR
Matériau du boîtier	Métal
Matériau de surface du boîtier	nickelé
Matériau de surface du contact	Au/Ni

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	>= 100
--------------------	--------

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-FJJ - Cadre



1405332

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405332>

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP65/IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C

Montage

Type de montage	Montage mural
-----------------	---------------


Dessins

Dessin coté

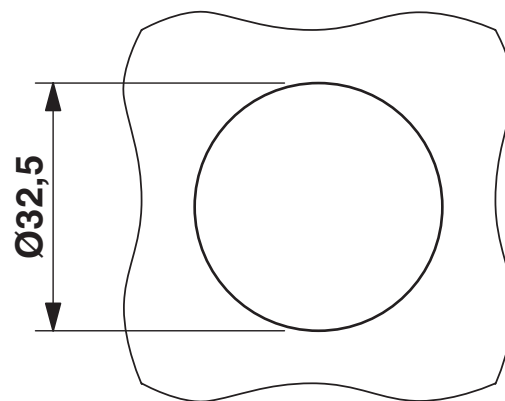

Découpe de montage


Dessin éclaté

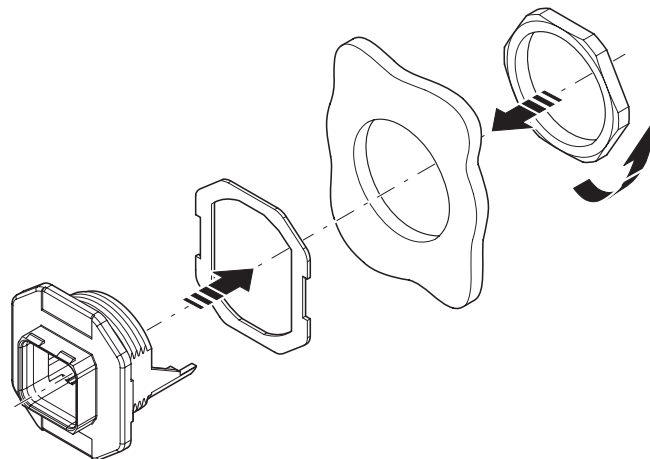


1405332

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405332>

Dessin schématique

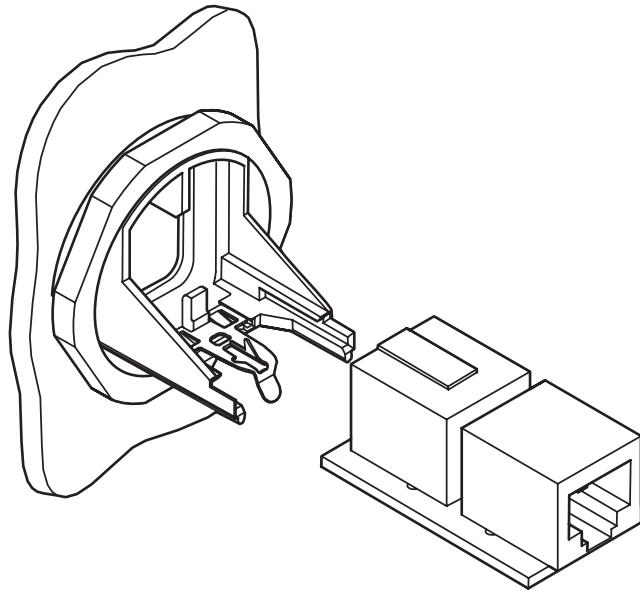


Dessin schématique

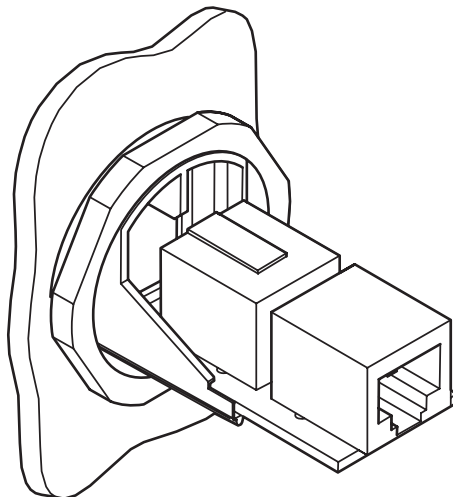

1405332

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405332>

Gabarit perçage / géom. pastille soudage

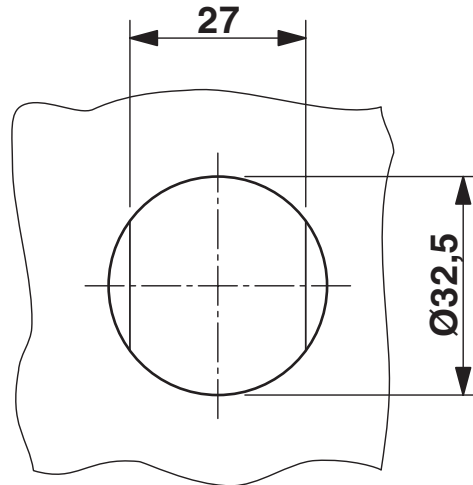

Découpe de montage

1405332

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405332>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--