

EH 22,5 F-FP/ABS-PC GY7035 - Tapón ciego



1074622

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1074622>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja para carril DIN, Tapón ciego para puntos de embornaje no equipados (diseño plano), con rendijas de ventilación, anchura: 21,35 mm, altura: 33,39 mm, profundidad: 13,67 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)

Sus ventajas

- Montaje sobre carril DIN o mural para fijar convenientemente los equipos según la aplicación
- Diseño sencillo gracias al factor de forma variable de la carcasa
- Plena flexibilidad con placas de circuito impreso horizontales, frontales y perpendiculares alineadas con la parte frontal del equipo
- Tres variantes de tapa para conexiones para placas de circuito impreso individuales
- Integración de todo tipo de tecnologías de conexión para placa de circuito impreso para un diseño funcional de los equipos

Datos comerciales

Código de artículo	1074622
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACHCHC
Clave de producto	ACHCHC
GTIN	4055626774336
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	5,77 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	IN

EH 22,5 F-FP/ABS-PC GY7035 - Tapón ciego



1074622

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1074622>

Datos técnicos


Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.
-------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Tapón ciego
Tipo de carcasa	Caja para carril DIN
Tipo de carcasa	Caja básica
Serie de carcasas	EH
Familia de productos	EH..F..ABS-PC..
Orificio de ventilación disponible	sí

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	21,35 mm
Altura	33,39 mm
Profundidad	13,67 mm

Datos del material

Color (Tapones ciegos)	gris claro (RAL 7035)
Material Tapones ciegos	ABS-PC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 80 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	95 %

Datos de la placa de circuito impreso

Tipo de fijación de placas de circuito impreso	Insertión
--	-----------

Montaje

EH 22,5 F-FP/ABS-PC GY7035 - Tapón ciego



1074622

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1074622>

Tipo de montaje	Bloqueo con parte superior de la carcasa
-----------------	--

Dibujos

Esquema de dimensiones

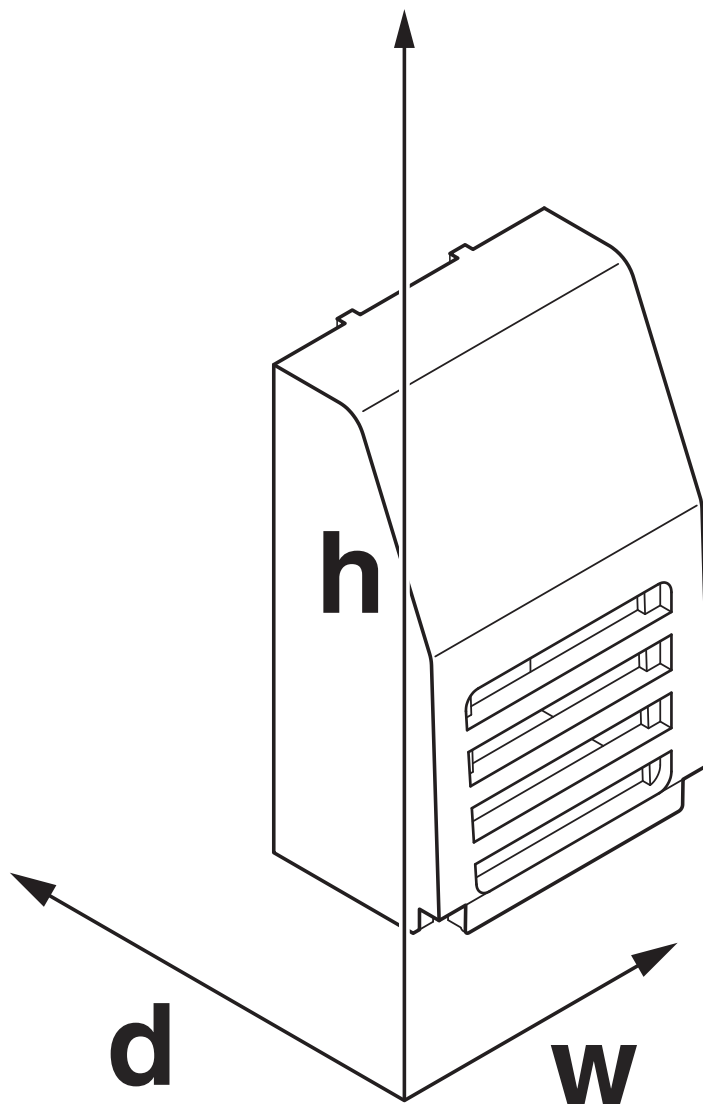


Figura esquemática para explicar las dimensiones del artículo. La figura no representa el producto deseado. Encontrará más detalles en los esquemas del producto, en la pestaña "Descargas".

EH 22,5 F-FP/ABS-PC GY7035 - Tapón ciego



1074622

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1074622>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1074622>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

EH 22,5 F-FP/ABS-PC GY7035 - Tapón ciego



1074622

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1074622>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,02 kg CO2e
---------	--------------