

# BRIDGE- 5 - Pont

2900749

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900749>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pontage à boucle triphasé pour 5 modules de la gamme CONTACTRON avec raccordement vissé et boîtier de 22,5 mm de large, câble de raccordement de 0,3 m de long et embouts fournis.



## Avantages

- Convient uniquement pour les séries CONTACTRON avec raccordement vissé ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
- Pontage de 2 à 10 appareils avec un espacement des modules de 22,5 mm maximum
- Économies significatives en termes de câblage
- Jusqu'à 575 V AC / 3 x 25 A

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 2900749       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | DK74Z1        |
| Product key                         | DK74Z1        |
| GTIN                                | 4046356528474 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 118 g         |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 102,4 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85444290      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Type de produit                               | Pontage à boucles |
| Gamme de produits                             | CONTACTRON        |
| Nombre de modules avec possibilité de pontage | 5                 |

### Propriétés électriques

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Plage de tension de service | 42 V AC ... 575 V AC |
| Courant de service          | ≤ 25 A               |

### Câble/conducteur

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Longueur du câble de raccordement | 0,3 m               |
| Section du câble                  | 2,5 mm <sup>2</sup> |


# BRIDGE- 5 - Pont

2900749

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900749>



## Dessins

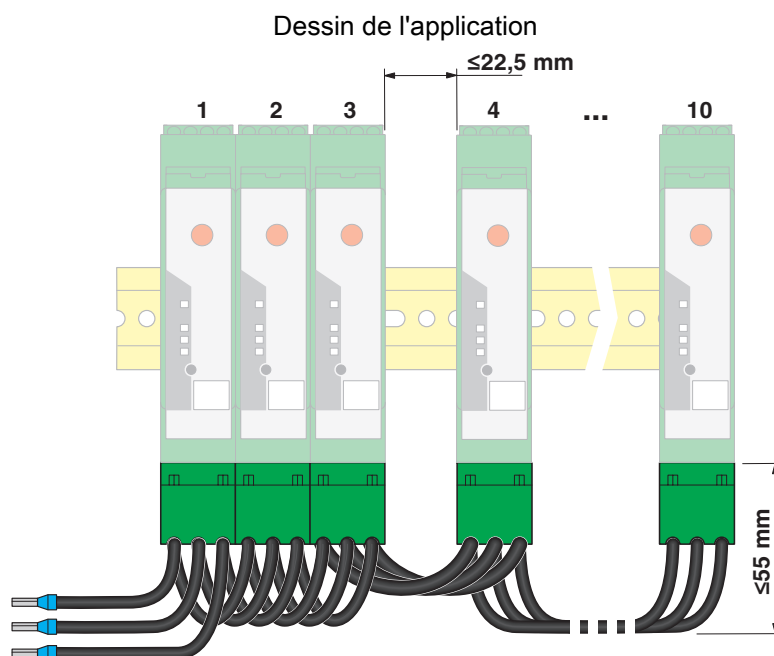

La figure illustre la variante BRIDGE- 4

# BRIDGE- 5 - Pont

2900749

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900749>



## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900749>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.A\*30.B.01082



**UL Listed**

Identifiant de l'homologation: FILE E 172140



**cUL Listed**

Identifiant de l'homologation: FILE E 172140



**cUL Listed**

Identifiant de l'homologation: E228652



**UL Listed**

Identifiant de l'homologation: E228652

# BRIDGE- 5 - Pont

2900749

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900749>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002886 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)