

Hoja de datos del producto

Características

ZB4FBZ014

Anillo de metal para oferta al ras montado en un agujero de nema de 30 mm



Principal

Gama de producto	Harmony XB4
Accesorio/designación de parte separada	Arandela protección aspersión líquidos para insertar bajo cabeza
Accesorio/tipo de componente	Arandela
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de protección
Compatibilidad del producto	ZB4FA0
Accesorio/destino de parte separada	XB4F
Color	Cromo plateado

Complementario

Se vende en cantidades indivisibles	10
Características ambientales	Limpiador de alta presión

Entorno

Grado de protección IP	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529 JIS C8201-1 conforming to IEC 60529 IP69K conforming to ISO 20653 Tipo 4 conforming to UL 50 E Tipo 13 conforming to UL 50 E Tipo 4X conforming to UL 50 E Chasis conforming to UL 50 E
------------------------	--

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,4 cm
Paquete 1 Ancho	4,4 cm
Paquete 1 Longitud	4,4 cm
Paquete 1 Peso	14,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8,8 cm
Paquete 2 Ancho	4,6 cm
Paquete 2 Longitud	5,2 cm
Paquete 2 Peso	150,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si


Hoja de datos del producto ZB4FBZ014

Esquemas de dimensiones


Dimensiones

mm
in.


ZB4FA●●
ZB4FV●●
ZB4FW●●

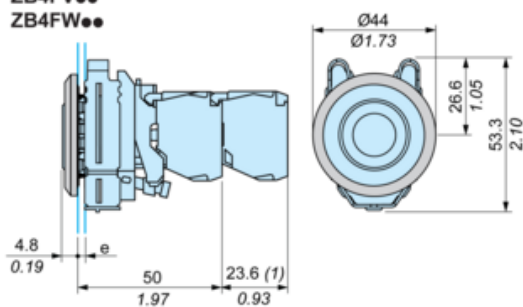


ZB4FJ●●

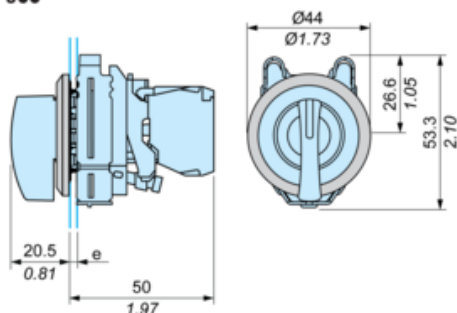


ZB4FL●●

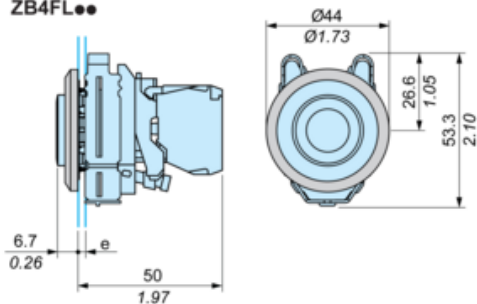


ZB4FG●●

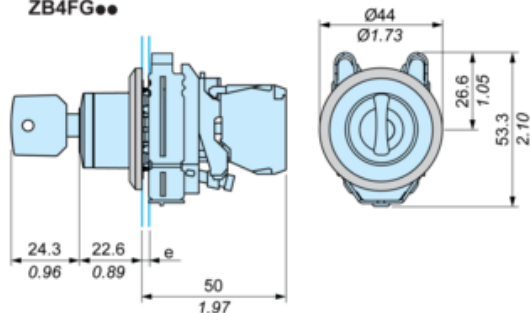

ZB4FD●●
ZB4FK●●

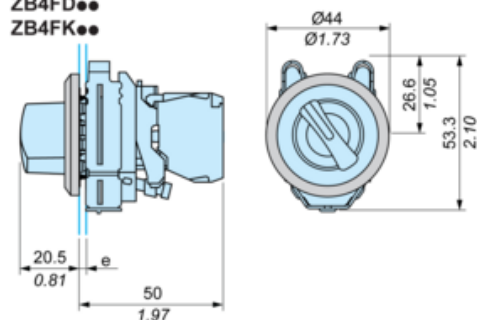

ZB4FD●9

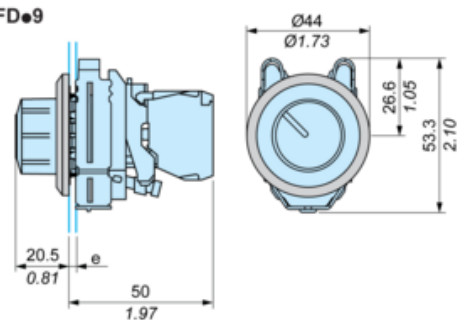

e: grosor de la sujeción: de 1 a 4,35 mm (de 0,04 a 0,17 in)


(1) Fila de contactos adicional

Hoja de datos del producto ZB4FBZ014

Montaje y aislamiento

Orificio de panel para pulsadores, conmutadores y pilotos (orificios terminados, listos para la instalación)

Para usarse en superficies planas de una carcasa de tipo 4, tipo 4X, tipo 12 y tipo 13

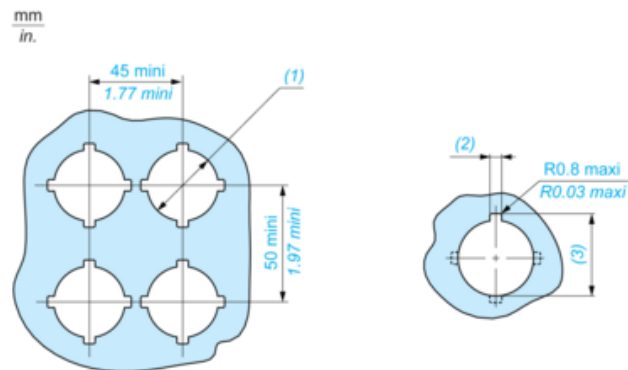

- (1) $\varnothing 30,75 \text{ mm} \pm 0,25$ recomendado ($\varnothing 30,5 \text{ mm } {}_0^{+0,5}$) ($\varnothing 1,21 \text{ in} \pm 0,0098$ recomendado [$\varnothing 1,21 \text{ in } {}_0^{+0,0196}$])
- (2) $4,90 \text{ mm} \pm 0,1$ recomendado ($4,80 \text{ mm } {}_0^{+0,2}$) ($0,19 \text{ in} \pm 0,0039$ recomendado [$0,1889 \text{ in } {}_0^{+0,0078}$])
- (3) $33,25 \text{ mm} \pm 0,25$ recomendado ($33 \text{ mm } {}_0^{+0,5}$) ($1,31 \text{ in} \pm 0,0098$ recomendado [$1,30 \text{ in } {}_0^{+0,0196}$])