
Aftakdoos

# i 12 SB-L

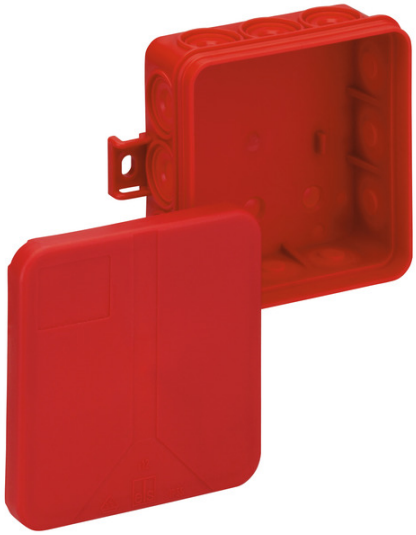

## i 12 SB-L

**Aftakdoos**

Artikelnummer: 33271201
Afmetingen: 85 x 85 x 37 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP55, nominale doorsnede 2,5 mm², Ui=400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), zelfdichtende membraaninvoeringen, afdichtingsbereik 8,2 - 12,5 mm, (3 achter, 12 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, voor standaard binneninstallaties

**rood, zonder klemmen, voor de aanduiding van stroomkringen voor noodverlichting**

IP55 | 2,5² | IK07 | 400V AC

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Doorslagspanning AC: | 400 V |
| Max. aderdoorsnede: | 2,5 mm² |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP55 |
| UL Type Rating: | g.g. |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur onderbak: | rood |
| Kleur deksel: | rood |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 85 mm |
| Lengte: | 85 mm |
| Hoogte: | 37 mm |
| Gewicht: | 0.042 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | nee |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | HB |
| Gloeidraadbestendigheid: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Voor afdichtbereik min.: | 8.2 mm |
| Voor afdichtbereik max.: | 12.5 mm |
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid: | IK07 |
| Verzegelbaar: | nee |
| Bevestiging: | buitenliggende bevestigingsogen |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | Binnen |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902399352 |
| ETIM-klasse: | EC002600 |
| Douanetariefnummer: | 85389099 |
| Minimum bestelwaarde: | 10 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Polyethyleen |
| Materiaal deksel: | Polypropyleen |

## Certificaten

| | |
|---|---|
| Klasse: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |

## Toebehoren

89601901 - KTB 2 - kabelgootbevestiging

68502001 - HandyGrip VG 20 - klemmenstrook

68502101 - HandyGrip VG 21 - klemmenstrook

68512101 - HandyGrip VG 21 w - klemmenstrook

68832001 - HandyQuick SQ 32 - steekklem

68852001 - HandyQuick SQ 52 - steekklem

89602901 - KTB 1-100 - kabelgootbevestiging

## Kabelwartel

