
Fiche technique: Conducteurs de terre avec cosses ouvertes/fermées

EL16 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 10 (416 410)



Illustrations sans engagement

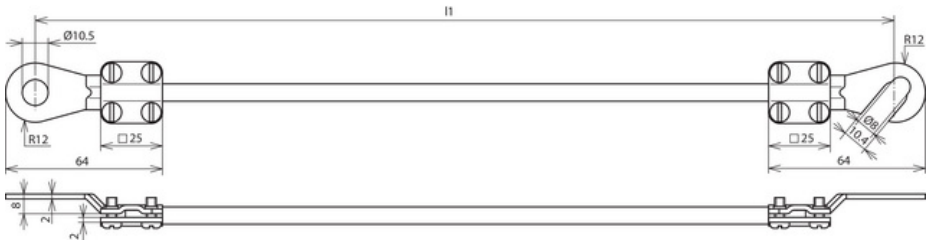

Type Référence	EL16 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 10 416 410
Section - conducteur	16 mm^2
Longueur - conducteur (l1)	1,05 m
Cosse ouverte	M8 / M10
Cosse fermée	M10
Ø Perçage	10,5 mm
Conducteur	Cu très flexible
Diamètre - conducteur simple	0,1 mm
Résistance à la tension de fonctionnement (CA / CC)	600 V
Température d'utilisation	-40 °C ... +150 °C
Couleur	noir •
Matériau - cosse de câble	Cu/gal Sn
Vis	M4 x 10 mm
Matériau - vis	St/gal Zn
Norme	NF EN 62561-1
Poids	265 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85444290
N./référence Stock	6150-12-308-6941
GTIN (Numéro EAN)	4013364032422
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Si vous souhaitez un packaging des produits selon les spécifications des normes VG, cela doit être explicitement précisé lors de la commande.