

HC-M-B24-MFH-H-CI - Marco para soporte de módulos



1721376

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1721376>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Marco para soporte de módulos, tamaño: B24, tipo : para lado aéreo (A, B, C, ...), Conexión push-in, 0,5 mm² ... 6 mm², aplicación: Marco para soporte de módulos, Para encajar sin herramientas en carcasas altas de las series HC-STA y HC-EVO



Sus ventajas

- Ahorro de tiempo considerable y manejo mejorado: instalación y montaje sin herramientas muy sencillo gracias a la tecnología de conexión push-in y al innovador bloqueo Click-in
- Instalación y montaje sin herramientas de la conexión PE mediante tecnología de conexión push-in
- El tiempo de instalación más breve en comparación con otras tecnologías de conexión
- Cableado rápido y sin esfuerzo, en particular en lugares estrechos
- Instalación segura: bloqueo audible y perceptible de los insertos de contactos en la carcasa para conectores
- Conexión enchufable fiable: el inserto de contactos Click-in encaja a prueba de golpes y vibraciones en la carcasa según DIN EN 61373
- Fácil integración: los insertos de contactos Click-in encajan en todas las carcasas de plástico y metal altas de las series HEAVYCON STANDARD y EVO
- Cableado y manejo seguros mediante actuador de distinto color
- Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373

Datos comerciales

Código de artículo	1721376
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7ACD
Clave de producto	AF7ACD
GTIN	4067923274136
Peso por unidad (incluido el embalaje)	106,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	123,6 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

HC-M-B24-MFH-H-CI - Marco para soporte de módulos



1721376

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1721376>

Datos técnicos

Propiedades del artículo


Tipo de producto	Marco para soporte de módulos
Serie	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
	HC-M-HS
	HC-M-00
Aplicación	Marco para soporte de módulos
Construcción	B24
Cantidad de los puestos de módulo	6
Tipo de borde	Marco para soporte de módulos

Datos de conexión

Conexión de conductores

Sección de conexión	0,5 mm ² ... 6 mm ² (para conductores PE)
Longitud de pelado	8 mm ... 10 mm (para conductores PE)

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	34,9 mm
Altura	36 mm
Longitud	111 mm

HC-M-B24-MFH-H-CI - Marco para soporte de módulos



1721376

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1721376>

Datos del material

Material soporte de contactos	Aleación de fundición inyectada de cinc
-------------------------------	---

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

Montaje

Tipo de montaje	Bloqueo mediante clic-in
Indicaciones de montaje	El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior
	encaje sin herramientas en carcasas de plástico altas de la serie HEAVYCON EVO y en carcasas de metal altas de las series HEAVYCON STANDARD y ADVANCED, así como en carcasas de metal con entrada de cables recta


HC-M-B24-MFH-H-CI - Marco para soporte de módulos

1721376

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1721376>

Dibujos

Esquema de dimensiones

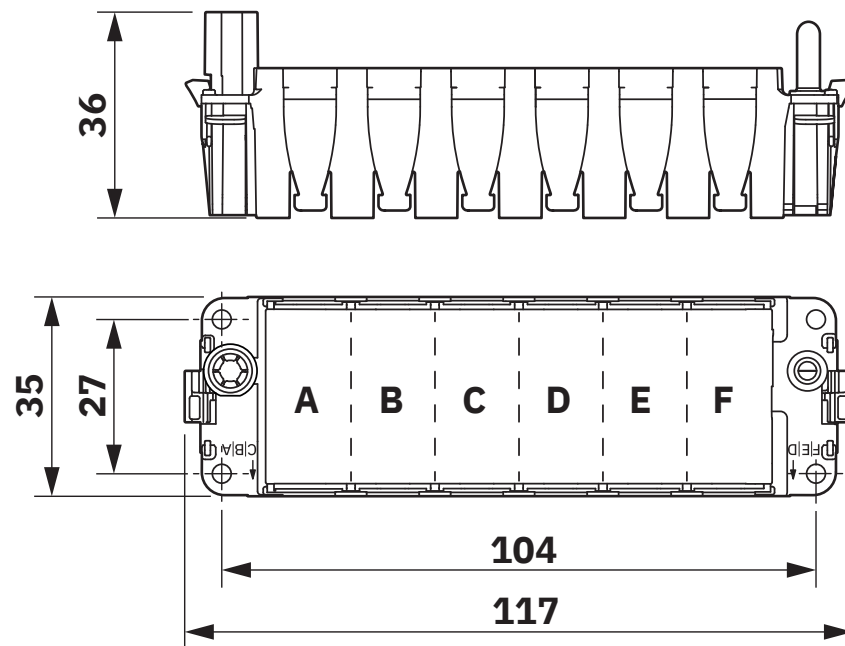

Esquema de dimensiones

1721376
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1721376>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1721376>



CSA
ID de homologación: 158887

UL Recognized ID de homologación: E468743				
	Tensión nominal U _N	Corriente nominal I _N	Sección AWG	Sección mm ²
keine				
conexión PE	-	-	- 10	-

HC-M-B24-MFH-H-CI - Marco para soporte de módulos



1721376

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1721376>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440206
ECLASS-15.0	27440206

ETIM

ETIM 10.0	EC002312
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-M-B24-MFH-H-CI - Marco para soporte de módulos



1721376

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1721376>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es