



Presentazione

Compatibilità gamma	Lexium 28
Nome dispositivo	BCH2
Tipo prodotto	Servo motore

Caratteristiche tecniche

Massima velocità meccanica	3000 rpm
Tensione alimentazione nominale [Us]	220 V
Numero di fasi della rete	Trifase
Corrente di stallo continua	8,75 A
Coppia di stallo continua	9,55 Nm per LXM28 a 12 A, 220 V, trifase 9,55 Nm
Potenza continua	2000 W
Coppia di stallo max (picco)	28,65 Nm per LXM28 a 12 A, 220 V, trifase 28,65 Nm
Potenza nominale di uscita	2000 W per LXM28 a 12 A, 220 V, trifase 2000 W
Coppia nominale	9,55 Nm per LXM28 a 12 A, 220 V, trifase 9,55 Nm
Nominal speed	2000 rpm 2000 rpm per LXM28 a 12 A, 220 V, trifase
Irms corrente max	35,4 A a 2 kW, 220 V
Massima corrente permanente	9,6 A
Compatibilità prodotto	LXM28... servo drive motore a 2 kW, 220 V, trifase
Tipo di albero	Liscio
Diametro dell'albero	35 mm
Lunghezza albero	79 mm
Tipo di encoder	20 bits single turn absolute encoder
Freno di stazionamento	Con
Coppia di attesa	48 Nm built-in
Installazione	Asian standard flange
Dimensione flangia	180 mm
Collegamento elettrico	Connettore MIL
Costante coppia	1,09 Nm/A a 20 °C
Back emf constant	66 V/krpm a 20 °C
Inerzia del rotore	27 kg.cm ²
Resistenza statore	0,572 Ohm a 20 °C
Induttanza statore	8,86 mH a 20 °C
Costante tempo dello statore elettrico	15,49 ms a 20 °C

Forza radiale max Fr	1200 N a 2000 rpm
Forza assiale max Fa	497 N
Brake pull-in power	49,6 W
Tipo di raffreddamento	Convezione naturale
Lunghezza	203 mm
Number of motor stacks	1
Diametro collare di centraggio	114,3 mm
Profondità collare di centraggio	4 mm
Numero di fori di montaggio	4
Diametro dei fori di montaggio	13,5 mm
Diametro del cerchio dei fori di montaggio	200 mm
Distanza albero-flangia	4 mm
Peso prodotto	18 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1
Temperatura ambiente	0...40 °C

Confezionamenti


Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	24,5 cm
Confezione 1: larghezza	29,0 cm
Confezione 1: profondità	58,5 cm
Confezione 1: peso	19,63 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Dimensioni


Dimensioni del motore

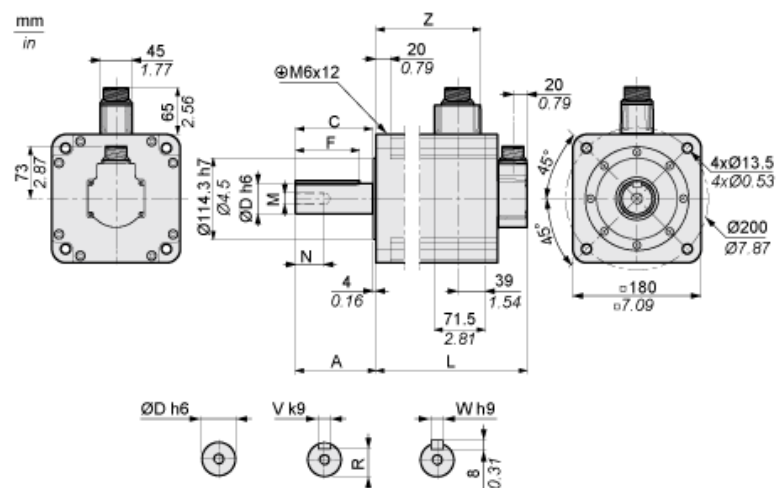

	mm	pollici
L (senza freno di stazionamento)	169	6,65
L (con freno di stazionamento)	203	7,99
A	79	3,11
C	73	2,87
D	35	1,38
F	63	2,48
N	28	1,10
M	M12	
L	30	1,18
V	10	0,39
S	10	0,39
Z	103	4,06

Curve di coppia/velocità con alimentazione trifase 230 V

Servomotore con servoazionamento LXM28AU20●●●

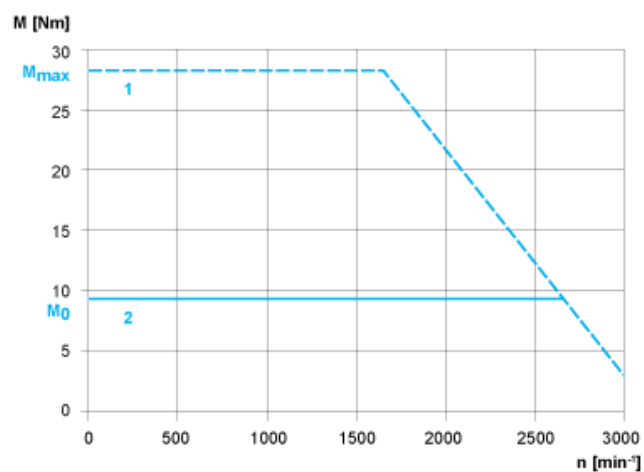

- 1: Coppia di picco
- 2: Coppia continua