

HC-ADV-B24-HHWH-2TM25-TM20-AL - Carcasa



1565384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565384>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa aérea HEAVYCON ADVANCE, B24, con bloqueo por tornillo (hexágono interior) de acero inoxidable, aluminio resistente al agua de mar, altura 93,7 mm, con rosca, 1x M25, salida de cables recta, sin superficie, junta conductiva (propiedades CEM)

Datos comerciales

Código de artículo	1565384
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF7APH
Clave de producto	AF7APH
GTIN	4067923057173
Peso por unidad (incluido el embalaje)	382,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por tornillo
Aplicación	Offshore/CEM
Construcción	B24
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x M25
Tornillos de fijación	M6 (cabeza de tornillo, hexágono interior 5 mm)
Salida de cables	recta
Prensaestopas Pg	sin

Datos del material

Material junta	NBR, conductiva
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material superficie de la carcasa	sin recubrimiento
Material brida de bloqueo	Acero inoxidable

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68 (0,2 bar/24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Índice de protección (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Resistencia a los golpes	IK09
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos


Tipo de atornillado	1x M25
---------------------	--------

Montaje

Tornillos de fijación	M6 (cabeza de tornillo, hexágono interior 5 mm)
-----------------------	---

Dibujos

Esquema de dimensiones

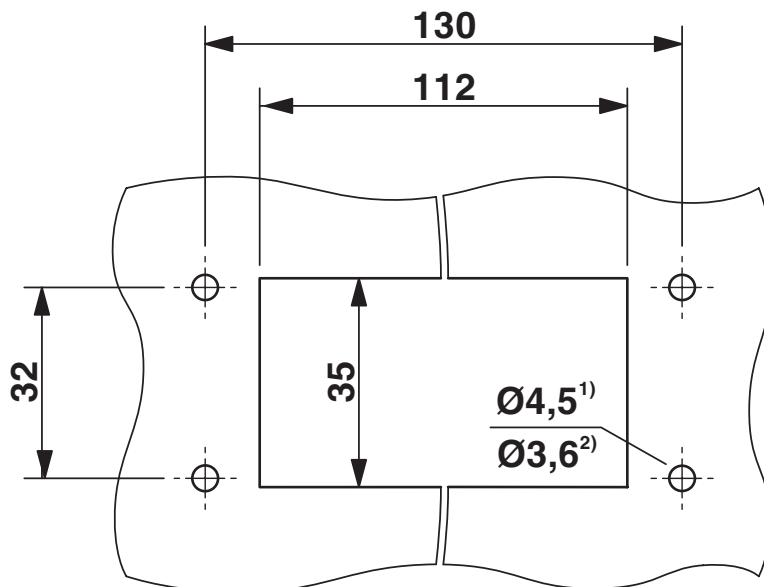


Corte de montaje

1) para empleo de tornillos M4

2) para empleo de tornillos autosurcantes (Torx® 20, M4)

Esquema de dimensiones

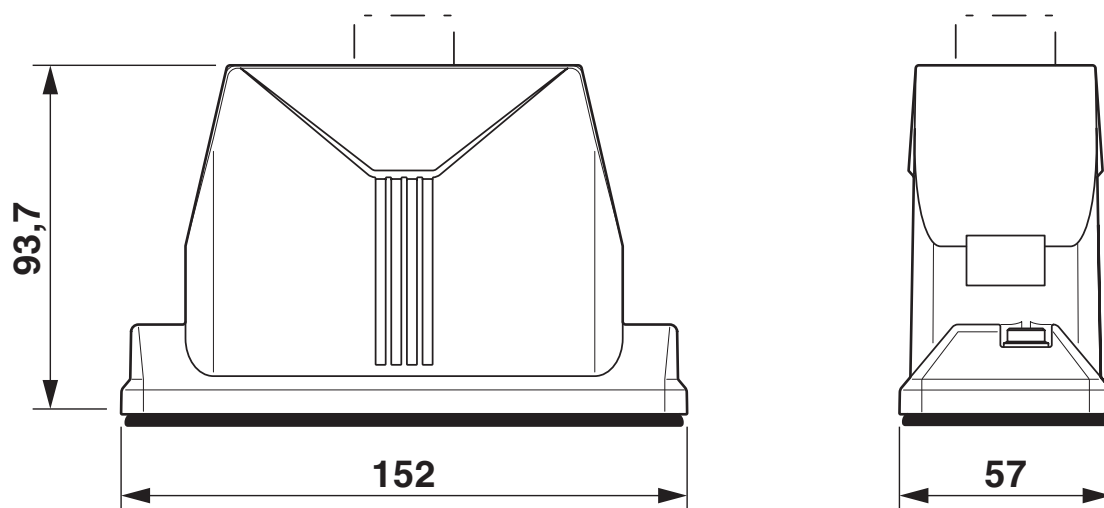

Esquema de dimensiones

1565384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565384>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565384>



cUL Recognized

ID de homologación: E255026



UL Recognized

ID de homologación: E255026

DNV

ID de homologación: TAE000037S

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---