

HC-ADV-B24-HHWH-2TM25-TM20-AL - Boîtier



1565384

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1565384>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble HEAVYCONNEC ADVANCE, B24, avec verrouillage à vis (six pans creux) en acier inoxydable, aluminium résistant à l'eau de mer, hauteur 93,7 mm, avec filetage, 1x M25, sortie de câble droite, sans surface, joint conducteur (propriétés CEM)

Données commerciales

Référence	1565384
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF7APH
Product key	AF7APH
GTIN	4067923057173
Poids par pièce (emballage compris)	382,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier avec verrouillage vissé
Application	Offshore/CEM
Type	B24
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	1x M25
Vis de fixation	M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm)
Sortie du câble	droit
Raccordement à filetage Pg	sans

Indications sur les matériaux

Matériau du joint	NBR, conducteur
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau de l'étrier de verrouillage	Acier inoxydable

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68 (0,2 bar/24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Indice de protection (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK09
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques


Type de presse-étoupe	1x M25
-----------------------	--------

Montage

Vis de fixation	M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm)
-----------------	--

Dessins

Dessin coté

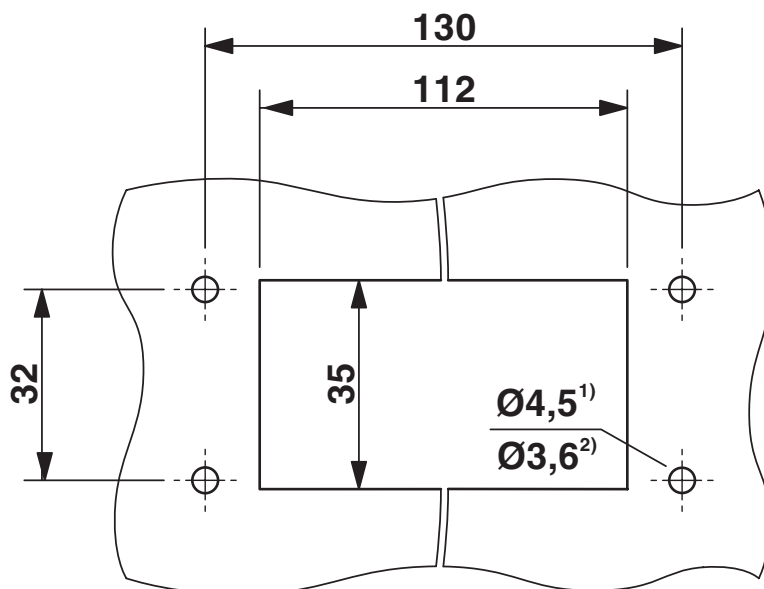


Découpe pour le montage

1) en cas d'utilisation de vis M4

2) en cas d'utilisation de vis autotaraudeuses (Torx® 20, M4)

Dessin coté

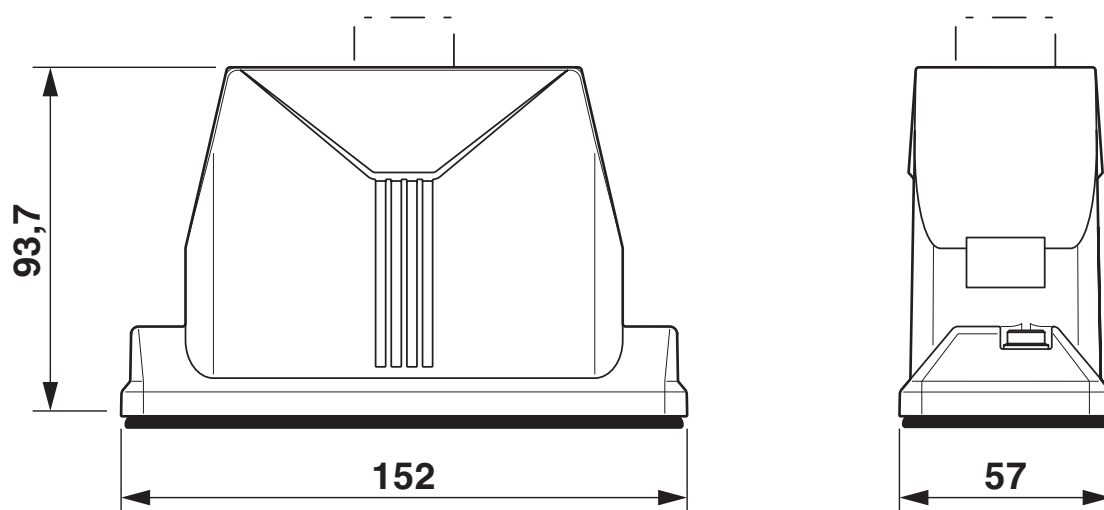

Dessin coté

1565384

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1565384>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1565384>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S

1565384

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1565384>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--