

TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2906750

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906750>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Protección contra sobretensiones, compuesta de protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada y cuchilla seccionadora para un circuito de señales flotante de 2 hilos, p. ej. un bucle de corriente de 0(4) ... 20 mA, homologación Ex e para zona 2, apto para HART. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.

Sus ventajas

- Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6 mm
- Supervisión permanente de los módulos de protección e indicación de estado mecánica con señal remota opcional
- Fácil selección para cada requisito en el área de tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa con propiedades de producto a la medida
- Comprobación y documentación sencillas con CHECKMASTER 2 gracias a los módulos de protección enchufables
- La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia

Datos comerciales

Código de artículo	2906750
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CL2162
Clave de producto	CL2162
GTIN	4055626134819
Peso por unidad (incluido el embalaje)	52 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	41,7 g
Número de tarifa arancelaria	85363010
País de origen	DE

TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2906750

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906750>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Protec. contra sobretens. para téc. MSR
Familia de productos	TERMITRAB complete
Clase de ensayo IEC	C1
	C2
	C3
	D1
Construcción	Módulo para carril de dos piezas enchufable
Pares de conductores por módulo	1

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	24 V DC
-----------------------	---------


Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión push-in
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Datos Ex

Corriente de entrada máxima	600 mA ($T_4 / \leq 30\text{ °C}$)
	500 mA ($T_4 / > 30\text{ °C} \dots \leq 50\text{ °C}$)
	400 mA ($T_4 / > 50\text{ °C} \dots \leq 70\text{ °C}$)
Tensión de entrada máxima	30 V DC
Altitud	$\leq 2000\text{ m}$ (s. n. m.)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C (T_4)

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	6,2 mm +0,1 mm
Altura	105,8 mm
Profundidad	100 mm (Con carril de 7,5 mm)

TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2906750

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906750>

Datos del material

Color (Elemento de base)	gris (RAL 7042)
Color (Conector macho)	gris claro (RAL 7035)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0
Material aislante	PBT
Material carcasa	PBT

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Circuito de protección

Dirección de actuación	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
Tensión nominal U_N	24 V DC
Tensión constante máxima U_C	30 V DC
	21 V AC
Corriente asignada	600 mA (56 °C)
Corriente activa de servicio $I_{CA} U_C$	$\leq 5 \mu A$
Corriente de conductor de protección I_{PE}	$\leq 1 \mu A$
Corriente de descarga nominal I_n (8/20) μs (conductor-conductor)	5 kA
Corriente transitoria nominal I_n (8/20) μs (conductor-tierra)	5 kA
Corriente transitoria de impulso I_{imp} (10/350) μs (conductor-conductor)	0,5 kA
Corriente transitoria de impulso I_{imp} (10/350) μs (conductor-tierra)	0,5 kA
Corriente de descarga total I_{Total} (8/20) μs	10 kA
Nivel de protección U_p (conductor-conductor)	$\leq 200 V$ (C1 - 1 kV / 500 A)
	$\leq 320 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
	$\leq 50 V$ (C3 - 25 A)
	$\leq 55 V$ (C3 - 100 A)
Nivel de protección U_p (conductor-tierra)	$\leq 750 V$ (C1 - 1 kV / 500 A)
	$\leq 750 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
	$\leq 700 V$ (C3 - 25 A)
	$\leq 750 V$ (C3 - 100 A)
Nivel de protección U_p estático (conductor-conductor)	$\leq 50 V$ (C1 - 1 kV / 500 A)
	$\leq 120 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
Nivel de protección U_p estático (conductor-tierra)	$\leq 750 V$ (C1 - 1 kV / 500 A)
	$\leq 750 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
Tiempo de reacción t_A (conductor-conductor)	$\leq 1 ns$
Tiempo de reacción t_A (conductor-tierra)	$\leq 100 ns$
Atenuación de inserción aE, sim.	típ. 0,3 dB ($\leq 250 kHz$ / 150 Ω)
Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 150 Ω	típ. 940 kHz

TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2906750

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906750>

Capacidad (hilo-hilo)	típ. 2,2 nF
Resistencia por ruta	1,65 Ω $\pm$ 20 %
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	óptico
Fusible previo máximo requerido	630 mA (FF)
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (de conductor a conductor)	C1 - 1 kV / 500 A
	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 100 A
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor)	C1 - 1 kV / 500 A
	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 100 A
	D1 - 500 A
Tiempo de reinicialización de impulso (de conductor a conductor)	$\leq$ 700 ms
Tiempo de reinicialización de impulso (puesta a tierra por conductor)	$\leq$ 1500 ms

Datos técnicos adicionales

Corriente transitoria total máx. $I_{\text{total máx}} (8/20) \mu\text{s}$	20 kA (1x - non Ex)
--	---------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Altitud	$\leq$ 6000 m (s. n. m.)
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 %

Homologaciones

Conformidad/Homologaciones

UL, EE.UU. / Canadá	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
---------------------	--

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	IEC 61643-21
Observación	2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modificado + A2:2012

EN 61643-21

Normas/disposiciones	EN 61643-21
Observación	2001 + A1:2009 + A2:2013
Normas/disposiciones	IEC 60079-0
Observación	2017
Normas/disposiciones	IEC 60079-7
Observación	2017
Normas/disposiciones	EN IEC 60079-0
Observación	2018

TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2906750

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906750>

Normas/disposiciones	EN IEC 60079-7
Observación	2015 + A1:2018

Montaje

Tipo de montaje	Carril: TH 35 - 7,5 mm
-----------------	------------------------


TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones

2906750


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906750>

Dibujos

Esquema de dimensiones

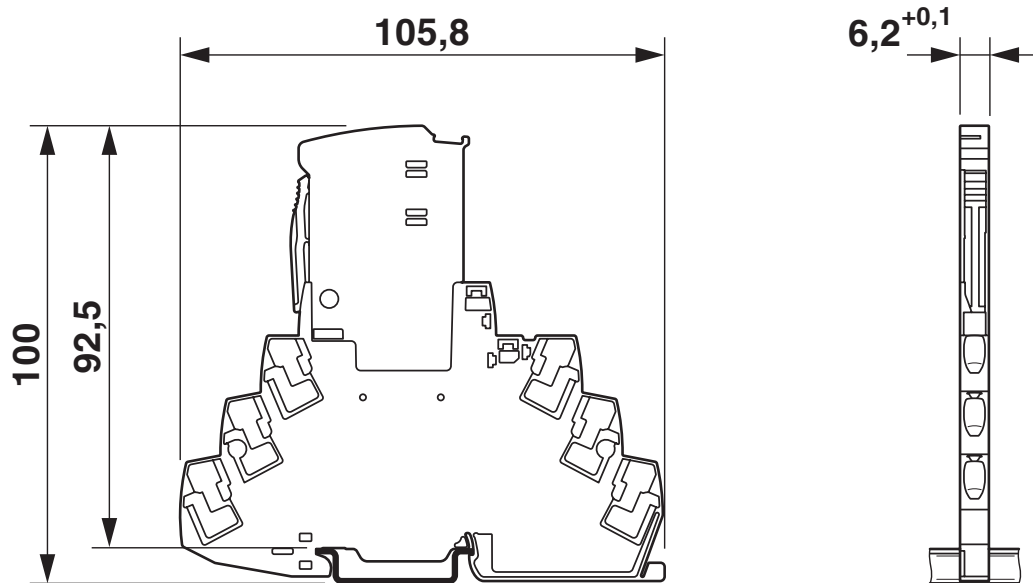

Dibujo de aplicación

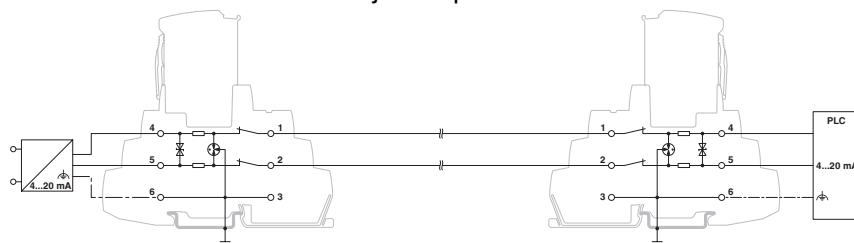


TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I - Dispositivo de protec.
contra sobretensiones

2906750

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906750>

Dibujo de aplicación

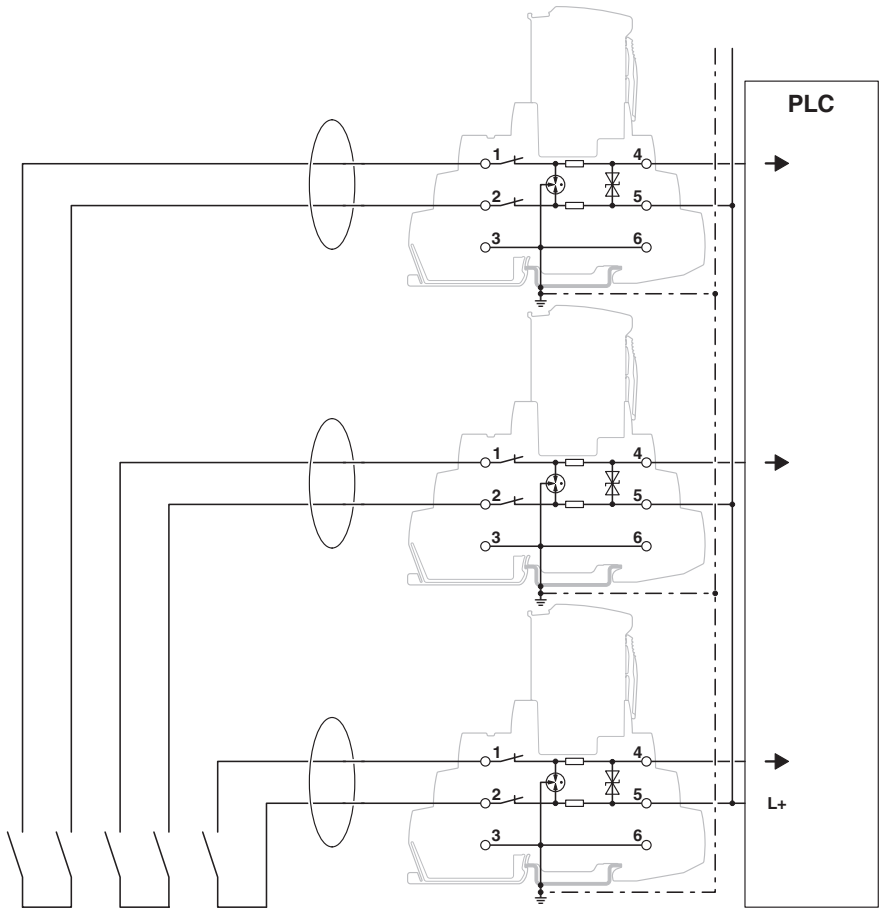


Plano esquemático

TTC-6P-1x2-M-...-I									
Category	1oo1 architecture, HFT=0				1oo2 architecture, HFT=1				
	PFD _{AVG}	PFH	Used budget of SIL 2 SIF		PFD _{AVG}	PFH	CCF	Used budget of SIL 3 SIF	
			PFD _{AVG}	PFH				PFD _{AVG}	PFH
	3.88 _{x10⁻⁵}	6.90 _{x10⁻⁹} 1/h	0.4 %	0.7 %	1.94 _{x10⁻⁶}	3.45 _{x10⁻¹⁰} 1/h	5 %	0.2 %	0.3 %
					3.88 _{x10⁻⁶}	6.90 _{x10⁻¹⁰} 1/h	10 %	0.4 %	0.7 %
Calculation based on exida report, Phoenix Contact 16/06-072 R022 V4R2 exida Profile 1, FMEDA Analysis 2, T _{proof} : 1 year, MT: 10 years, MTTR: 24 hours, PTC: 99%									
Used standards IEC/EN 61508, edition 2010 (device specific) IEC/EN 61511, edition 2016 + COR1:2016 + A1:2017 (system specific)									

Escenarios de la seguridad funcional

2906750


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906750>

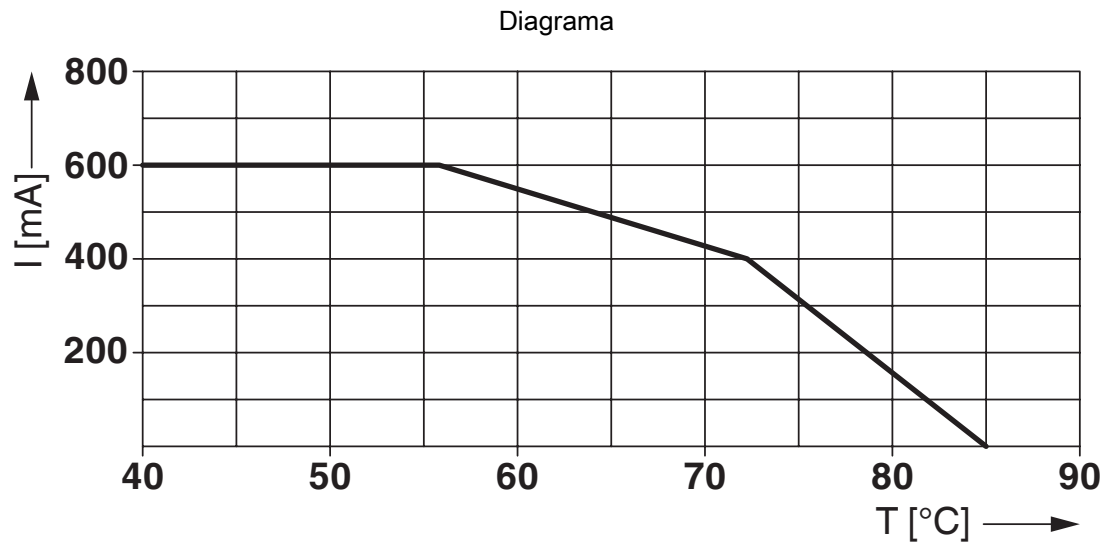

Diagrama

Derating for Ex-areas (Zone 2, EX ec)

ϑ [°C]	I [mA]
$\leq 30^{\circ}\text{C}$	600 mA
$> 30^{\circ}\text{C} \dots \leq 50^{\circ}\text{C}$	500 mA
$> 50^{\circ}\text{C} \dots \leq 70^{\circ}\text{C}$	400 mA

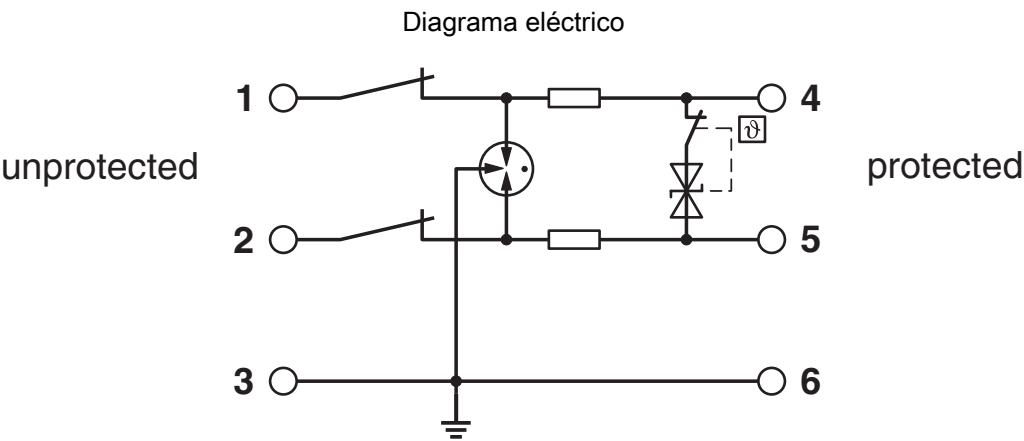

TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2906750

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906750>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906750>



CSA

ID de homologación: 70136717



DNV GL

ID de homologación: TAE000027G



UL listado

ID de homologación: FILE E 138168



CSAus

ID de homologación: 70136717

UAE-RoHS

ID de homologación: 22-06-16781

Functional Safety

ID de homologación: 16-06-072 R022 V4R3



IECEx

ID de homologación: IECEx BVS 21.0057X



ATEX

ID de homologación: BVS 21 ATEX E 052 X



UKCA-EX

ID de homologación: DEKRA 23UKEX7003X



cULus Listed

ID de homologación: File E 333250



CCC

ID de homologación: 2022122304116080

TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2906750

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906750>



NEPSI-EX

ID de homologación: HT25-037

TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2906750

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906750>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
ECLASS-15.0	27171501

ETIM

ETIM 10.0	EC001466
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2906750

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906750>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	64dd54b0-f8f8-4e9d-b3c0-f3f0e1324386

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,189 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es