

# MULTI+ 40 PC HF

Codice 304134



## Descrizione

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in tecnopolimero
- Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960°C
- Classe II
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata
- Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo
- Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm
- Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core a manutenzione facilitata basculante (future proof)
- All'interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz +/- 75 Mhz

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                            |                                     |                             |       |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Attacco:                   | LED                                 | Sorgente luminosa:          | LED   |
| Flusso Sorgente [lm]:      | 4141                                | Flusso apparecchio [lm]:    | 2146  |
| Potenza apparecchio [W]:   | 27 W                                | Efficienza luminosa [lm/W]: | 79    |
| CRI:                       | 80                                  | Temperatura colore [K]:     | 3000  |
| Colore / Finitura:         | WH-87 / Bianco / Goffrato           | Grado di protezione IP:     | IP65  |
| IK-J-xxIP:                 | IK10 20J xxg                        | Classe di protezione:       | II    |
| Ottica:                    | S/EW - Simmetrica extra-diffondente | Peso netto [kg]:            | 2.149 |
| Diametro complessivo [mm]: | 420                                 | Larghezza complessiva [mm]: | 85    |

Caratteristiche meccaniche

|                          |                     |                               |          |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|----------|
| Forma:                   | Tondo $\geq$ 300 mm | Materiale del corpo:          | Plastica |
| Materiale del diffusore: | Plastica            | Test filo incandescente [°C]: | 750 °C   |
| Viti antivandalo:        |                     |                               |          |

Caratteristiche elettriche

|                                  |          |                                   |         |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:           | AC       | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 50/60    | Fattore di potenza / COS $\Phi$ : | >0.9    |
| Corrente di spunto [A/ $\mu$ s]: | 15 / 225 | C10 1.5 mm <sup>2</sup> :         | 32      |
| C16 2.5 mm <sup>2</sup> :        | 50       | B10 1.5 mm <sup>2</sup> :         | 20      |
| B16 2.5 mm <sup>2</sup> :        | 30       |                                   |         |

Installazione

|                                 |                       |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Ambito di applicazione:         | Illuminazione outdoor | Tipo di montaggio:              | Plafoniere da esterno |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -20                   | Temperatura ambiente max. [°C]: | 25                    |


Caratteristiche della luce

|                                   |        |                               |               |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3      | Mantenimento flusso luminoso: | L80B10@60000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct |                               |               |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

---

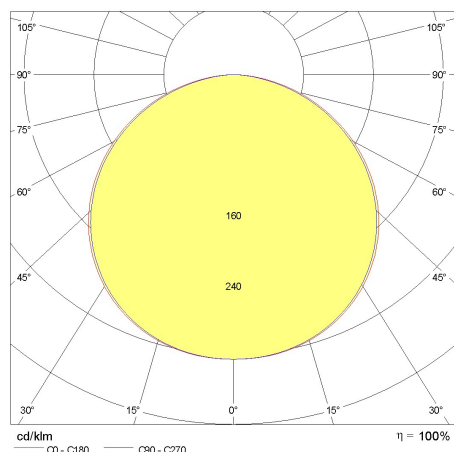

## Accessori opzionali

---

### MULTI+ 40 PC



**310514**

Tool per vite antifurto

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

For information:  
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**  
Viale del Lavoro 9/11  
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy  
Tel. +39 045 61 59 211

[info.it@pil.lighting](mailto:info.it@pil.lighting)  
[www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com)