

EV-T2SOCR-B-WL-C - Capot de protection



1527521

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1527521>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX connect modular, Type 2, Capot de protection, Basic, Accessoires, rond, Montage sur face avant, Filetage M5, avec mécanisme à fermeture automatique, avec marquage C, à fixer sur les prises côté infrastructure, Marquage C laser, selon DIN EN 17186 à la place d'un logo, CEI 62196-2

Description du produit

Capot de protection à fermeture automatique pour prise côté infrastructure

Avantages

- Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
- Marquage individuel avec votre propre logo
- Protection fiable de votre prise de charge, contre les intempéries et le vandalisme

Données commerciales

Référence	1527521
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	XWBFLC
Product key	XWBFLC
GTIN	4063151995393
Poids par pièce (emballage compris)	106,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	106,5 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

EV-T2SOCR-B-WL-C - Capot de protection



1527521

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1527521>


Caractéristiques techniques

Propriétés du produit


Type de produit	Capot de protection pour prise de charge d'infrastructure
Gamme de produits	CHARX connect modular
Version	Gen 2 Basic
Equipement	Accessoires
	avec mécanisme à fermeture automatique
Compatibilité	avec marquage C
	compatible avec toutes les prises d'infrastructure CHARX connect
Norme de charge	compatible avec l'obturateur CHARX connect modular
	Type 2
Mode charge	Mode 3, cas B
Design (Capot de protection)	rond
Logo en place	Marquage C laser, selon DIN EN 17186 à la place d'un logo
Variantes spécifiques au client	Sur demande

Dimensions

Capot de protection

Dessin coté	
Profondeur	22,9 mm
Diamètre	109,2 mm

Cotes de perçage

Dessin coté	
Largeur	60 mm
Hauteur	60 mm

Indications sur les matériaux

Coloris (Capot de protection)	noir (9005)
Matériau (Capot de protection)	Plastique

Propriétés mécaniques

EV-T2SO-CR-B-WL-C - Capot de protection



1527521

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1527521>

Type de mouvement du couvercle	À fermeture automatique
--------------------------------	-------------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Capot de protection)	IP54
	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	5000 m (au-dessus du niveau de la mer)

Normes et spécifications


Normes/prescriptions	CEI 62196-2
Remarque	Conforme à la norme AFIR - UE 2025/656

Montage


Type de montage Capot de protection	Montage sur face avant (boulonnage sur la face arrière)
Vis de fixation	Filetage M5

Dessins

Dessin coté

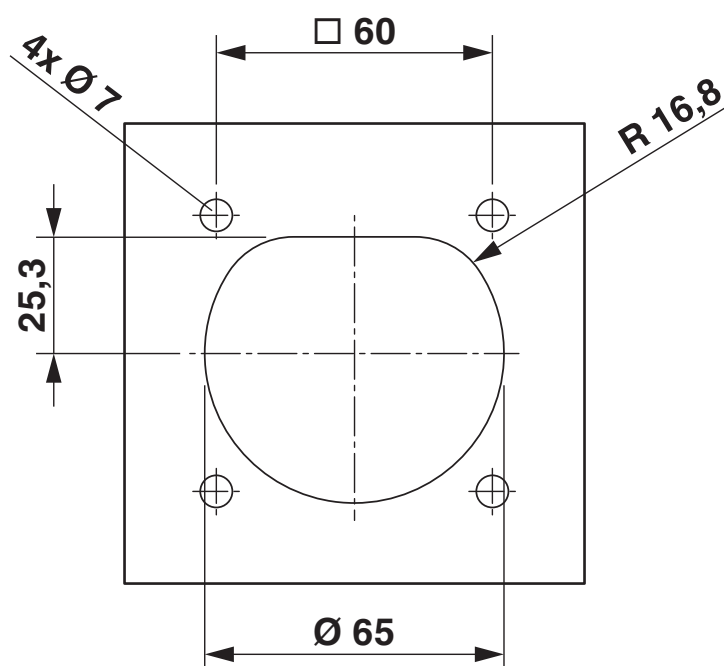

Dessin coté

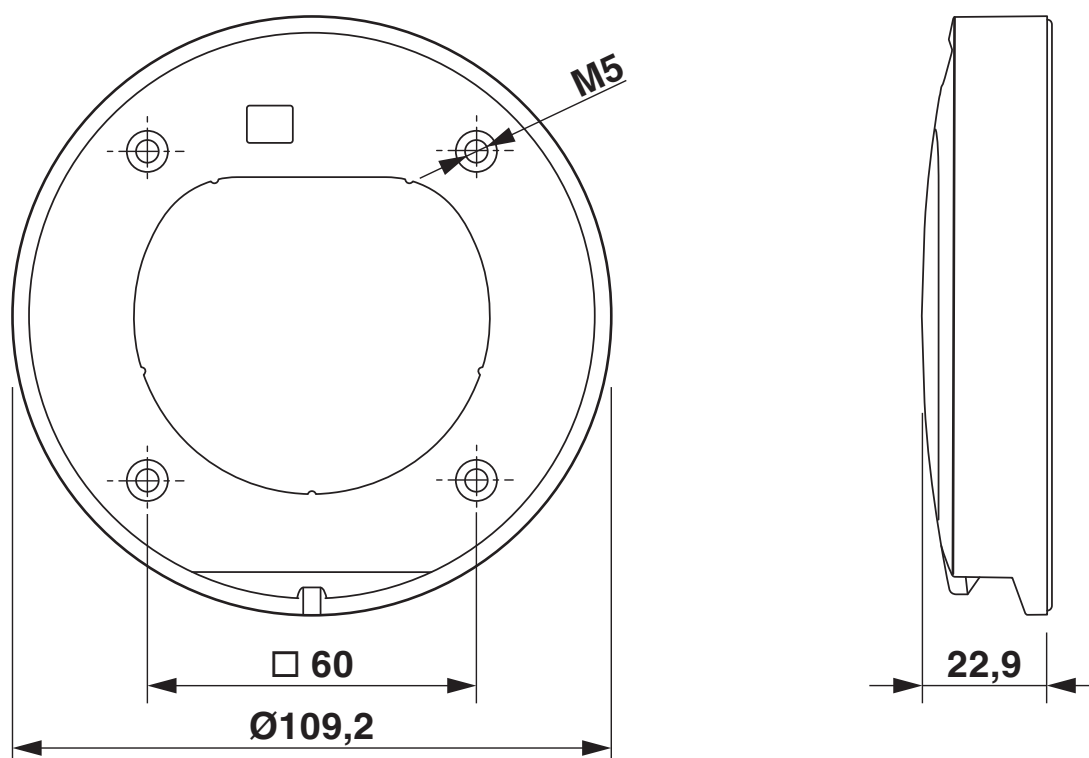


EV-T2SOCR-B-WL-C - Capot de protection

1527521

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1527521>



Dessin éclaté

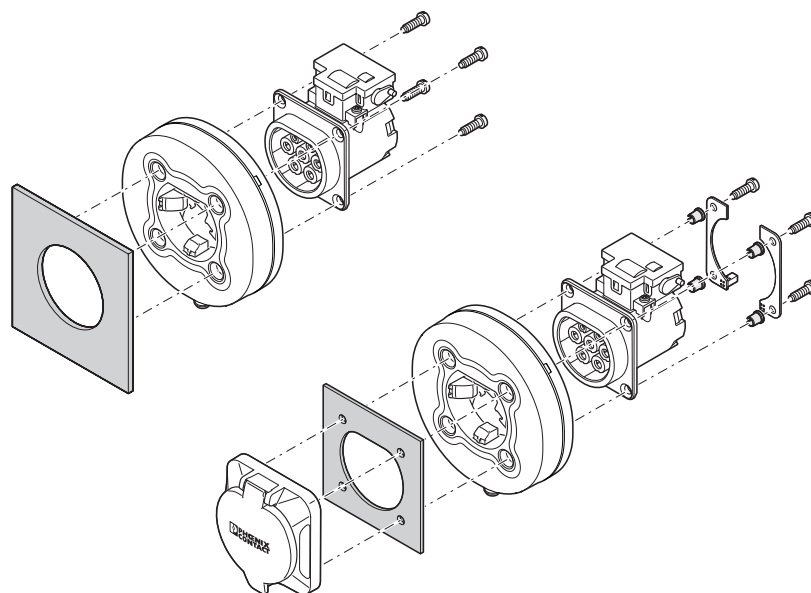

Montage face arrière

EV-T2SOCCR-B-WL-C - Capot de protection



1527521

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1527521>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2SO-CR-B-WL-C - Capot de protection



1527521

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1527521>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr