
Cajas de derivación

WKE 204 SL

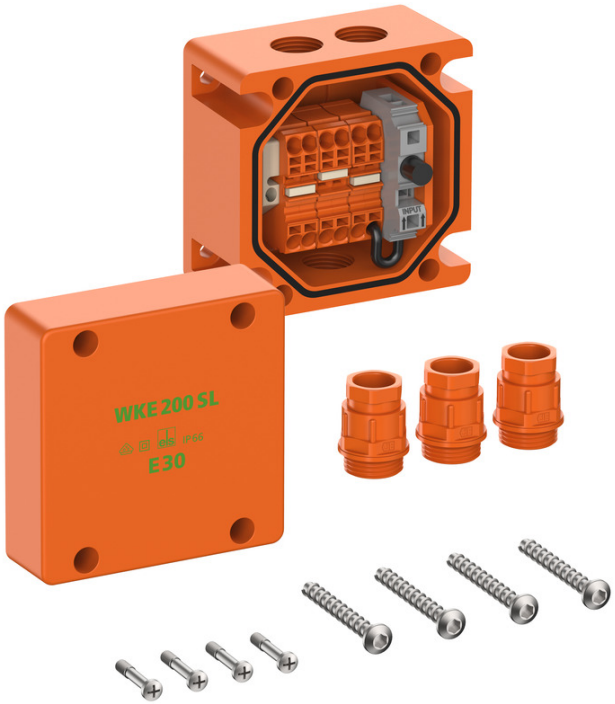

WKE 204 SL

Cajas de derivación

Número de producto: 86228401
Dimensiones: 115 x 115 x 93 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP66, Ui=450 V AC, Rosca interior, M25, (3 lateralmente), puntos de fijación exterior, con mantenimiento de la función eléctrica E30 según DIN 4102, parte 12, homologado según VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), con bornes sin tornillos Wago TopJobS, envolvente de duroplástico especial sin halógenos

naranja, Caja de derivación con una derivación protegida, caja de conexiones de 3 polos, caja de derivación de 3 polos, número de conductores por polo 4 x 0,5 - 4 mm², 1 portafusibles (20 x 5mm) máx. 10A

Incluye:
3 racores atornillados para cables M25, Área de estanqueidad 6 - 15 mm, Juego de clavijas ø 6 mm

IP66 | E30 | 4² | 4² | IK08 | 450V AC | 450V DC

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	450 V
Tensión aislante de medición CC:	450 V
Calibre mín. del cable:	0,5 mm²
máx. sección transversal (linea de derivación):	4 mm²
Calibre mín. del cable:	0,5 mm²
Calibre máx. del cable:	4 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP66
Clase de conservación de función:	E30
Número de polos (derivación):	3
Número de polos (paso):	3
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	naranja
Color parte superior:	naranja

Características adicionales

Ámbito de aplicación:	Derivación protegida

Dimensiones

Anchura:	115 mm
Longitud:	115 mm
Altura:	93 mm
Peso:	1.45 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí

Características del material

Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V0
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK08
precintable:	no
Par de torsión del tornillo de la tapa:	2.5 Nm
Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fijación:	puntos de fijación exterior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902668496
Clase ETIM:	EC002600
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Duroplast
Material parte superior:	Duroplast
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable 1.4571 (V4A)

Glándula de cable

