

CGS 50 - Sistema de guía de cables



3071400

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3071400>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Sistema de guía de cables, con articulación giratoria cerrada, profundidad: 140,5 mm, anchura: 68 mm, altura: 218 mm, diámetro: 42 mm, color: gris



Sus ventajas

- Plástico elástico con resistencia mecánica de alta calidad certificado según UL 94 para la clase de combustibilidad: V0
- Protección mecánica de línea y agrupamiento mediante cubiertas protectoras insertables sin herramientas
- Las bridas integradas con compensación de tracción hacen que el montaje resulte fácil y rápido
- Planificación sencilla de los mazos de cable, gracias al brazo giratorio la longitud de línea está predefinida
- Guía de cables a la puerta de armario de control planificable en el sistema CAD mediante un espacio constructivo y sector de giro definidos
- Tendido sencillo de cables y conductores preconfeccionados mediante la articulación giratoria registrada como patente

Datos comerciales

Código de artículo	3071400
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BE61ZX
Clave de producto	BE61ZX
GTIN	4055626289182
Peso por unidad (incluido el embalaje)	432,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	432,2 g
Número de tarifa arancelaria	39259020
País de origen	PL

CGS 50 - Sistema de guía de cables

3071400

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3071400>




Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Paso para el cable
Número de cables	100 en 1,5 mm ²

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	68 mm
Altura	218 mm
Profundidad	140,5 mm
Longitud del cable	700 mm ... 460 mm
Distancia entre taladros horizontal	25 mm
Distancia entre taladros vertical	25 mm
Diámetro	42 mm
Diámetro de taladro	5,5 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material	PC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Sustancias contenidas	sin halógenos


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales


Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 55 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Dibujos


Esquema de dimensiones

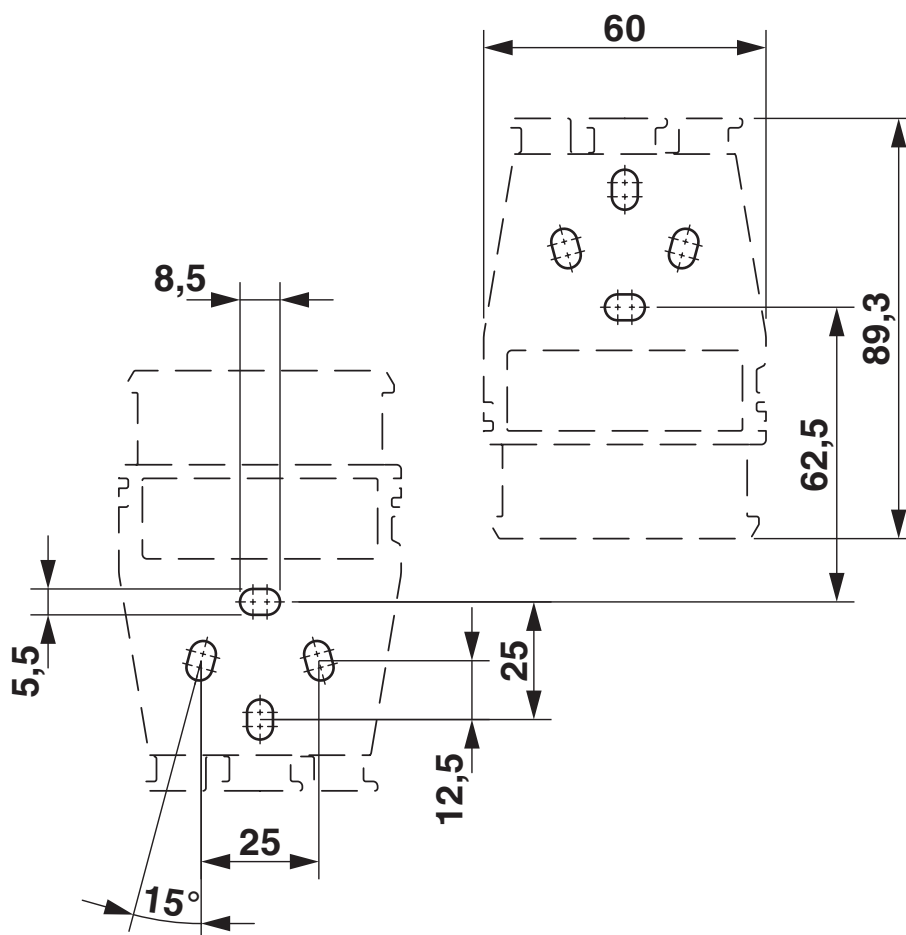


Esquema de dimensiones

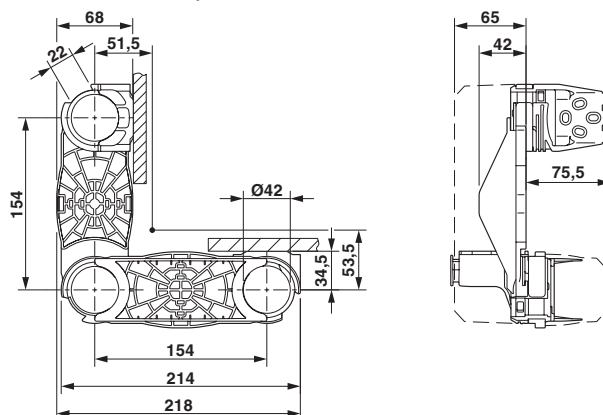

Esquema de dimensiones

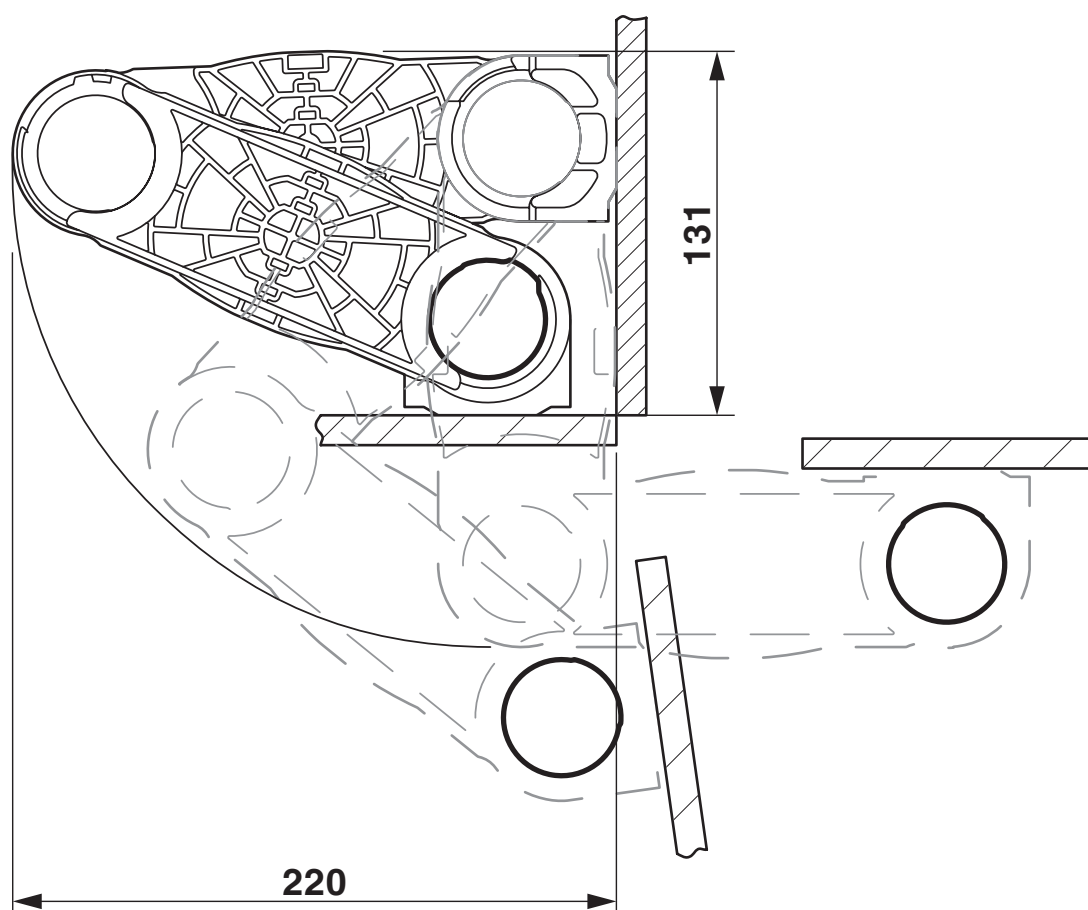

Esquema de dimensiones

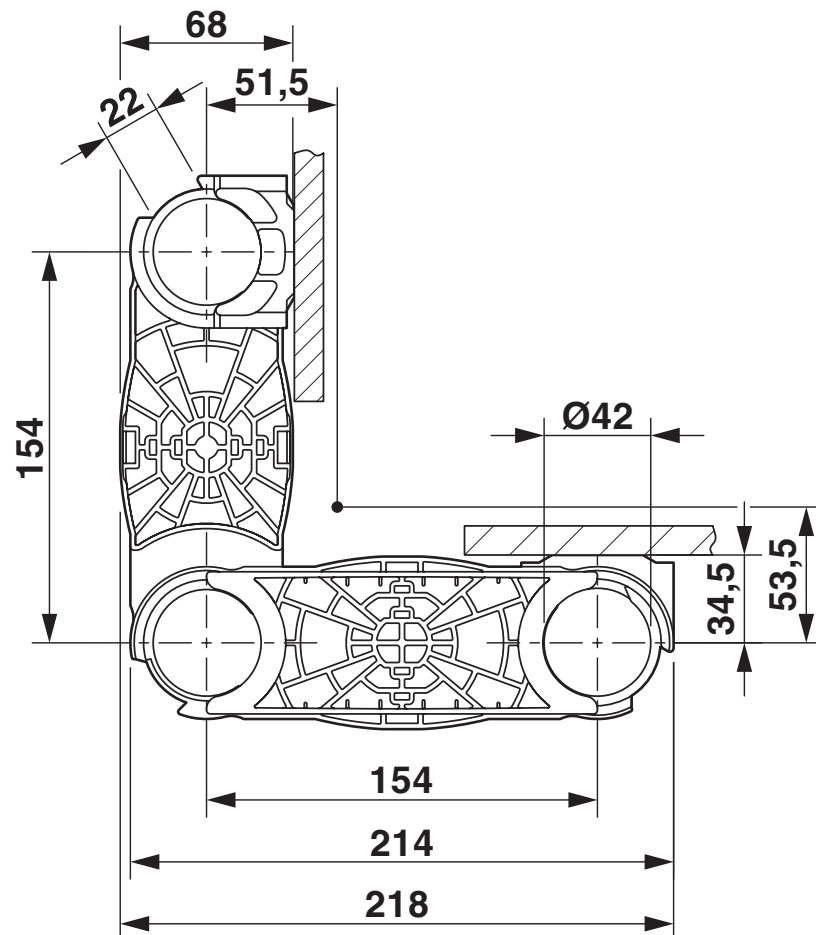

CGS 50 - Sistema de guía de cables

3071400

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3071400>



Homologaciones

💡 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3071400>



VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación: 40047466

CGS 50 - Sistema de guía de cables



3071400

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3071400>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27182811
ECLASS-15.0	27182811

ETIM

ETIM 10.0	EC002620
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---